


101

EURO Full

Morsetti per guida DIN
DIN rail terminal blocks

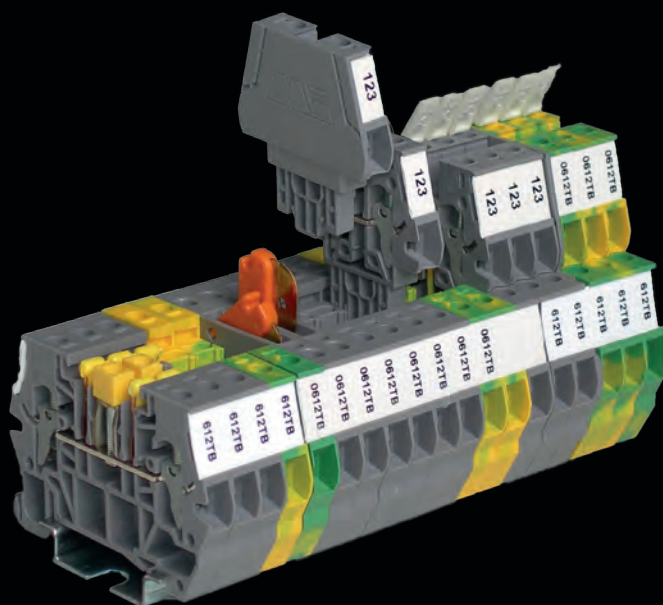

MORSETTITALIA


I Nostri Prodotti / Our Range

01

Morsetti per guida DIN
DIN rail terminal blocks



Morsetti per guida DIN
DIN Rail Terminal Blocks

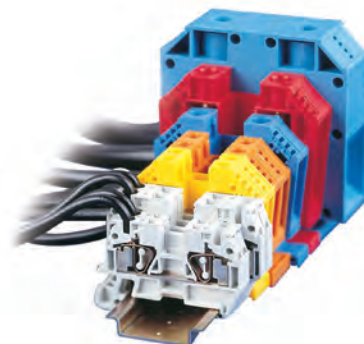


02

Morsetti per circuito stampato
PCB Terminal Blocks



Morsetti per circuito stampato
PCB Terminal Blocks



03

Sistemi di Marcatura
Marking Systems



Sistemi di Marcatura
Marking Systems



04

Soluzioni di elettronica
Electronic Solutions



Soluzioni per Elettronica
Electronic Evolution





Indice

Index

EURO Full

Caratteristiche principali

System features

EURO Full

Morsetti a vite

Screw terminal blocks

2,5mm² - 4 mm² / 10 AWG

MORSETTI PASSANTI

FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

MORSETTI 2 PIANI

TWO STAGES TERMINAL BLOCKS

MORSETTI SEZIONABILI

FEED-THROUGH DISCONNECTING

TERMINAL BLOCKS

4 mm² / 10 AWG

MORSETTI PASSANTI

FEED THROUGH TERMINAL BLOCKS

MORSETTI 2 PIANI

TWO STAGES TERMINAL BLOCKS

MORSETTI SEZIONABILI

FEED-THROUGH DISCONNECTING

TERMINAL BLOCKS

MORSETTI DI TERRA

EARTH TERMINAL BLOCKS

6 mm² / 8 AWG

MORSETTI PASSANTI

FEED THROUGH TERMINAL BLOCKS

MORSETTI DI TERRA

EARTH TERMINAL BLOCKS

EURO Full

Morsetti porta componenti

Component Holder Terminal blocks

2,5mm² / 12 AWG

PASSANTI

FEED-THROUGH

6

8

9

11

13

15

17

19

20

21

22

24

25

4 mm² / 10 AWG

PASSANTI

FEED THROUGH

27

6 mm² / 8 AWG

PASSANTI

FEED THROUGH

28

EURO Full

Morsetti a molla

Screwless terminal blocks

30

2,5mm² - 4 mm² / 10 AWG

MORSETTI PASSANTI

FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

31

MORSETTI 2 PIANI

TWO STAGES TERMINAL BLOCKS

33

MORSETTI SEZIONABILI

FEED-THROUGH DISCONNECTING

TERMINAL BLOCKS

35

4 mm² / 10 AWG

MORSETTI PASSANTI

FEED THROUGH TERMINAL BLOCKS

37

MORSETTI 2 PIANI

TWO STAGES TERMINAL BLOCKS

39

MORSETTI SEZIONABILI

FEED-THROUGH DISCONNECTING

TERMINAL BLOCKS

41

MORSETTI DI TERRA

EARTH TERMINAL BLOCKS

42

6 mm² / 8 AWG

MORSETTI PASSANTI

FEED THROUGH TERMINAL BLOCKS

43

2,5mm² - 4 mm² / 10 AWG

MORSETTI MULTIPLI

MULTIPLE TERMINAL BLOCKS

44

Indice

Index

EURO Full

Morsetti porta componenti

Component Holder Terminal blocks **46**

2,5mm² / 12 AWG

PASSANTI

FEED-THROUGH **47**

4 mm² / 10 AWG

PASSANTI

FEED THROUGH **48**

6 mm² / 8 AWG

PASSANTI

FEED THROUGH **50**

Accessori /

Accessories

PETTINI DI PARALLELO

JUMPER BARS **52**

SEPARATORI

END PLATES **55**

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

PROTECTIVE DEVICES **57**

SPINE PORTAFUSIBILE E PORTADIODO

PLUG-IN FUSE HOLDER AND COMPONENT HOLDER **59**

CROSS REFERENCE PER ACCESSORI

CROSS REFERENCE ACCESSORIES **61**

EURO Full

Caratteristiche principali
System features

Una nuova gamma completa di morsetti A new full range of terminal blocks

• 2 Versioni : Versions:

- Morsetti Passanti
Feed-through terminal blocks
- Morsetti porta componenti
Component holder terminal blocks

• 2 Tipi di connessione : Types of connection:


- Connessione a vite
Screw connection
- Connessione a molla
Spring connection



• 3 Sezioni di cablaggio : Wiring sections :

- 2,5 mm² - 4 mm² / 12 AWG - 10 AWG
- 4 mm² / 10 AWG
- 6 mm² / 8 AWG


Tutto in una sola dimensione compatta
All in one small size

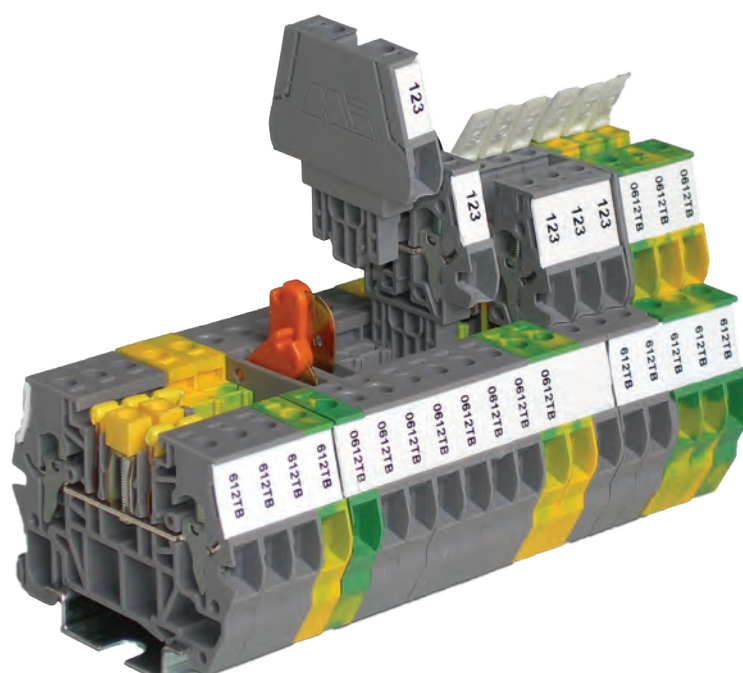

EURO Full

Caratteristiche principali System features

Facilmente espandibile con un semplice polo aggiuntivo
Easily expandable with a simple additional pole

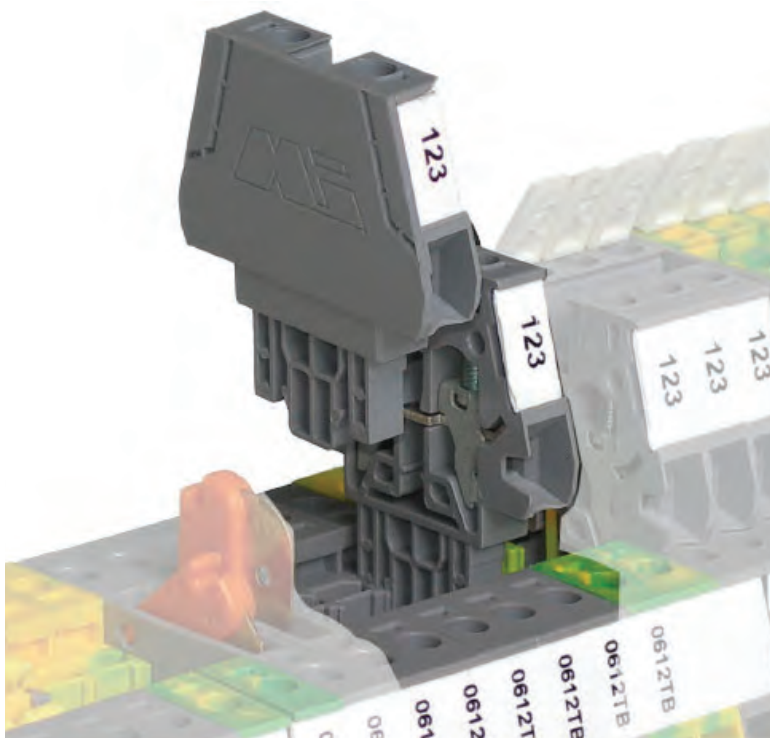


Per una completa possibilità di cablaggio
For a full wiring possibility


EURO Full CONNECT WITH 

EURO Full: Connessione a vite / Screw connection

Morsetto passante
Feed through terminal blocks

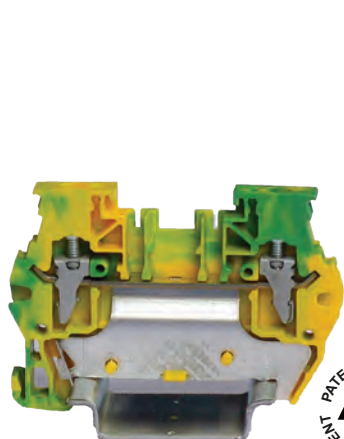

Morsetto di terra
Earth terminal block




Morsetto sezionatore
Feed through disconnect
terminal block



Ponticello ad innesto
Plug-in jumper



Polo aggiuntivo
innestabile
Plug-in
additional pole

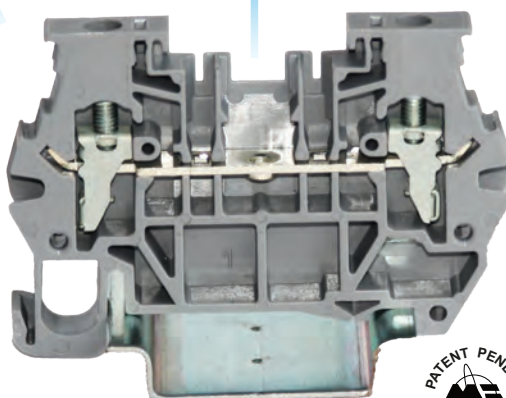


Patent appl. pending




Ponticello isolato a vite
Insulated screw jumper



Ponticello esterno
Side busbar



Morsetto unipolare di terra
Two stages earth terminal block



Morsetto doppio
Two stages feed through
terminal block

Morsetto passante equipaggiabile con ponticello a vite
o ad innesto e polo aggiuntivo

Disponibile nelle versioni :



Vite

Può essere fornito con il polo aggiuntivo già montato.

Feed through terminal block can be equipped with plug-in
jumper or insulated screw jumper and an additional pole


Available versions :



Screw

It can be supplied with additional pole already installed.


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

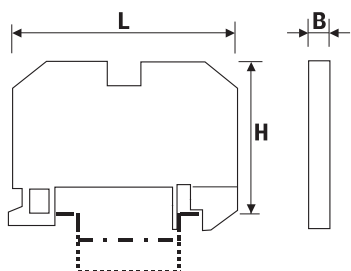

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package


Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 2,5 - 4

Passante
Feed through



2,5 - 4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

5372100

Grigio / Grey

5372100 BL

Blu / Blue

5372100 N

Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey
43525/02	1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03	1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24	1 = 5	24 Poli / Poles
43515	1	
43625/02	1 = 50	2 Poli / Poles
43625/03	1 = 50	3 Poli / Poles
43625/24	1 = 5	24 Poli / Poles

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MI 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO FAP 2,5 - 4 Polo innestabile Plug-in Additional pole



2,5 - 4 mm²

34.6 (L) x 23 - 38.8 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

537FAP12

 Grigio / Grey

537FAP12 BL

 Blu / Blue

537FAP12 N

 Giallo / Yellow

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358650	50	Grigio / Grey

43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MI 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 2,5 - 4 Due piani Two Stages

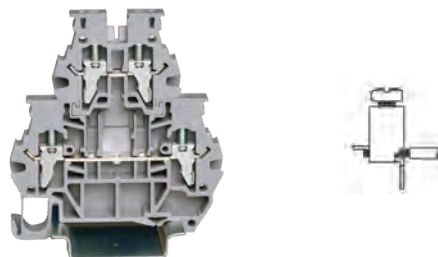

2,5 - 4mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

5372200



Grigio / Grey

5372200 BL



Blu / Blue

5372200 N



Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358640	50	Grigio / Grey

43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

43510/22		1 = 5	22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar			

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MI 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 2,5 - 4 Unipolare Cross connected

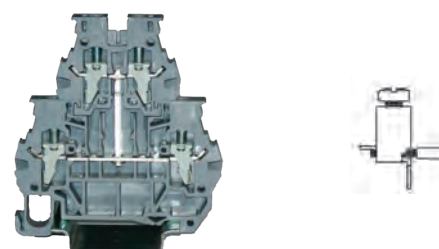

2,5 - 4mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

5372200 V



Grigio / Grey

5372200 VBL



Blu / Blue

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358640	50	Grigio / Grey

43510/22		1 = 5	22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar			

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MI 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

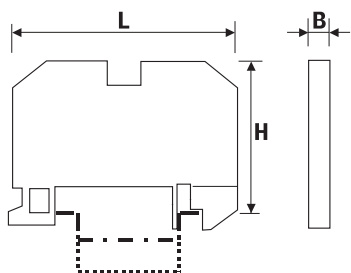


Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket


Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 2,5 - 4 Con componenti With electronic components

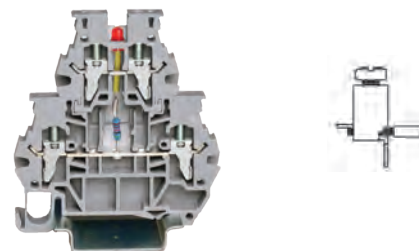

2,5 - 4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A **

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

53722xx*

Grigio / Grey

xx = Componente elettronico a richiesta, vedi sotto

Electronic component on request, see below

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358640	50	Grigio / Grey

*			
01 = LED	1 / 4 watt	4K02	12-24V
02 = Diode	1 x 1N4700	1A	1000V
03 = Diode	2 x 1N4700	1A	1000V
04 = Diode	2 x 1N4700	1A	1000V
05 = altri diodi a richiesta / other diodes on demand			

** La corrente dipende dal componente utilizzato
The current is determined by the used component

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MI 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 2,5 - 4

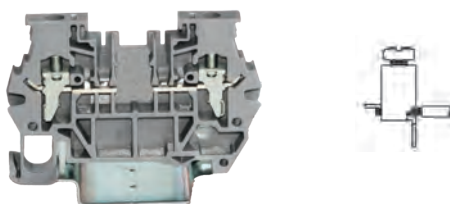Predisposto diodo
Prepared for diode

2,5 - 4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A**

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

53721xx*

Grigio / Grey

xx = Componente elettronico a richiesta, vedi sotto
Electronic component on request, see below

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

*
01 = Diode 1N4700 1A 1000V
02 = Diode GP10Y 1A 1600V
03 = altri diodi a richiesta / other diodes on demand

** La corrente dipende dal componente utilizzato
The current is determined by the used component

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MI 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full T 2,5

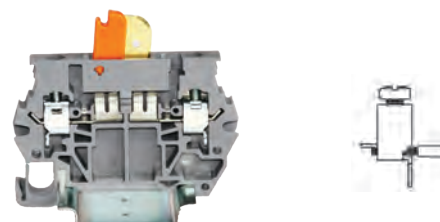Sezionatore
Disconnecter

2,5 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 300V - 24A

UL 1059 300V 20A

EN60947-7-1 300V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

5362100

Grigio / Grey


SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43510/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MI 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

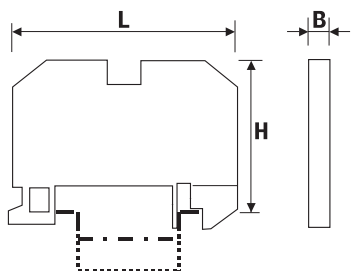


Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking


Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full T 2,5 - LED

Sezionatore Disconnecter

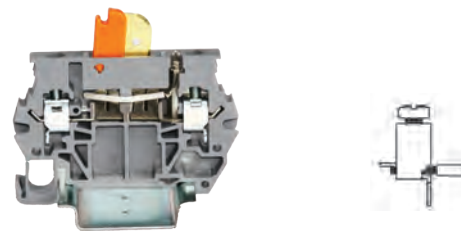

2,5 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 300V - 24A

UL 1059 300V 20A

EN60947-7-1 300V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

5362101*

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 2K15 12V*

5362102**

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 4K02 24V**



SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43510/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm

438MFC0512ST5 - Script@MI 1=1125 5x12 mm


438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 4

Passante
Feed through

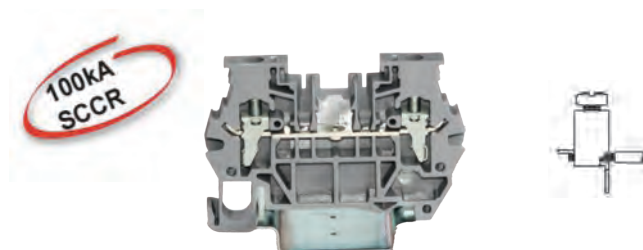

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

cURus 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

5,3 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

5374100



Grigio / Grey

5374100 BL



Blu / Blue

5374100 N



Giallo / Yellow


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey
43520/02	1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03	1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24	1 = 5	24 Poli / Poles
43516	1	
43620/02	1 = 50	2 Poli / Poles
43620/03	1 = 50	3 Poli / Poles
43620/24	1 = 5	24 Poli / Poles

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 4

Predisposto diodo
Prepared for diode

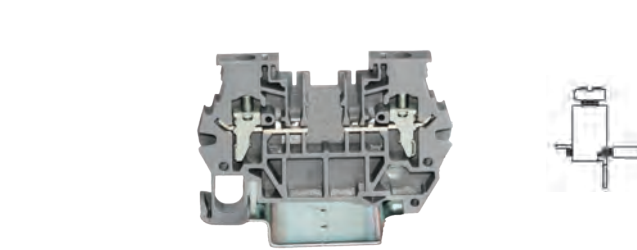

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A **

cURus 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

5,3 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

53741xx*



Grigio / Grey




xx = Componente elettronico a richiesta, vedi sotto
Electronic component on request, see below

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey
* 01 = Diode BY 5A 800V 02 = Diode 1N4700 1A 1000V 03 = Diode GP10Y 1A 1600V 04 = altri diodi a richiesta / other diodes on demand		

** La corrente dipende dal componente utilizzato
The current is determined by the used component

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52

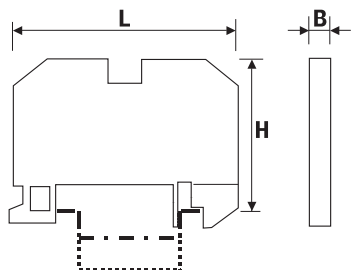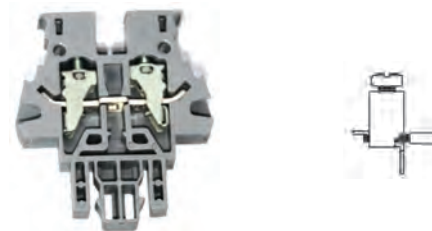MORSETTI / TERMINAL BLOCKS**Dimensioni / Dimensions****MI Specs****Approvazioni / Approvals****Capacità di connessione / Connecting capacity****Coppia di serraggio / Max tightening torque****Tratto da spellare / Stripping length****Pz. conf. / Qty.p.pck.****Altri colori a richiesta / Special colours on request****Accessori / Accessories****Squadretta terminale std. / End bracket width=9****Squadretta terminale light / End bracket width=6****Squadretta terminale molla / Snap on end bracket****Separatore / End plate****Divisore / Separator****Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package****Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper**
Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package**Identificazione / Marking****Tessera / Tag****Striscia / Strip****Adattatore / Adapter****EURO FAP 4** Polo innestabile
Plug-in Additional pole**4 mm²**34.6 (L) x 23 - 38.8 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A**cURus** 600V 30A**EN60947-7-1** 1000V 32A**EN 60068-2-11** Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hoursConduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10




Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

5,3 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

537FAP14 Grigio / Grey**537FAP14 BL** Blu / Blue**537FAP14 N** Giallo / Yellow**Codice / Code****Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358650	50	Grigio / Grey


43520/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43516		1	

438MFC0512TB - Script@MI	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@MI	1=250	4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 4 Due piani Two Stages


4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

cURus 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

5,3 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

5374200


Grigio / Grey

5374200 BL


Blu / Blue

5374200 N


Giallo / Yellow

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50 Grigio / Grey

43444 50 Nero / Black

43447 50 Nero / Black

4358640 50 Grigio / Grey

43520/02  1 = 100 2 Poli / Poles

43520/03  1 = 100 3 Poli / Poles

43520/24  1 = 5 24 Poli / Poles

43516  1

43506/22  1 = 5 22 Poli / Poles

Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI 1=975 6x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 4 Unipolare Cross connected


4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

cURus 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

5,3 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

5374200 V


Grigio / Grey

5374200 VBL


Blu / Blue

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50 Grigio / Grey

43444 50 Nero / Black

43447 50 Nero / Black

4358640 50 Grigio / Grey

43506/22  1 = 5 22 Poli / Poles

Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm


438MFC0612ST5 - Script@MI 1=975 6x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

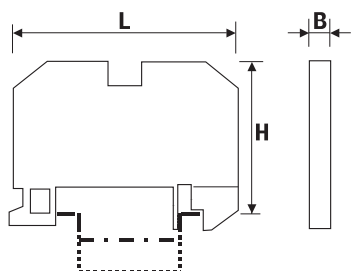

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package


Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 4 Con componenti With electronic components

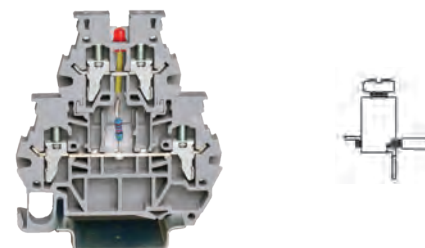

4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A**

cURus 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

5,3 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

53742xx*

Grigio / Grey

xx = Componente elettronico a richiesta, vedi sotto

Electronic component on request, see below

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358640	50	Grigio / Grey


*			
01 = LED	1/4watt	4K02	12-24V
04 = Diode	1 x 1N4700	1A	1000V
09 = Diode	2 x 1N4700	1A	1000V
10 = Diode	2 x 1N4700	1A	1000V
13 = altri diodi a richiesta / other diodes on demand			

**** La corrente dipende dal componente utilizzato**
The current is determined by the used component

438MFC0512TB - Script@MI	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm
438MFC0612ST5 - Script@MI	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@MI	1=250	4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52		

EURO Full T4

Sezionatore
Disconnecter

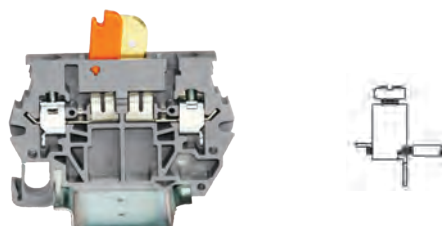

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 300V - 25A

cURus 300V 25A

EN60947-7-1 300V 25A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

7,0 lb/in - 0,8 Nm

9 mm

50

5364100

Grigio / Grey



SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey


43506/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full T4 - LED

Sezionatore
Disconnecter

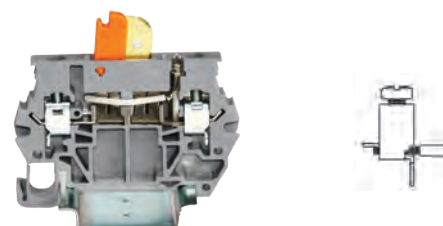

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 300V - 25A

cURus 300V 25A

EN60947-7-1 300V 25A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

7,0 lb/in - 0,8 Nm

9 mm

50

5364101*

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 2K15 12V*

5364102**

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 4K02 24V**



SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43506/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

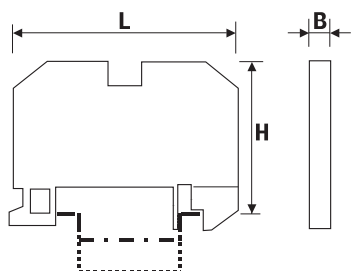

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper


Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full E4



4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm²

cURus 600V

EN60947-7-2

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

5,3 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

5374500



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full E4

Unipolare
Cross connected



4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 6 (B)
4 mm²

cURus 600V

EN60947-7-2

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

5,3 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

5374600

Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358640	50	Grigio / Grey

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 6

Passante
Feed through



6 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 8 (B)
6 mm² - 1000V - 50A

UL 1059 600V 50A

EN60947-7-1 1000V 41A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6

DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

50

5376100

Grigio / Grey

5376100 BL

Blu / Blue

5376100 N

Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey


43533/02 1 = 100 2 Poli / Poles
43533/03 1 = 100 3 Poli / Poles
43533/12 1 = 10 12 Poli / Poles

43626/02 1 = 50 2 Poli / Poles
43626/03 1 = 50 3 Poli / Poles
43626/24 1 = 5 24 Poli / Poles

438MFC0812TB - Script@MI 1=540 8x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm

438MFC0812ST5 - Script@MI 1=675 8x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

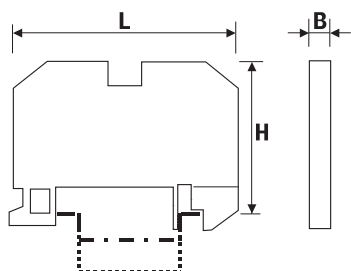

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag


Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full E6

Terra
Earth

Disponibile fine 2018 / Available last quarter 2018

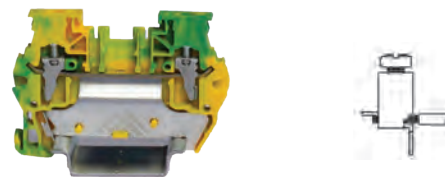

6 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 8 (B)
6 mm²

cURus 600V

EN60947-7-2

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6

DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

50

5376500



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

438MFC0812TB - Script@MI 1=540 8x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm

438MFC0812ST5 - Script@MI 1=675 8x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52



EURO Full: Connessione a vite / Screw connection

Morsetto portacomponenti
Component holder terminal block



Interruttore termico
con sgancio manuale
*Thermal
circuit breaker with
manual release option*




Interruttore termico
(disgiuntore) ripristinabile
*Resettable thermal
circuit breaker*



Coltello sezionatore
Disconnecting knife



Interruttore termico
automatico miniaturizzato
con sgancio manuale
*Miniaturized thermal
circuit breaker with
push to reset and separate
manual release*

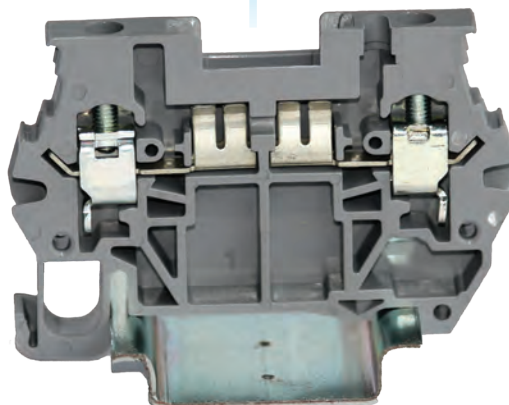

Patent



Fusibile auto
*Automotive
standard fuse*



Interruttore termico
miniaturizzato
*Thermal miniaturized
circuit breaker*



Vano portafusibile per fusibili
in vetro 5x20 o 6,3x32 mm
*Fuse-holder 5x20 or 6,3x32 mm
(1/4" x 1 1/4")*



Disgiuntore termico
miniaturizzato
con funzione interruttore
*Miniaturized single pole
thermal circuit breaker
with switching function
(push-push actuation)*

Morsetto portacomponenti equipaggiabile con dispositivi di:
PROTEZIONE • SEZIONAMENTO • INTERRUZIONE

Disponibile nelle versioni :



Vite

Può essere fornito con il dispositivo attuatore già montato.

Component holder terminal block can be equipped with:
PROTECTIVE • DISCONNECTING • BLOCKING DEVICES


Available versions :



Screw

It can be supplied with the devices already installed.


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

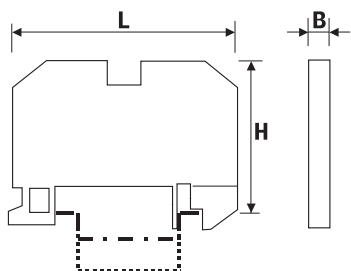

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 2,5

Porta componenti
Component holder



2,5 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 300V - 24A

UL 1059 300V 20A

EN60947-7-3 300V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

5352100

Grigio / Grey

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43510/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MI 1 = 900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MI 1 = 1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1 = 1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS




Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package


Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 2,5 - LED Porta componenti Component holder

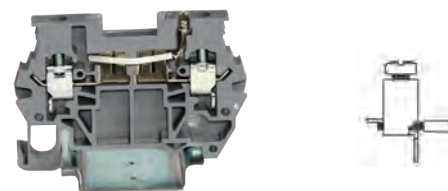

2,5 mm²

57,8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 300V - 24A

UL 1059 300V 20A

EN60947-7-3 300V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

5352101*

5352102**

Resistenza / Resistance

 Grigio / Grey

 Grigio / Grey

1/4 watt small 1% 2K15 12V*

1/4 watt small 1% 4K02 24V**

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43510/22  1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MI 1 = 900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MI 1 = 1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1 = 1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 4

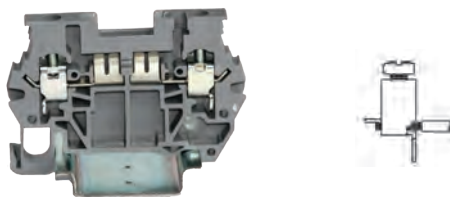Porta componenti
Component holder

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 300V - 25A

cURus 300V 25A

EN60947-7-3 300V 25A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

5354100

Grigio / Grey

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43506/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MI 1 = 900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1 = 780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI 1 = 975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1 = 1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 4 - LED

Porta componenti
Component holder

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 300V - 25A

cURus 300V 25A

EN60947-7-3 300V 25A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

5354101*

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 2K15 12V*

5354102**

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 4K02 24V**

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey


43506/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MI 1 = 900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1 = 780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI 1 = 975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1 = 1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

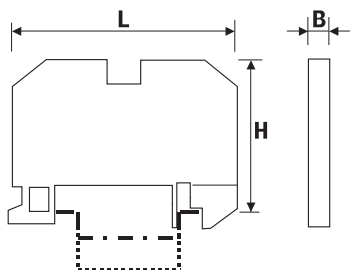


Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 6

Porta componenti Component holder



6 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 8 (B)

6 mm² - 300V - 32A

UL 1059 300V 32A

EN60947-7-3 300V 30A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 22- 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6

DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

50

5356100

Grigio / Grey

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43508/10  1 = 10 10 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0812TB - Script@MI 1 = 540 8x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1 = 780 6x12 mm

438MFC0812ST5 - Script@MI 1 = 675 8x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1 = 1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 6 - LED

Porta componenti Component holder



6 mm²

57,8 (L) x 34 (H) x 8 (B)
6 mm² - 300V - 32A

UL 1059 300V 32A

EN60947-7-3 300V 30A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6

DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

50

5356101*

5356102**



Grigio / Grey



Grigio / Grey

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 2K15 12V*

1/4 watt small 1% 4K02 24V**

Codice / Code	Pz. conf. / Qty. p. pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43508/10  1 = 10 10 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar


438MFC0812TB - Script@MI 1 = 540 8x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1 = 780 6x12 mm

438MFC0812ST5 - Script@MI 1 = 675 8x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1 = 1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full: Connessione a molla / Spring connection

Morsetto passante Feed through terminal blocks

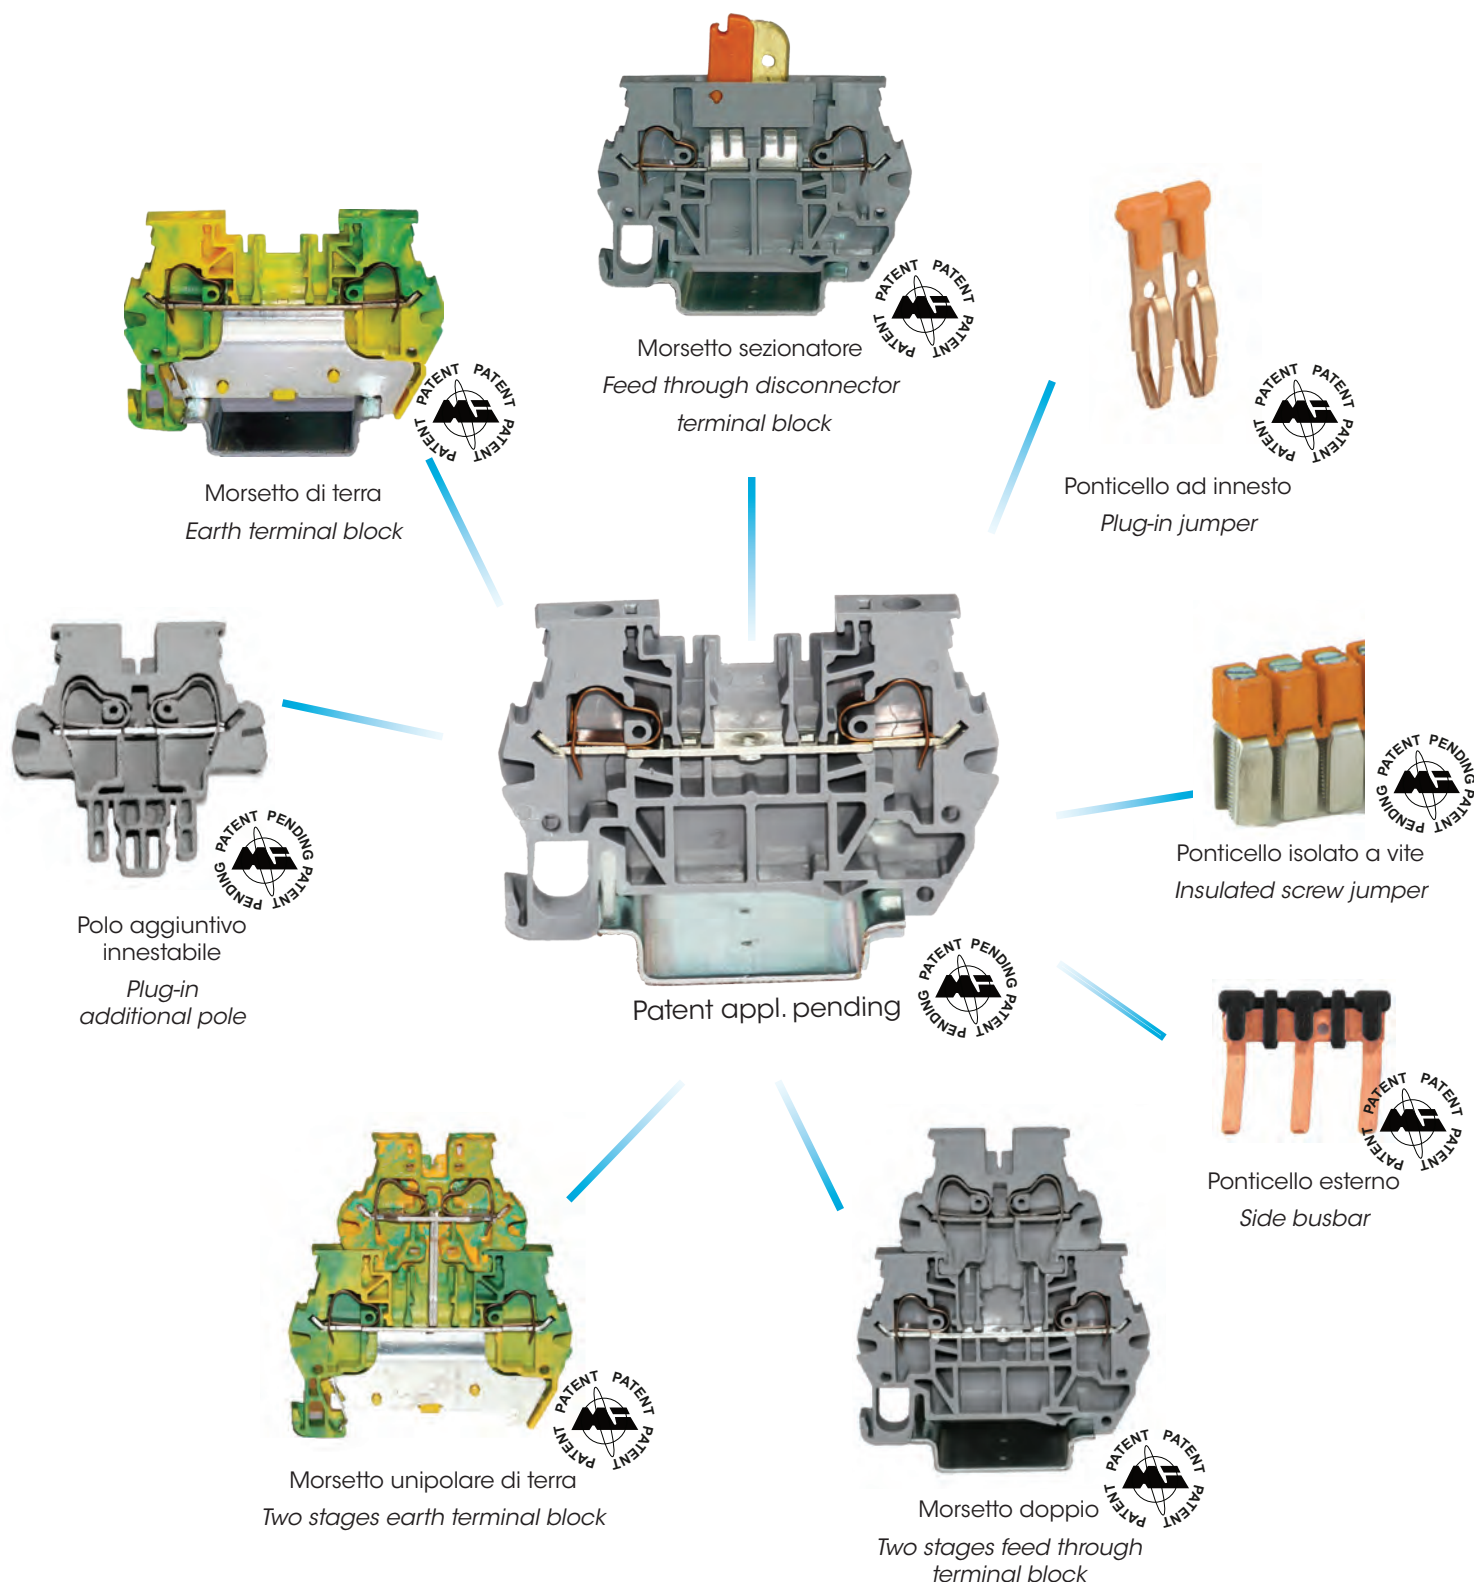

Morsetto passante equipaggiabile con ponticello a vite o ad innesto e polo aggiuntivo

Disponibile nelle versioni :



Molla

Può essere fornito con il polo aggiuntivo già montato.

Feed through terminal block can be equipped with plug-in jumper or insulated screw jumper and an additional pole


Available versions :



Screwless

It can be supplied with additional pole already installed.


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

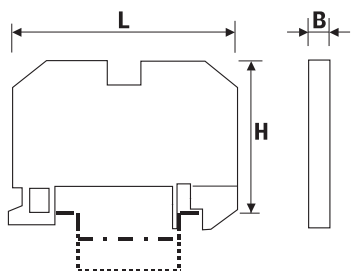

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 2,5 - 4

Passante
Feed through



2,5 - 4mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm

50

5272100

Grigio / Grey

5272100 BL

Blu / Blue

5272100 N

Giallo / Yellow

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 100 Grigio / Grey

43444 100 Nero / Black

43447 50 Nero / Black

4358610 100 Grigio / Grey

4358620 100 Grigio / Grey

4358630 100 Grigio / Grey

43525/02 1 = 100 2 Poli / Poles

43525/03 1 = 100 3 Poli / Poles

43525/24 1 = 5 24 Poli / Poles

43515 1 1

43625/02 1 = 50 2 Poli / Poles

43625/03 1 = 50 3 Poli / Poles

43625/24 1 = 5 24 Poli / Poles

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MI 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS




Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

**Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package**

**Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper**
**Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package**

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO FAP Q 2,5 - 4 Polo innestabile Plug-in Additional pole



2,5 - 4 mm²

39,5 (L) x 23 - 38,8 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN 60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm

50

527FAP12

Grigio / Grey

527FAP12 BL

Blu / Blue

527FAP12 N

Giallo / Yellow

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358670	50	Grigio / Grey

43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm

438MFC0512ST5 - Script@MI 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 2,5 - 4

Due piani
Two Stages



2,5 - 4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / *Salt mist test for 96 hours*

Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm

50

5272200



Grigio / *Grey*

5272200 BL



Blu / *Blue*

5272200 N



Giallo / *Yellow*

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50	Grigio / <i>Grey</i>
43444	50	Nero / <i>Black</i>
43447	50	Nero / <i>Black</i>
4358660	50	Grigio / <i>Grey</i>

43525/02		1 = 100	2 Poli / <i>Poles</i>
43525/03		1 = 100	3 Poli / <i>Poles</i>
43525/24		1 = 5	24 Poli / <i>Poles</i>
43515		1	

43510/22		1 = 5	22 Poli / <i>Poles</i>
Ponticello laterale / <i>Side busbar</i>			

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm

438MFC0512ST5 - Script@MI 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / *Accessories*: pag. 52

EURO Full 2,5 - 4

Unipolare
Cross connected



2,5 - 4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / *Salt mist test for 96 hours*

Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm

50

5272200 V



Grigio / *Grey*

5272200 VBL



Blu / *Blue*

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50	Grigio / <i>Grey</i>
43444	50	Nero / <i>Black</i>
43447	50	Nero / <i>Black</i>
4358660	50	Grigio / <i>Grey</i>

43510/22		1 = 5	22 Poli / <i>Poles</i>
Ponticello laterale / <i>Side busbar</i>			

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MI 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / *Accessories*: pag. 52

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

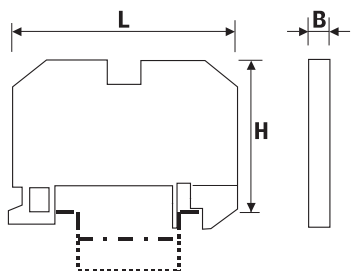


Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 2,5 - 4 Con componenti With electronic components



2,5 - 4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A **

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4

L = 12 mm

9 mm

50

52722xx*

Grigio / Grey

xx = Componente elettronico a richiesta, vedi sotto

Electronic component on request, see below

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358660	50	Grigio / Grey

* 01 = LED 1/4watt 4K02 12-24V 02 = Diode 1 x 1N4700 1A 1000V 03 = Diode 2 x 1N4700 1A 1000V 04 = Diode 2 x 1N4700 1A 1000V 05 = altri diodi a richiesta / other diodes on demand			
--	--	--	--

** La corrente dipende dal componente utilizzato
The current is determined by the used component

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm

438MFC0512ST5 - Script@MI 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 2,5 - 4

Predisposto per diodo
Prepared for diode

2,5 - 4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm

50

52721xx*

Grigio / Grey

xx = Componente elettronico a richiesta, vedi sotto

Electronic component on request, see below

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

*

01 = Diode 1N4700 1A 1000V

02 = Diode GP10Y 1A 1600V

03 = altri diodi a richiesta / other diodes on demand

** La corrente dipende dal componente utilizzato
The current is determined by the used component

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MI 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full T 2,5

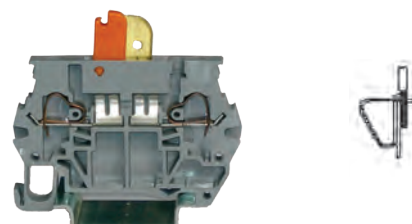Sezionatore
Disconnecter

2,5 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 300V - 24A

UL 1059 300V 20A

EN60947-7-1 300V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm

50

5262100

Grigio / Grey



WARNING

SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43510/22 1 = 5 22 Poli / Poles

Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MI 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

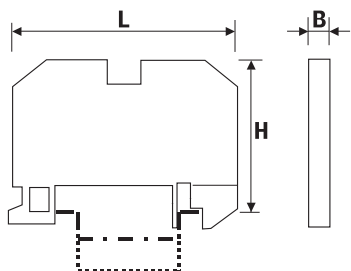


Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full T 2,5 - LED

Sezionatore Disconnecter



2,5 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 300V - 24A

UL 1059 300V 20A

EN60947-7-1 300V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5262101*

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 2K15 12V*

5262102**

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 4K02 24V**



WARNING

**SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD**

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43510/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm

438MFC0512ST5 - Script@MI 1=1125 5x12 mm


438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 4

Passante
Feed through

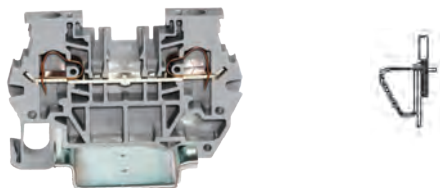

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

cURus 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5274100

Grigio / Grey

5274100 BL

Blu / Blue

5274100 N

Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43520/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43516		1	
43620/02		1 = 50	2 Poli / Poles
43620/03		1 = 50	3 Poli / Poles
43620/24		1 = 5	24 Poli / Poles

438MFC0512TB - Script@MI	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@MI	1=250	4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 4

Predisposto diodo
Prepared for diode



4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A **

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

52741xx*

Grigio / Grey

xx = Componente elettronico a richiesta, vedi sotto
Electronic component on request, see below

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

* 01 = Diode BY 5A 800V 02 = Diode 1N4700 1A 1000V 03 = Diode GP10Y 1A 1600V 04 = altri diodi a richiesta / other diodes on demand			
--	--	--	--


** La corrente dipende dal componente utilizzato
The current is determined by the used component

438MFC0512TB - Script@MI	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@MI	1=250	4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS




Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO FAP Q 4 Polo innestabile Plug-in Additional pole



4 mm²

39,5 (L) x 23 - 38,8 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm

50

527FAP14

Grigio / Grey

527FAP14 BL

Blu / Blue

527FAP14 N

Giallo / Yellow

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358670	50	Grigio / Grey


43520/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43516		1	

438MFC0512TB - Script@MI	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@MI	1=250	4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52		

EURO Full 4

Due piani
Two Stages



4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5274200



Grigio / Grey

5274200 BL



Blu / Blue

5274200 N



Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358660	50	Grigio / Grey

43520/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43516		1	


43506/22		1 = 5	22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar			

438MFC0512TB - Script@MI	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@MI	1=250	4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52		

EURO Full 4

Unipolare
Cross connected



4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5274200 V



Grigio / Grey

5274200 VBL



Blu / Blue


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358660	50	Grigio / Grey

43506/22		1 = 5	22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar			

438MFC0512TB - Script@MI	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@MI	1=250	4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52		

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS




Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 4 Con componenti With electronic components



4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A**

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm

50

52742xx*

Grigio / Grey

xx = Componente elettronico a richiesta, vedi sotto

Electronic component on request, see below


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358660	50	Grigio / Grey

*			
01 = LED	1/4 watt	4K02	12-24V
02 = Diode	1 x 1N4700	1A	1000V
03 = Diode	2 x 1N4700	1A	1000V
04 = Diode	2 x 1N4700	1A	1000V
05 = altri diodi a richiesta / other diodes on demand			

** La corrente dipende dal componente utilizzato
The current is determined by the used component

438MFC0512TB - Script@MI	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm
438MFC0612ST5 - Script@MI	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@MI	1=250	4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52		

EURO Full T 4

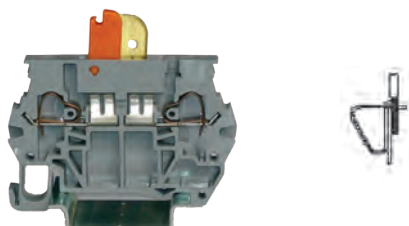Sezionatore
Disconnecter

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 300V - 25A

cURus 300V 25A (STR) 20A (SOL)

EN60947-7-1 300V 25A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10 (STR) AWG 24 - 12 (SOL)

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5264100

Grigio / Grey


SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43506/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full T 4 - LED

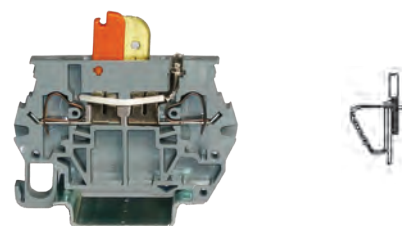Sezionatore
Disconnecter

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 300V - 25A

cURus 300V 25A (STR) 20A (SOL)

EN60947-7-1 300V 25A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10 (STR) AWG 24 - 12 (SOL)

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5264101*

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 2K15 12V*

5264102**

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 4K02 24V**



SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43506/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm


438MFC0612ST5 - Script@MI 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52

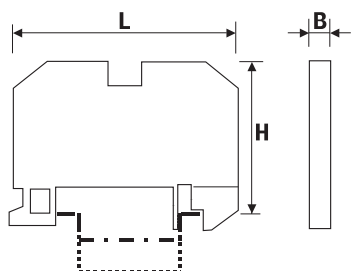MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package


Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full E4

Terra
Earth



4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm²

cURus 600V

EN60947-7-2

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm

50

5274500



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full E4

Unipolare
Cross connected



4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 6 (B)
4 mm²

UL 1059 600V

EN60947-7-2

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5274600



Gialloverde / Yellowgreen


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358670	50	Grigio / Grey

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MI 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 6

Passante
Feed through



6 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 8 (B)
6 mm² - 1000V - 45A

UL 1059 600V 45A

EN60947-7-1 1000V 41A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6

DIN 46228/4 L = 18 mm

12 mm
50

5276100



Grigio / Grey

5276100 BL



Blu / Blue

5276100 N



Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey


43533/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43533/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43533/12		1 = 10	12 Poli / Poles

43626/02		1 = 50	2 Poli / Poles
43626/03		1 = 50	3 Poli / Poles
43626/24		1 = 5	24 Poli / Poles

438MFC0812TB - Script@MI 1=540 8x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm

438MFC0812ST5 - Script@MI 1=635 8x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

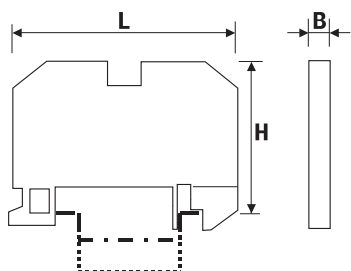

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag


Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full M2,5

Multiplo
Multiple **2/2**

Disponibile fine 2018 / Available last quarter 2018



2,5 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 10 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 24A

UL 1059 600V 20A pending

EN60947-7-1 1000V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
25

5272104

Grigio / Grey

5272104 BL

Blu / Blue

5272104 N

Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey
43525/02	1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03	1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24	1 = 5	24 Poli / Poles
43515	1	

438MFC0512TB - Script@MI 1=900 5x12 mm
438MFC0812TB - Script@MI 1=540 8x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52



EURO Full: Connessione a molla / Spring connection

Morsetto portacomponenti
Component holder terminal block



Interruttore termico
con sgancio manuale
*Thermal
circuit breaker with
manual release option*




Interruttore termico
(disgiuntore) ripristinabile
*Resettable thermal
circuit breaker*



Coltello sezionatore
Disconnecting knife



Interruttore termico
automatico miniaturizzato
con sgancio manuale
*Miniaturized thermal
circuit breaker with
push to reset and separate
manual release*

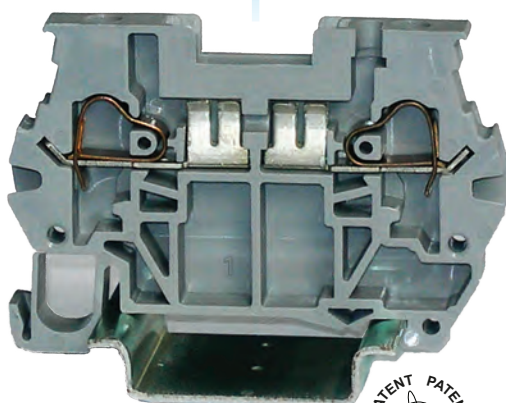

Patent



Fusibile auto
*Automotive
standard fuse*



Interruttore termico
miniaturizzato
*Thermal miniaturized
circuit breaker*



Vano portafusibile per fusibili
in vetro 5x20 o 6,3x32 mm
*Fuse-holder 5x20 or 6,3x32 mm
(1/4" x 1 1/4")*



Disgiuntore termico
miniaturizzato
con funzione interruttore
*Miniaturized single pole
thermal circuit breaker
with switching function
(push-push actuation)*

Morsetto portacomponenti equipaggiabile con dispositivi di:
PROTEZIONE • SEZIONAMENTO • INTERRUZIONE

Disponibile nelle versioni :



Molla

Può essere fornito con il dispositivo attuatore già montato.

Component holder terminal block can be equipped with:
PROTECTIVE • DISCONNECTING • BLOCKING DEVICES


Available versions :



Screwless

It can be supplied with the devices already installed.

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

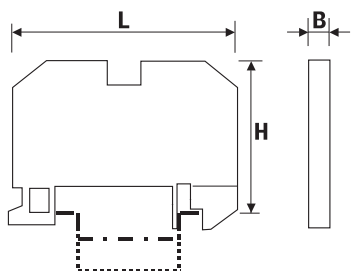


Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking


Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 2,5

Porta componenti
Component holder



2,5 mm²

57,8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 300V - 24A

UL 1059 300V 20A

EN60947-7-3 300V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm

50

5252100

Grigio / Grey - LED

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey
43510/22	1 = 5	22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar		

438MFC0512TB - Script@MI 1 = 900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MI 1 = 1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1 = 1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS




Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package


Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 2,5 - LED Porta componenti Component holder



2,5 mm²

57,8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 300V - 24A

UL 1059 300V 20A

EN60947-7-3 300V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm

50

5252101*

5252102**

Resistenza / Resistance

1/4 watt small 1% 2K15 12V*
1/4 watt small 1% 4K02 24V**



Grigio / Grey

Grigio / Grey

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43510/22  1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MI 1 = 900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MI 1 = 1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MI 1 = 1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 4

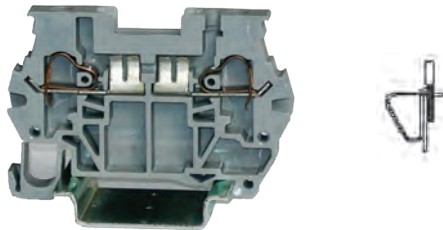Porta componenti
Component holder

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 300V - 25A

cURus 300V 25A (STR) 20A (SOL)

EN60947-7-3 300V 25A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10 (STR) AWG 24 - 12 (SOL)

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50


5254100


Grigio / Grey - LED

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey
43506/22	1 = 5	22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar		

438MFC0512TB - Script@MI	1 = 900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI	1 = 780	6x12 mm
438MFC0612ST5 - Script@MI	1 = 975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI	1 = 1425	4x10 mm
42092 - Script@MI	1 = 250	4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52		

EURO Full 4 - LED

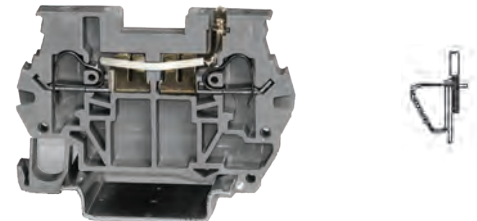Porta componenti
Component holder

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 300V - 25A

cURus 300V 25A (STR) 20A (SOL)

EN60947-7-3 300V 25A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10 (STR) AWG 24 - 12 (SOL)

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5254101*

Resistenza / Resistance



Grigio / Grey - LED

1/4 watt small 1% 2K15 12V*

5254102**

Resistenza / Resistance




Grigio / Grey - LED

1/4 watt small 1% 4K02 24V**

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey
43506/22	1 = 5	22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar		

438MFC0512TB - Script@MI	1 = 900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI	1 = 780	6x12 mm
438MFC0612ST5 - Script@MI	1 = 975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI	1 = 1425	4x10 mm
42092 - Script@MI	1 = 250	4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 52		


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 6

Porta componenti
Component holder



6 mm²

57,8 (L) x 34 (H) x 8 (B)
6 mm² - 300V - 32A

UL 1059 300V 32A

EN60947-7-3 300V 30A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6
DIN 46228/4 L = 18 mm

12 mm
50

5256100

Grigio / Grey - LED

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey
43508/10	1 = 10	12 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar		

438MFC0812TB - Script@MI	1 = 540	8x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI	1 = 780	6x12 mm

438MFC0812ST5 - Script@MI	1 = 675	8x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI	1 = 1425	4x10 mm
42092 - Script@MI	1 = 250	4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 52

EURO Full 6 - LED

Porta componenti Component holder



6 mm²

57,8 (L) x 34 (H) x 8 (B)
6 mm² - 300V - 32A

UL 1059 300V 32A

EN60947-7-3 300V 30A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore/Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi/Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale/Max flexible with ferrule mm² 6

DIN 46228/4 L = 18 mm

12 mm

50

5256101*

5256102**

Resistenza/Resistance

1/4 watt small 1% 2K15 12V*

1/4 watt small 1% 4K02 24V**



Grigio/Grey



Grigio/Grey

Codice / Code	Pz. conf./Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio/Grey
43444	50	Nero/Black
43447	50	Nero/Black
4358611	100	Grigio/Grey
4358621	100	Grigio/Grey
4358630	100	Grigio/Grey

43508/10 1 = 10 12 Poli/Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0812TB - Script@MI 1 = 540 8x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1 = 780 6x12 mm

438MFC0812ST5 - Script@MI 1 = 675 8x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MI 1 = 1425 4x10 mm
42092 - Script@MI 1 = 250 4x10 mm

Accessori/Accessories: pag. 52

Accessori / Accessories

EURO J2,5
5,1mm


Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

2,5 mm² - 600V - 25A
Passo/Pitch 5,1 mm

 **Arancione/Orange**

43525/02	2 Poli/ <i>Poles</i>	1 CF = 100pcs
43525/03	3 Poli/ <i>Poles</i>	1 CF = 100pcs
43525/24	24 Poli/ <i>Poles</i>	1 CF = 5pcs

Per morsetti/*For terminal blocks*: Passo / *Pitch* 5,1
Sistema a vite e a molla / *Screw and Spring system*

Pinza taglio ponticello/*Jumper ratchet cutting tool*:

 **Arancione/Orange**

43515 Passo/Pitch 5,1 mm

EURO JP2.5
5,1mm


Ponticello isolato sezionabile, a vite
Insulated and divisible screw jumper bar

2,5 mm² - 600V - 25A
Passo/Pitch 5,1 mm

 **Arancione/Orange**

43625/02	2 Poli/ <i>Poles</i>	1 CF = 50pcs
43625/03	3 Poli/ <i>Poles</i>	1 CF = 50pcs
43625/24	24 Poli/ <i>Poles</i>	1 CF = 5pcs
1 CF = 5pcs + 120 (viti con isolante/ <i>with insulated screws</i>)		

Per morsetti/*For terminal blocks*: Passo / *Pitch* 5,1
EURO Full 2,5

EURO J4
6,1mm


Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

4 mm² - 600V - 25A
Passo/Pitch 6,1 mm

 **Giallo/Yellow**

43520/02	2 Poli/ <i>Poles</i>	1 CF = 100pcs
43520/03	3 Poli/ <i>Poles</i>	1 CF = 100pcs
43520/24	24 Poli/ <i>Poles</i>	1 CF = 5pcs

Per morsetti/*For terminal blocks*: Passo / *Pitch* 6,1
Sistema a vite e a molla / *Screw and Spring system*

Pinza taglio ponticello/*Jumper ratchet cutting tool*:

 **Giallo/Yellow**

43516 Passo/Pitch 6,1 mm

EURO JP4
6,1mm


Ponticello isolato sezionabile, a vite
Insulated and divisible screw jumper bar

4 mm² - 600V - 32A
Passo/Pitch 6,1 mm

 **Giallo/Yellow**

43620/02	2 Poli/ <i>Poles</i>	1 CF = 50pcs
43620/03	3 Poli/ <i>Poles</i>	1 CF = 50pcs
43620/24	24 Poli/ <i>Poles</i>	1 CF = 5pcs
1 CF = 5pcs + 120 (viti con isolante/ <i>with insulated screws</i>)		

Per morsetti/*For terminal blocks*: Passo / *Pitch* 6,1
EURO Full 4

Accessori / Accessories

EURO J8

8,1 mm



Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

6 mm² - 600V - 30A
Passo/Pitch 8,1 mm

 **Blu/Blue**

43533/02	2 Poli/Poles	1CF = 100pcs
43533/03	3 Poli/Poles	1CF = 100pcs
43533/12	12 Poli/Poles	1CF = 10pcs

Per morsetti/For terminal blocks:
EURO Full 6

EURO JP8

8,1 mm



Ponticello isolato, sezionabile, a vite
Insulated and divisible screw jumper bar

6 mm² - 600V - 50A
Passo/Pitch 8,1 mm


 **Blu/Blue**

43626/02	2 Poli/Poles	1CF = 50pcs
43626/03	3 Poli/Poles	1CF = 50pcs
43626/24	24 Poli/Poles	1CF = 5pcs

Per morsetti/For terminal blocks:
EURO Full 6

EURO JB5

5,1 mm



Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

2,5 mm² - 600V - 25A
Passo/Pitch 5,1 mm


 **Arancione/Blue**

43510/22	22 Poli/Poles	1CF = 5pcs
-----------------	---------------	------------

Per morsetti/For terminal blocks: Passo / Pitch 5,1
Sistema a vite e a molla / Screw and Spring system

EURO JB6

6,1 mm



Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

4 mm² - 600V - 25A
Passo/Pitch 6,1 mm

 **Giallo/Yellow**


43506/22	22 Poli/Poles	1CF = 5pcs
-----------------	---------------	------------

Per morsetti/For terminal blocks: Passo / Pitch 6,1
Sistema a vite e a molla / Screw and Spring system

Accessori / Accessories

EURO JB8

8,1 mm



Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

6 mm² - 600V - 25A
Passo/Pitch 8,1 mm




Blu/Blue

43508/10 10 Poli/Poles 1CF = 10pcs

Per morsetti/For terminal blocks: Passo / Pitch 8,1
Sistema a vite e a molla / Screw and Spring system

EURO JB9

9,1 mm



Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

4 mm² - 300V - 25A
Passo/Pitch 9,1 mm



Blu/Blue

43509/12 12 Poli/Poles 1CF = 10pcs

Per morsetti/For terminal blocks: Passo / Pitch 9,1
Sistema a vite e a molla con distanziale
Screw and Spring system with spacer
Pinza taglio ponticello / Jumper ratcher cutting tool :



Blu/Blue

43517 Passo / Pitch 9,1



EURO Full

Passanti e di terra
Feed through and Earth



57.9 (L) x 33.6 (H) x 1 - 1.5 mm(*) (B)

Separatore
End Plate

cod/code

4358610

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.100

4358610

4358620 (*)



Grigio / Grey



Grigio / Grey

Per morsetti/For terminal blocks:

Sistema a vite e a molla / Screw and Spring system

(*) Distanziale / Spacer - 1.5mm

EURO Full

Porta componenti
Component holder



57.9 (L) x 33.6 (H) x 1 - 1.5 mm(*) (B)

Separatore
End Plate

cod/code

4358611

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.100

4358611

4358621 (*)



Grigio / Grey



Grigio / Grey

Per morsetti/For terminal blocks:

Sistema a vite e a molla / Screw and Spring system

(*) Distanziale / Spacer - 1.5mm

EURO FAP

Polo innestabile
Plug-in Additional pole



39.5 (L) x 22.9 (H) x 1 (B)

Separatore
End Plate

cod/code

4358650

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.50

4358650




Grigio / Grey

Per morsetti/For terminal blocks:

Sistema a vite / Screw system

EURO Full

Due piani
Two Stages



57.9 (L) x 56.6 (H) x 1 (B)

Separatore
End Plate

cod/code

4358640

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.50


4358640



Grigio / Grey

Per morsetti/For terminal blocks:

Sistema a vite / Screw system

EURO FAPQ**Polo innestabile**
Plug-in Additional pole

39.5 (L) x 22.9 (H) x 1 (B)

Separatore
End Plate


cod/code

4358670**Codice / Code****Pz. conf. / Qty.p.pck.50****4358670**

Grigio / Grey

Per morsetti/For terminal blocks:

Sistema a molla / Spring system

EURO Full**Due piani**
Two Stages

57.9 (L) x 56.6 (H) x 1 (B)

Separatore
End Plate

cod/code

4358660**Codice / Code****Pz. conf. / Qty.p.pck.50****4358660**

Grigio / Grey

Per morsetti/For terminal blocks:

Sistema a molla / Spring system

EURO Full**Distanziale**
Spacer

57.9 (L) x 33.6 (H) x 3 (B)

Distanziale
Spacer

cod/code

4358630**Codice / Code****Pz. conf. / Qty.p.pck.100****4358630**

Grigio / Grey

Per morsetti/For terminal blocks:

Sistema a vite e a molla / Screw and Spring system

EURO Full
Fusibile auto
Automotive fuse


18,9 (L) x 13,7 (H) x 5,3 (B)

Fusibile auto MIDI
Automotive fuse MIDI

cod/code

435F... *

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck. 20
435F0100	Nero / Black 1A - 32V
435F0200	Grigio / Grey 2A - 32V
435F0300	Viola / Violet 3A - 32V
435F0400	Rosa / Pink 4A - 32V
435F0500	Beige / Beige 5A - 32V
435F0750	Marrone / Brown 7,5A - 32V
435F1000	Rosso / Red 10A - 32V
435F1500	Blu / Blue 15A - 32V
435F2000	Giallo / Yellow 20A - 32V
435F2500	Bianco / White 25A - 32V
435F3000	Arancione / Orange 30A - 32V
435F4000	Verde chiaro / Light green 40A - 32V

EURO Full
Sezionatore
Disconnecting plug


19,2 (L) x - 20,4(H) x 5(B)

Coltello sezionatore estraibile o incernierato
Disconnecting plug - knife

cod/code

435K...

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck. 20
435K0000	Arancione / Orange (2,5-4 mm ²)
435K0002	Arancione / Orange (6 mm ²)

EURO Full
Interruttore
Circuit breaker


20,3 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)

Interruttore termico miniaturizzato con sgancio manuale
Miniaturized automotive circuit breaker with manual release option

cod/code

435S...

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck. 20
435S0600	Verde / Green 6A - 32VDC
435S0800	Giallo / Yellow 8A - 32VDC
435S1000	Rosso / Red 10A - 32VDC
435S1500	Blu / Blue 15A - 32VDC
435S2500	Bianco / White 25A - 32VDC

EURO Full
Interruttore MINI
MINI Circuit breaker


30,2 (L) x 29,5 (H) x 7 (B)

Interruttore termico miniaturizzato (disgiuntore) ripristinabile - MINI
Resettable thermal miniaturized automotive circuit breaker

cod/code

435SM...

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck. 20
435SM0500	5A - 12VDC
435SM0750	7,5A - 12VDC
435SM1000	10A - 12VDC
435SM1500	15A - 12VDC
435SM2500	25A - 12VDC

EURO Full**Disgiuntore**
Circuit breaker

24,4 (L) x 55 (H) x 8,2 (B)

**Disgiuntore termico miniaturizzato
con funzione interruttore**
*Miniaturized single pole thermal circuit breaker with
switching function (push-push actuation)*

cod/code

435T... *

cURus 72VDC
VDE 65VDC

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck. 20
435T0025	0,25A - 250VAC / 72VDC
435T0050	0,5A - 250VAC / 72VDC
435T0100	1A - 250VAC / 72VDC
435T0200	2A - 250VAC / 72VDC
435T0300	3A - 250VAC / 72VDC
435T0400	4A - 250VAC / 72VDC
435T0600	6A - 250VAC / 72VDC
435T0800	8A - 250VAC / 72VDC
435T1000	10A - 250VAC / 72VDC

EURO Full**Interruttore**
Circuit breaker

22 (L) x 37,6 OFF - 33,8 ON (H) x 9,8 (B)

**Interruttore termico automatico compatto
con sgancio manuale**
*Compact thermal circuit breaker with push to reset
and separate manual release*

cod/code

435TA...

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck. 20
435TA0300	 3A - 48VDC
435TA0400	 4A - 48VDC
435TA0500	 5A - 48VDC
435TA0600	 6A - 48VDC
435TA0750	 7,5A - 48VDC
435TA0800	 8A - 48VDC
435TA1000	 10A - 48VDC
435TA1500	 15A - 48VDC
435TA2000	 20A - 48VDC
435TA2500	 25A - 48VDC

*

Attenzione:

Nel montaggio in serie la corrente nominale deve
essere minore od uguale all'80% della stessa

**Warning: When several devices are mounted together,
each device should only carry 80 % of its rating current.**

EURO Full
Porta fusibile
Fuse holder


40 (L) x 16 (H) x 6,1 (B)

Spina portafusibile
Disconnecting plug-in fuse holder

cod/code

435G0520

Per fusibile vetro/ For glass fuse **G 5x20**
IEC60947-7-3 max 6,3A 250V 4W
cURus 300V 10A **ENEL DV27**
Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck. 20**
435G0520 **Nero / Black**
EURO Full
Porta fusibile
Fuse holder


50 (L) x 20 (H) x 7,5 (B)

Spina portafusibile
Disconnecting plug-in fuse holder

cod/code

435G6332

Per fusibile vetro/ For glass fuse **G 6,3x32**
IEC60947-7-3 max 6,3A 250V 4W
cURus 300V 16A **ENEL DV27**
Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck. 20**
435G6332 **Nero / Black**
EURO Full
Porta diodo
Diode holder


40 (L) x 16 (H) x 6,1 (B)

Contenitore portadiodo
Plug-in connector component holder

cod/code

435D5001

Con diodo/ with diode : **1N4007** 1A 1000V
cURus 300V 10A **ENEL DV27**
Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck. 20**
435D5001 **Nero / Black**
EURO Full
Porta diodo
Diode holder


40 (L) x 16 (H) x 6,1 (B)

Contenitore portadiodo
Plug-in connector component holder

cod/code

435D5003

Con diodo/ with diode : **GP10Y** 1A 1600V
cURus 300V 10A **ENEL DV27**
Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck. 20**
435D5003 **Nero / Black**

EURO Full**Porta diodo**
Diode holder

50 (L) x 20 (H) x 7,5 (B)

Contenitore portadiodo
Plug-in component holder


cod/code

435D6002Con Diodo / With Diode : **BY500** 5A 800V**cURus** 300V 16ACodice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 20**435D6002**  Nero / Black**EURO Full****Porta componenti**
Component holder

50 (L) x 20 (H) x 7,5 (B)

Soppressore di sovratensioni MOV
MOV Radial varistors

cod/code

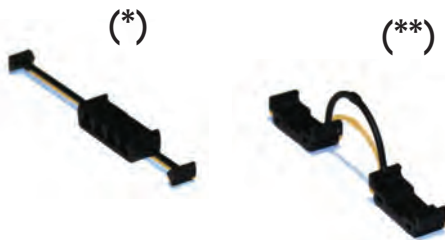435D6004Con MOV / Surge Suppression **LAP1302** 130VAC**cURus** 300V 16ACodice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 20**435D6004**  Nero / Black**EURO Full****Cinturino**
Strap

42,6 - 14 (L) x 4 (H) x 5 (B)

Cinturino per contenitore portacomponenti
STRAP for component connector holder

cod/code

435G00xxCodice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 20**435G0000(*)**  Nero / Black plotterCodice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 20**435G0001(**)**  Nero / Black Script@MI**EURO Marking****Adattatore reverse**
Revers Adapter

5 x 12

Adattatore reverse per morsetti MI
Revers Adapter for terminal blocks MI

cod/code

438MIR0512TBACodice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 250**438MIR0512TBA**  Bianco / White

EURO Full

Accessori per morsetti portacomponenti Accessories for component holder terminal block

		5352100 - 5352101 LED 12V 5352102 LED 24V	5354100 - 5354101 LED 12V 5354102 LED 24V	5356100 - 5356101 LED 12V 5356102 LED 24V
		5252100 - 5252101 LED 12V 5252102 LED 24V	5254100 - 5254101 LED 12V 5254102 LED 24V	5256100 - 5256101 LED 12V 5256102 LED 24V
		2,5 mm ² - 12AWG sp./ th. : 5mm	4 mm ² - 10AWG sp./ th. : 6mm	6 mm ² - 8AWG sp./ th. : 8mm
 Separatore / End plate Distanziale / Spacer	Spessore / Thickness 1 mm 1,5 mm 3 mm	4358611 4358621 4358630		
 Ponticello laterale Side busbar	Universale / Universal  43509/12 - JB9 passo / pitch 9,1	 43510/22 - JB5 passo / pitch 5,1	 43506/22 - JB6 passo / pitch 6,1	 43508/10 - JB8 passo / pitch 8,1
 Coltello sezionatore Disconnecter knife	435K0000			
	435K0002			
 Spina porta fusibili Fuse holder	435G0520 (fuse 5x20) 435D5001 (diode 1A 1000V)			
 Spina porta fusibili Fuse holder	435G6332 (fuse 6,3x32) 435D6002 (diode BY 5A 800V)			
 Interruttore magnetotermico Thermal circuit breaker	435T0025 - 0,25A 435T0050 - 0,5A 435T0100 - 1A 435T0200 - 2A 435T0300 - 3A 435T0400 - 4A 435T0600 - 6A 435T0800 - 8A 435T1000 - 10A	 Separatore + distanziale End plate + spacer 4358621 + 4358630	 + distanziale / spacer 4358630	 + distanziale / spacer 4358611
 Fusibile auto Automotive fuse	435F0200 - 2A 435F0300 - 3A 435F0400 - 4A 435F0500 - 5A 435F0750 - 7,5A 435F1000 - 10A 435F1500 - 15A 435F2000 - 20A 435F3000 - 30A 435F4000 - 40 A			

Morsettitalia S.p.A. - Via Santi, 13/1 - 20037 Paderno Dugnano (MI) Italy
Tel. +39 02 991 991 1 - Fax +39 02 910 820 22
morsettitalia@morsettitalia.com - www.morsettitalia.com