


101

Morsetti per guida DIN
DIN rail terminal blocks

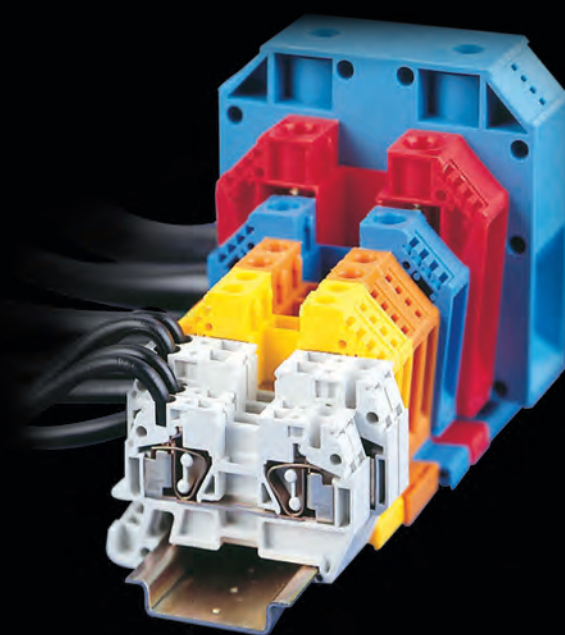

MORSETTITALIA

I morsetti sono i componenti più semplici in un sistema elettrico, ma non per questo i meno importanti!

Morsettitalia propone oggi una nuova serie di prodotti, frutto di accurata ricerca, innovazione e della sua ormai trentennale esperienza.

Abbiamo chiamato questo catalogo **"01"**, facendo risaltare per contrasto la sobrietà di questa catalogazione, con la solenne e allo stesso tempo minimale efficacia della numerazione.

Qualità, servizio, affidabilità sono quelli di sempre, garantiti...**MI.**

Morsettitalia SpA

Terminal blocks are the simplest components in an electric panel, but they are not the less important ones!

*Today, **Morsettitalia** presents a new range of products, the result of a careful research, innovation and of a long and broad experience.*

*We have named this short catalogue **"01"**. In this way, we want to put in evidence the contrast between the sobriety and the simplicity of this catalogue's arrangement and the solemnity and, at the same time, the minimalist efficiency of numbers.*

*Quality, service and reliability are always the same, guaranteed by ...**MI.***



Morsettitalia SpA

ISO 9001 Certified Quality System

I Nostri Prodotti / *Our Range*



Morsetti per circuito stampato
PCB Terminal Blocks

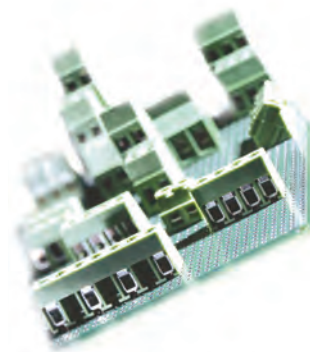

Sistemi di Marcatura
Marking Systems



Soluzioni di Elettronica
Electronic Evolution



Indice

Index

EURO

Morsetti a vite

Screw terminal blocks

MORSETTI PASSANTI FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS	7
MORSETTI PER TERMOCOPPIE THERMOCOUPLE TERMINAL BLOCKS	8
MORSETTI MINI MINI TERMINAL BLOCKS	23
MORSETTI DI TERRA EARTH TERMINAL BLOCKS	24
MORSETTI 2 PIANI TWO STAGES TERMINAL BLOCKS	25
- CON LED / WITH LED	31
- CON DIODI / WITH DIODE	38
MORSETTI 3 PIANI THREE STAGES TERMINAL BLOCKS	40
- CON LED / WITH LED	47
MORSETTI 2 PIANI + PE TWO STAGES WITH GROUNDING FOOT	49
MORSETTI PORTADIODO FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS WITH DIODE	52
MORSETTI PORTAFUSIBILE FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS WITH FUSE HOLDER	58
MORSETTI SEZIONABILI FEED-THROUGH DISCONNECTING TERMINAL BLOCKS	61
	71

EURO Q

Morsetti a molla

Screwless terminal blocks

MORSETTI PASSANTI FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS	75
MORSETTI MULTIPLI MULTIPLE TERMINAL BLOCKS	76
MORSETTI 2 PIANI TWO-STAGES TERMINAL BLOCKS	78
	79

MORSETTI CON COMPONENTI ELETTRONICI TERMINAL BLOCKS WITH ELECTRONIC COMPONENTS	81
---	----

MORSETTI DI TERRA EARTH TERMINAL BLOCKS	85
--	----

MORSETTI SEZIONABILI FEED-THROUGH DISCONNECTING TERMINAL BLOCKS	89
---	----

EURO X

Morsetti per connettori estraibili

Pluggable terminal blocks

CONNESSIONE A VITE SCREW CONNECTION	91
CONNESSIONE A MOLLA SPRING CONNECTION	92
CONNETTORI ESTRAIBILI PLUGGABLE TERMINAL BLOCKS	98
	104

EURO TEST

Morsetti sezionatori a cursore per Test e Misura

Disconnect slider terminal blocks for Test and Measurement

CONNESSIONE A VITE SCREW CONNECTION	111
CONNESSIONE A MOLLA SPRING CONNECTION	114
	116

EURO TEST KIT

UNITA' DI PROVA

TEST UNITS

EURO Full

Morsetti universali

Multipurpose terminal blocks

Caratteristiche principali System features	125
	126

Indice

Index

EURO Full

Morsetti a vite

Screw terminal blocks

2,5mm² - 4 mm² / 10 AWG	
MORSETTI PASSANTI	
FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS	129
MORSETTI 2 PIANI	
TWO STAGES TERMINAL BLOCKS	131
MORSETTI SEZIONABILI	
FEED-THROUGH DISCONNECTING	
TERMINAL BLOCKS	133
4 mm² / 10 AWG	
MORSETTI PASSANTI	
FEED THROUGH TERMINAL BLOCKS	135
MORSETTI 2 PIANI	
TWO STAGES TERMINAL BLOCKS	137
MORSETTI SEZIONABILI	
FEED-THROUGH DISCONNECTING	
TERMINAL BLOCKS	139
MORSETTI DI TERRA	
EARTH TERMINAL BLOCKS	140
6 mm² / 8 AWG	
MORSETTI PASSANTI	
FEED THROUGH TERMINAL BLOCKS	141
MORSETTI DI TERRA	
EARTH TERMINAL BLOCKS	142

EURO Full

Morsetti porta componenti

Component Holder Terminal blocks

2,5mm² / 12 AWG	
PASSANTI	
FEED-THROUGH	145
4 mm² / 10 AWG	
PASSANTI	
FEED THROUGH	147
6 mm² / 8 AWG	
PASSANTI	
FEED THROUGH	148

EURO Full

Morsetti a molla

Screwless terminal blocks

2,5mm² - 4 mm² / 10 AWG	
MORSETTI PASSANTI	
FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS	151
MORSETTI 2 PIANI	
TWO STAGES TERMINAL BLOCKS	153
MORSETTI SEZIONABILI	
FEED-THROUGH DISCONNECTING	
TERMINAL BLOCKS	155
4 mm² / 10 AWG	
MORSETTI PASSANTI	
FEED THROUGH TERMINAL BLOCKS	157
MORSETTI 2 PIANI	
TWO STAGES TERMINAL BLOCKS	159
MORSETTI SEZIONABILI	
FEED-THROUGH DISCONNECTING	
TERMINAL BLOCKS	161
MORSETTI DI TERRA	
EARTH TERMINAL BLOCKS	162
6 mm² / 8 AWG	
MORSETTI PASSANTI	
FEED THROUGH TERMINAL BLOCKS	163
MORSETTI DI TERRA	
EARTH TERMINAL BLOCKS	164
2,5mm² - 4 mm² / 10 AWG	
MORSETTI MULTIPLI	
MULTIPLE TERMINAL BLOCKS	165

EURO Full

Morsetti porta componenti

Component Holder Terminal blocks **166**

2,5mm² / 12 AWG

PASSANTI

FEED-THROUGH **167**

4 mm² / 10 AWG

PASSANTI

FEED THROUGH **169**

6 mm² / 8 AWG

PASSANTI

FEED THROUGH **170**

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

PROTECTIVE DEVICES **172**

SPINE PORTAFUSIBILE E PORTADIODO

PLUG-IN FUSE HOLDER AND COMPONENT HOLDER **174**

CROSS REFERENCE PER ACCESSORI

CROSS REFERENCE ACCESSORIES **176**

EURO PT

Morsetti di potenza barra-barra o capicorda

High current terminal blocks for cable lug or direct connection **177**

EURO ONE

Morsetti unipolari di potenza

Unipolar High current line-up Terminal blocks **183**

Per conduttori da 25mm² a 240mm²

Conductors from 25mm² to 240mm² **184**

Accessori

Accessories **189**

EURO PRO

Morsetti di potenza per conduttori in rame e alluminio

Euro Pro high current terminal blocks for Cu/Al conductors **191**

PRODOTTI PER INSTALLAZIONE INSTALLATION PRODUCTS

EURO C

MORSETTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE

JUNCTION BOXES TERMINAL BLOCKS **197**

EURO C

MORSETTIERE IN STEATITE

STEATITE TERMINAL BLOCKS **201**

EURO G

MORSETTIERE DI DISTRIBUZIONE

DISTRIBUTION TERMINAL BLOCKS **207**

Accessori

Accessories **213**

SEPARATORI

END PLATES **214**

PROTEZIONI

COVERS **221**

EURO J PETTINI DI PARALLELO

EURO J JUMPERS **223**

SPINE DI DERIVAZIONE

TEST PLUG SOCKETS **229**

EURO STOP SQUADRETTE TERMINALI

EURO STOP END BRACKET **232**

GUIDE DIN

DIN RAILS **234**

SUPPORTI

SUPPORT BRACKETS **235**

UTENSILI

TOOLS **237**


SIGLATURA

MARKING **243**


EURO

Morsetti a vite

Screw Terminal Blocks

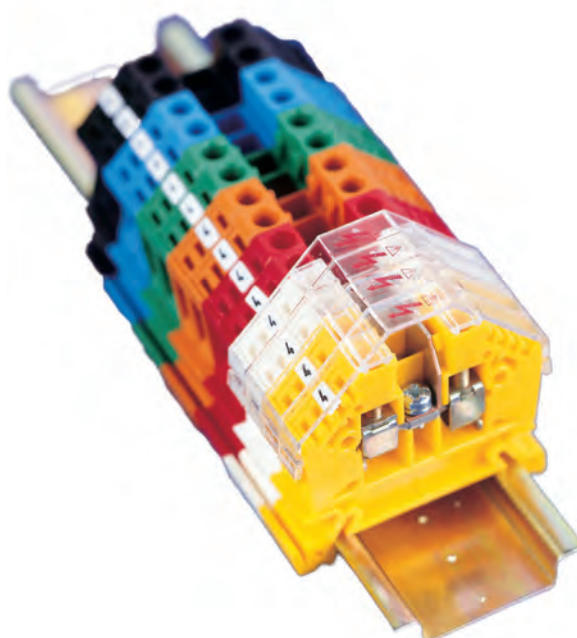

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

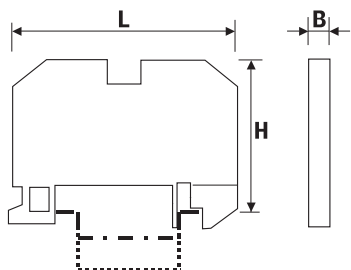

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO 2,5/35



2,5 mm²

44 (L) x 36 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 1000V - 24A

UL 600V 20A

CSA 600V 20A

VDE 1000V 24A

RINA 1000V 24A

ENEL DV27

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule AWG 24 - 12

DIN 46228/4 mm² 2,5
L = 12 mm

4 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

100

43408

Grigio / Grey

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442

50

43444

50

43447

50

43010

100

43015

100

43035

100

Protezione / Cover

43525/02



1 = 100

2 Poli / Poles

43525/03



1 = 100

3 Poli / Poles

43525/24



1 = 5

24 Poli / Poles

43515



1

43926 R

10

43926 S

10

43927/01

10

43192 - plotter

1=500

5x12 mm

43060 - plotter

1=100

5x3 mm

438MFC0512TB - Script@MSE con / with

1=900

5x12 mm

438MWK0512TBA Script@MSE Accessori / Accessories: pag. 213

1=250


5x12 mm

EURO 2,5/35

Codice <i>Code</i>	Colori disponibili <i>Available colours</i>
43408 BL	 Blu / Blue
43408 E	 Gialloverde / Yellowgreen
43408 N	 Giallo / Yellow
43408 OR	 Arancione / Orange
43408 RD	 Rosso / Red
43408 GR	 Verde / Green
43408 BK	 Nero / Black
43408 BR	 Marrone / Brown
43408 WT	 Bianco / White

Disponibili a richiesta / Available on request

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO 2,5/35

Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019



2,5 mm²

44 (L) x 36 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 1000V - 24A

UL 600V 20A	ENEL DV27
CSA 600V 20A	RINA 1000V 24A
VDE 1000V 24A	
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours	
Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm ² 0,5 - 4
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm ² 0,5 - 4
	AWG 24 - 12
Sez. con puntale / Max flexible with ferrule	mm ² 2,5
DIN 46228/4	L = 12 mm
4 lb/in - 0,5 Nm	
9 mm	
100	

43408TT*

Grigio / Grey

* TT per Script@

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.		
43442	50		
43444	50		
43447	50		
43010	100		
43015	100		
43035	100	Protezione / Cover	
43525/02	1 = 100		2 Poli / Poles
43525/03	1 = 100		3 Poli / Poles
43525/24	1 = 5		24 Poli / Poles
43515	1		
43926 R	10		
43926 S	10		
43927/01	10		

438MFC0512TB - Script@ 1=900

5x12 mm


Accessori / Accessories: pag. 213

EURO 2,5/35

Codice <i>Code</i>	Colori disponibili <i>Available colours</i>
43408TT BL*	 Blu / <i>Blue</i>
43408TT E*	 Gialloverde / <i>Yellowgreen</i>
43408TT N*	 Giallo / <i>Yellow</i>
43408TT OR*	 Arancione / <i>Orange</i>
43408TT RD*	 Rosso / <i>Red</i>
43408TT GR*	 Verde / <i>Green</i>
43408TT BK*	 Nero / <i>Black</i>
43408TT BR*	 Marrone / <i>Brown</i>
43408TT WT*	 Bianco / <i>White</i>

Disponibili a richiesta / *Available on request*

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO 4/35



4 mm²

44 (L) x 36 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A

CSA 600V 30A

VDE 1000V 32A

RINA 1000V 32A

ENEL DV27

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule AWG 24 - 10

DIN 46228/4 mm² 4

L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

100

43409

Grigio / Grey

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43010 100

43015 100

43030 100 Protezione / Cover

43520/02 1 = 100 2 Poli / Poles

43520/03 1 = 100 3 Poli / Poles

43520/24 1 = 5 24 Poli / Poles

43516 1

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

43192 - plotter 1=500 5x12 mm

43196 - plotter 1=500 6x12 mm

43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm

438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm

con / with

438MWK0512TBA Script@ 1=250 5x12 mm


Accessori / Accessories: pag. 213

EURO 4/35

Codice <i>Code</i>	Colori disponibili <i>Available colours</i>
43409 BL	Blu / <i>Blue</i>
43409 E	Gialloverde / <i>Yellowgreen</i>
43409 N	Giallo / <i>Yellow</i>
43409 OR	Arancione / <i>Orange</i>
43409 RD	Rosso / <i>Red</i>
43409 GR	Verde / <i>Green</i>
43409 BK	Nero / <i>Black</i>
43409 BR	Marrone / <i>Brown</i>
43409 WT	Bianco / <i>White</i>

Disponibili a richiesta / *Available on request*

EURO 5/35

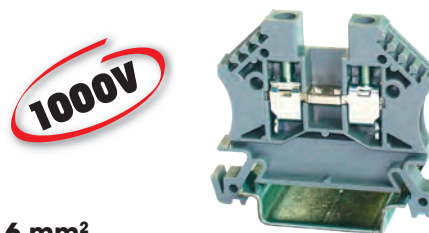
6 mm²

44 (L) x 36 (H) x 6 (B)
6 mm² - 1000V - 41A

UL 600V 41A
UL 600V 30A (*field wiring*)

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / *Salt mist test for 96 hours*
Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 0,5 - 6


Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm
100

43407
43407 BL
43407 E
43407 N
 Grigio / *Grey*
 Blu / *Blue*
 Gialloverde / *Yellowgreen*
 Giallo / *Yellow*

Codice / <i>Code</i>	Pz. conf. / <i>Qty.p.pck.</i>	
43442	50	
43444	50	
43447	50	
43010	100	
43015	100	
43030	100	Protezione / <i>Cover</i>
43520/02	1 = 100	2 Poli / <i>Poles</i>
43520/03	1 = 100	3 Poli / <i>Poles</i>
43520/24	1 = 5	24 Poli / <i>Poles</i>
43516	1	
43926 R	10	
43926 S	10	
43927/01	10	
43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
con / with		
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm
Accessori / <i>Accessories</i> : pag. 213		

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package


Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO 4/35

Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019



4 mm²

44 (L) x 36 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A

CSA 600V 30A

VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11

Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors

Conduttori flessibili / Flexible conductors

RINA 1000V 32A

ENEL DV27

mm² 0,5 - 6

mm² 0,5 - 6

AWG 24 - 10

mm² 4

L = 12 mm

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule
DIN 46228/4

7 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

100

43409TT*

Grigio / Grey

* TT per Script@

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442

50

43444

50

43447

50

43010

100

43015

100

43030

100

Protezione / Cover

43520/02



1 = 100

2 Poli / Poles

43520/03



1 = 100

3 Poli / Poles

43520/24



1 = 5

24 Poli / Poles

43516



1

43926 R

10

43926 S

10

43927/01

10

438MFC0512TB - Script@

1=900

5x12 mm

438MFC0612TB - Script@

1=780

6x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213


EURO 4/35

Codice <i>Code</i>	Colori disponibili <i>Available colours</i>
43409TT BL*	Blu/Blue
43409TT E*	Gialloverde/Yellowgreen
43409TT N*	Giallo/Yellow
43409TT OR*	Arancione/Orange
43409TT RD*	Rosso/Red
43409TT GR*	Verde/Green
43409TT BK*	Nero/Black
43409TT BR*	Marrone/Brown
43409TT WT*	Bianco/White

Disponibili a richiesta / Available on request

EURO 5/35

Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019



TT

6 mm²

44 (L) x 36 (H) x 6 (B)
6 mm² - 1000V - 41A

UL 600V 41A
UL 600V 30A (field wiring)

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6
AWG 24 - 10
Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm


7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm
100

43407TT* Grigio/Grey
43407TT BL* Blu/Blue
43407TT E* Gialloverde/Yellowgreen
43407TT N* Giallo/Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty. p. pck.	
43442	50	
43444	50	
43447	50	
43010	100	
43015	100	
43030	100	Protezione / Cover
43520/02	1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03	1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24	1 = 5	24 Poli / Poles
43516	1	
43926 R	10	
43926 S	10	
43927/01	10	
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

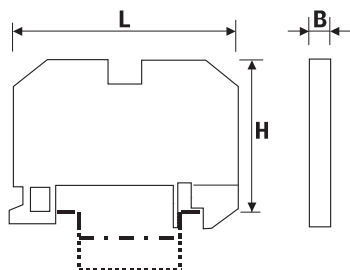

Dimensioni / Dimensions MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty. p. pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto Ratchet cutting tool for plug-in jumper


Conf. pettini parallelo a vite Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO 6/35



6 mm²

50 (L) x 44 (H) x 7 (B)
6 mm² - 1000V - 41A

UL	600V	50A		ENEL DV27
CSA	600V	50A	RINA	1000V 41A
VDE	1000V	41A		
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours				
Conduttori rigidi / Rigid conductors			mm ²	0,5 - 10
Conduttori flessibili / Flexible conductors			mm ²	0,5 - 6
			AWG	22 - 8
Sez. con puntale / Max flexible with ferrule			mm ²	6
DIN 46228/4			L	18 mm
10 lb/in - 0,8 Nm				
12 mm				
50				

43401

Grigio / Grey

Codice / Code	Pz. conf. / Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43011	100
43016	100
43031	100 Protezione / Cover

43621/2		1 = 100 x 2	Poli / Poles
43621/3		1 = 100 x 3	Poli / Poles
43621/24 (*)		1 = 5 x 24	Poli / Poles
(*) Sezionabile con le mani senza attrezzi Hand-fractionable, no tools required			

43926 R	10
43926 S	10


43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
con / with		
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO 6/35

Codice <i>Code</i>	Colori disponibili <i>Available colours</i>
43401 BL	 Blu / <i>Blue</i>
43401 E	 Gialloverde / <i>Yellowgreen</i>
43401 N	 Giallo / <i>Yellow</i>
43401 OR	 Arancione / <i>Orange</i>
43401 RD	 Rosso / <i>Red</i>
43401 GR	 Verde / <i>Green</i>
43401 BK	 Nero / <i>Black</i>
43401 BR	 Marrone / <i>Brown</i>
43401 WT	 Bianco / <i>White</i>


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

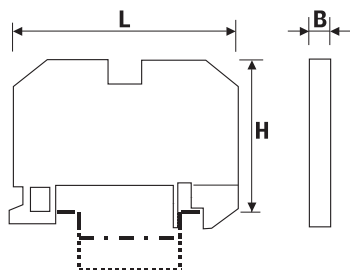

Dimensioni / Dimensions MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite Screw jumper-bar package


Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO 6/35

Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019



6 mm²

50 (L) x 44 (H) x 7 (B)
6 mm² - 1000V - 41A

UL 600V 50A
CSA 600V 50A RINA 1000V 41A
VDE 1000V 41A
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 10
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6
AWG 22 - 8
Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6
DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

50

43401TT*

Grigio / Grey

* TT per Script@

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43011	100
43016	100
43031	100 Protezione / Cover

43621/2		1 = 100 x 2	Poli / Poles
43621/3		1 = 100 x 3	Poli / Poles
43621/24 (*)		1 = 5 x 24	Poli / Poles
(*) Sezionabile con le mani senza attrezzi Hand-fractionable, no tools required			

43926 R	10
43926 S	10

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO 6/35

Codice <i>Code</i>	Colori disponibili <i>Available colours</i>
43401TT BL*	Blu / Blue
43401TT E*	Gialloverde / Yellowgreen
43401TT N*	Giallo / Yellow
43401TT OR*	Arancione / Orange
43401TT RD*	Rosso / Red
43401TT GR*	Verde / Green
43401TT BK*	Nero / Black
43401TT BR*	Marrone / Brown
43401TT WT*	Bianco / White

EURO 10/35


10 mm²

50 (L) x 44 (H) x 9 (B)
10 mm² - 1000V - 57A

UL 600V 65A	SEV 800V 57A	ENEL DV27
CSA 600V 65A	RINA 1000V 57A	
VDE 1000V 57A		
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours		
Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm ² 1,5 - 16	
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm ² 1,5 - 10	
		AWG 20 - 6
Sez. con puntale / Max flexible with ferrule	mm ² 10	
DIN 46228/4	L = 18 mm	
20 lb/in - 1,2 Nm		
12 mm		
50		

43402	Grigio / Grey
43402 BL	Blu / Blue
43402 E	Gialloverde / Yellowgreen
43402 N	Giallo / Yellow
43402 OR	Arancione / Orange

Codice / Code	Pz. conf. / Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43011	100
43016	100
43031	100 Protezione / Cover


43022/0,5MS	1=0,5m+55 Viti / Screws
43022/2S	1=100+200 Viti / Screws
43022/3S	1=100+300 Viti / Screws
43022/4S	1=100+400 Viti / Screws

43926 R	10
43926 S	10

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@	1=540	8x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package


Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO 16-25/35



25 mm²

56 (L) x 49 (H) x 12 (B)
25 mm² - 1000V - 101A

UL 600V 85A **ENEL DV27**
CSA 600V 85A **RINA** 1000V 101A
VDE 1000V 101A
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5 - 25
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5 - 16
AWG 14 - 4
Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 25
DIN 46228/4 L = 18 mm

30 lb/in - 2,0 Nm

12 mm

25

43403
43403 BL
43403 E
43403 N

Grigio / Grey
 Blu / Blue
 Gialloverde / Yellowgreen
 Giallo / Yellow

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50
43444	50
43447	50
43013	50
43033	50 Protezione / Cover

43023/0,5MS	1=0,5m+42 Viti / Screws
43023/2S	1=50+100 Viti / Screws
43023/3S	1=50+150 Viti / Screws
43023/4S	1=50+200 Viti / Screws

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO 35-50/35


50 mm²

62 (L) x 61 (H) x 16 (B)
50 mm² - 1000V - 150A

UL 600V 130A **ENEL DV27**
CSA 600V 130A **RINA** 1000V 150A
VDE 1000V 150A
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
 Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 2,5 - 50
 Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 2,5 - 50
 AWG 14 - 1/0
 Sez. con puntale / Max flexible with ferrule -
 DIN 46228/4 -
 45 lb/in - 2,5 Nm
 17 mm
 25

43404 Grigio / Grey
43404 BL Blu / Blue
43404 E Gialloverde / Yellowgreen
43404 N Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43014	50
43034	50 Protezione / Cover

43024/0,5MS 1=0,5m+31 Viti / Screws
 43024/2S 1=50+100 Viti / Screws
 43024/3S 1=50+150 Viti / Screws
 43024/4S 1=25+100 Viti / Screws

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@ME	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ME	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@ME	1=540	8x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO 70/35


70 mm²

74 (L) x 75 (H) x 26 (B)
70 mm² - 800V - 192A

UL 600V 185A **ENEL DV27**
CSA 600V 185A **RINA** 800V 192A
VDE 800V 192A
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
 Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 25 - 70
 Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 25 - 70
 AWG 4-3 / 0
 Sez. con puntale / Max flexible with ferrule -
 DIN 46228/4 -
 40 lb/in - 4,5 Nm
 20 mm
 10


43405 Grigio / Grey
43405 BL Blu / Blue
43405 E Gialloverde / Yellowgreen
43405 N Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@ME	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ME	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@ME	1=540	8x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO 95/35



95 mm²

74 (L) x 75 (H) x 26 (B)
95 mm² - 800V - 232A

UL 600V 185A
IMQ 800V 232A

ENEL DV27

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 25 - 95

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 25 - 95

AWG 4-3 / 0

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule -
DIN 46228/4 -

40 lb/in - 4,5 Nm

20 mm

10

43426
43426 BL
43426 E
43426 N

Grigio / Grey
 Blu / Blue
 Gialloverde / Yellowgreen
 Giallo / Yellow

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO TC

Per termocoppie
For thermocouple



0,5 mm²

42 (L) x 27,5 (H) x 6 (B)
0,5 mm² - 50V

cURus 50V

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,05-0,5
Ø 0,25-0,8mm
AWG 30 - 20

0,875 lb/in - 0,1 Nm
20 mm
50

43600

Grigio/Grey

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512ST - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
con / with		
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm
Accessori/Accessories: pag. 213		

EURO TC

Per termocoppie
For thermocouple



1,5 mm²

42 (L) x 27,5 (H) x 6 (B)
1,5 mm² - 300V - 10A

cURus 300V 10A

Cond. rig-flex / SOL-STR. cond. mm² 0,5-1,5
Ø 0,8 - 1,3 mm
AWG 20 - 16

0,875 lb/in - 0,1 Nm
20 mm
50

43610


Grigio/Grey

Nota: Utilizzabile come passante "omopolare" 1,5 mm²
Note: Usable as feed-through terminal block AWG 16

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512ST - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
con / with		
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm
Accessori/Accessories: pag. 213		

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO 4/15



4 mm²

32 (L) x 28 (H) x 6 (B)
4 mm² - 400V - 32A

UL 300V 30A

CSA 300V 30A **RINA** 400V 32A

VDE 400V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule AWG 24 - 10

DIN 46228/4 mm² 4
L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

100

43427
43427 BL
43427 E
43427 N

 Grigio / Grey

 Blu / Blue

 Gialloverde / Yellowgreen

 Giallo / Yellow

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43422 100

43421 100

43081 100 Protezione / Cover

43520/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43516		1	

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

43060 - plotter 1=100 5x3 mm


438MFC0508TB - Script@  1=900 5x8 mm

con / with
438MWZ0508TBA Script@  1=250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO 4/15

TT


4 mm²

32 (L) x 28 (H) x 6 (B)
4 mm² - 400V - 32A

UL 300V 30A
CSA 300V 30A RINA 400V 32A
VDE 400V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm
100

43427TT*
43427TT BL*
43427TT E*
43427TT N*

Grigio / Grey

Blu / Blue

Gialloverde / Yellowgreen

Giallo / Yellow

* TT per Script@MSE

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43422

100

43421

100

43081

100

Protezione / Cover

43520/02



1 = 100

2 Poli / Poles

43520/03



1 = 100

3 Poli / Poles

43520/24



1 = 5

24 Poli / Poles

43516



1

43926 R

10

43926 S

10

43927/01

10

438MFC0508TB - Script@MSE

1=900

5x8 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO E 4/15


4 mm²

32 (L) x 28 (H) x 6 (B)
4 mm²

UL
CSA
VDE

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 18 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm
20

43459


Gialloverde / Yellowgreen

43459TT*


Gialloverde / Yellowgreen

* TT per Script@MSE

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43422

100

43060 - plotter

1=100

5x3 mm

438MFC0508TB - Script@MSE
con / with

1=900

5x8 mm


438MWZ0508TBA Script@MSE

1=250

5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO E 4/35

"TT" Disponibile II trim. 2019 / Available second quarter 2019



4 mm²

58 (L) x 36 (H) x 7 (B)
4 mm²

UL
CSA

ENEL DV27

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm

50

43454



Gialloverde / Yellowgreen

43454TT*



Gialloverde / Yellowgreen

* TT per Script@

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442

50

43444

50

43447

50

43196 - plotter

1=500

6x12 mm

43060 - plotter

1=100

5x3 mm

438MFC0512TB - Script@

1=900

5x12 mm

438MFC0612TB - Script@

1=780

6x12 mm

con / with

438MWK0512TBA Script@

1=250

5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO E 6/35

"TT" Disponibile II trim. 2019 / Available second quarter 2019



6 mm²

58 (L) x 44 (H) x 8 (B)
6 mm²

UL
CSA

ENEL DV27

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6
DIN 46228/4 L = 12 mm

10 lb/in - 0,8 Nm 7 lb/in - 0,6 Nm

12 mm
50

43450



Gialloverde / Yellowgreen

43450TT*

Gialloverde / Yellowgreen

* TT per Script@

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm
43196 - plotter 1=500 6x12 mm
43060 - plotter 1=100 5x3 mm
438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm
438MFC0812TB - Script@ 1=540 8x12 mm
438MWK0512TBA Script@ 1=250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 213

EURO E 10/35



10 mm²

58 (L) x 44 (H) x 10 (B)
10 mm²

UL AWG 20-6
CSA AWG 18-6

ENEL DV27

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5 - 10

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5 - 10

AWG 20 - 6

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 10
DIN 46228/4 L = 12 mm

20 lb/in - 1.2 Nm 7 lb/in - 0,6 Nm

13 mm
50

43458



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50


43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm
43196 - plotter 1=500 6x12 mm
43060 - plotter 1=100 5x3 mm
438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm
438MFC0812TB - Script@ 1=540 8x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

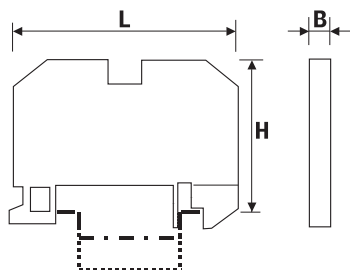

Dimensioni / Dimensions MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO E 16/35



16 mm²

58 (L) x 44 (H) x 10 (B)
16 mm²

UL

ENEL DV27

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5 - 16
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5 - 16

AWG 20 - 6

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 10
DIN 46228/4 L = 12 mm

20 lb/in - 1,2 Nm 7 lb/in - 0,6 Nm

13 mm
50

43536



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO E 16-25/35


25 mm²

58 (L) x 49 (H) x 12 (B)
25 mm²
**UL
CSA**
ENEL DV27
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / *Salt mist test for 96 hours*

Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 1,5 - 25

Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 1,5 - 25

AWG 14 - 4

Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 16

DIN 46228/4 L = 12 mm

30 lb/in - 2,0 Nm 10 lb/in - 0,8 Nm

14 mm

25

43451

Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm

Accessori / *Accessories*: pag. 213

EURO E 35/35


35 mm²

58 (L) x 49 (H) x 12 (B)
35 mm²
UL
ENEL DV27
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / *Salt mist test for 96 hours*

Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 1,5 - 35

Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 1,5 - 35

AWG 14 - 2

Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 25

DIN 46228/4 L = 12 mm

21,6 lb/in - 2,0 Nm 10 lb/in - 0,8 Nm

14 mm

25

43452


Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm

Accessori / *Accessories*: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO E 35-50/35



50 mm²

62 (L) x 60 (H) x 16 (B)
50 mm²

UL AWG 10-1/0
CSA AWG 14-1/0

ENEL DV27

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5 - 50

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5 - 35

AWG 10 - 1/0

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 35
DIN 46228/4 L = 18 mm

45 lb/in - 2.5 Nm

10 lb/in - 0,8 Nm

18 mm

25

43457



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO D4-2/35


4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A

CSA 600V 30A RINA 800V 32A

VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

50

43550

Grigio / Grey

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.		
43442	50		
43444	50		
43447	50		
43096	50		
43084	50	Protezione / Cover	
43520/02	1 = 100	2 Poli / Poles	
43520/03	1 = 100	3 Poli / Poles	
43520/24	1 = 5	24 Poli / Poles	
43516	1		
43926 R	10		
43926 S	10		
43927/01	10		
43192 - plotter	1=500	5x12 mm	
43196 - plotter	1=500	6x12 mm	
43060 - plotter	1=100	5x3 mm	
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm	
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm	
con / with			
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm	
Accessori / Accessories: pag. 213			

EURO D4-2/35

Codice

Code

Colori disponibili

Available colours

43550 BL


Blu / Blue

43550 E


Gialloverde / Yellowgreen

43550 N


Giallo / Yellow

43550 OR


Arancione / Orange

43550 RD


Rosso / Red

43550 GR


Verde / Green

43550 BK


Nero / Black

43550 BR



Marrone / Brown

43550 WT


Bianco / White

Disponibili a richiesta / Available on request


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO D4-2/35

Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019



4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A

CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A

VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule AWG 24 - 10

DIN 46228/4 mm² 4
L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

50

43550TT*

Grigio / Grey

* TT per Script@

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.		
43442	50		
43444	50		
43447	50		
43096	50		
43084	50	Protezione / Cover	
43520/02	1 = 100	2 Poli / Poles	
43520/03	1 = 100	3 Poli / Poles	
43520/24	1 = 5	24 Poli / Poles	
43516	1		
43926 R	10		
43926 S	10		
43927/01	10		
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm	
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm	


Accessori / Accessories: pag. 213

EURO D4-2/35

Codice <i>Code</i>	Colori disponibili <i>Available colours</i>
43550TT BL*	 Blu / <i>Blue</i>
43550TT E*	 Gialloverde / <i>Yellowgreen</i>
43550TT N*	 Giallo / <i>Yellow</i>
43550TT OR*	 Arancione / <i>Orange</i>
43550TT RD*	 Rosso / <i>Red</i>
43550TT GR*	 Verde / <i>Green</i>
43550TT BK*	 Nero / <i>Black</i>
43550TT BR*	 Marrone / <i>Brown</i>
43550TT WT*	 Bianco / <i>White</i>

Disponibili a richiesta / *Available on request*


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package


Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO D4-2/35

Unipolare
Cross connected

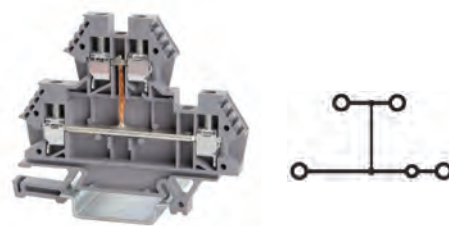

4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A

CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A

VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

50

43551

Grigio / Grey

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43096 50

43084 50 Protezione / Cover

43520/02 1 = 100 2 Poli / Poles

43520/03 1 = 100 3 Poli / Poles

43520/24 1 = 5 24 Poli / Poles

43516 1

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

43192 - plotter 1=500 5x12 mm

43196 - plotter 1=500 6x12 mm

43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm

438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm

con / with

438MWK0512TBA Script@ 1=250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO D4-2/35


Unipolare
Cross connected

Codice <i>Code</i>	Colori disponibili <i>Available colours</i>
-----------------------	--

43551 BL	 Blu / <i>Blue</i>
43551 E	 Gialloverde / <i>Yellowgreen</i>
43551 N	 Giallo / <i>Yellow</i>
43551 OR	 Arancione / <i>Orange</i>
43551 RD	 Rosso / <i>Red</i>
43551 GR	 Verde / <i>Green</i>
43551 BK	 Nero / <i>Black</i>

Disponibili a richiesta / *Available on request*


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket


Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO D4-2/35

Unipolare
Cross connected

Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019



4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A

CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A

VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

50

43551TT*

Grigio / Grey

* TT per Script@

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43096 50

43084 50 Protezione / Cover

43520/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43516		1	

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO D4-2/35


Unipolare
Cross connected

EURO D4-2/35

Predisposto per diodo
For diode

"TT" Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019

TT

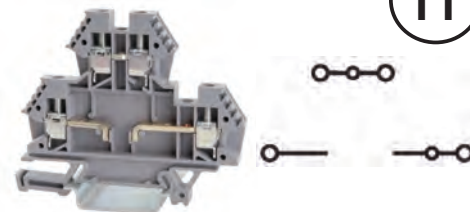

4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A
CSA 600V 30A RINA 800V 32A
VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm
50

43559 Grigio / Grey

43559TT* Grigio / Grey

* TT per Script@

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	
43444	50	
43447	50	
43096	50	
43084	50	Protezione / Cover
43520/02	1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03	1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24	1 = 5	24 Poli / Poles
43516	1	

43926 R 10
43926 S 10
43927/01 10

43192 - plotter 1=500 5x12 mm
43196 - plotter 1=500 6x12 mm
43060 - plotter 1=100 5x3 mm
438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm
con / with
438MWK0512TBA Script@ 1=250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 213


Codice
Code

Colori disponibili
Available colours

43551TT BL*		Blu / Blue
43551TT E*		Gialloverde / Yellowgreen
43551TT N*		Giallo / Yellow
43551TT OR*		Arancione / Orange
43551TT RD*		Rosso / Red
43551TT GR*		Verde / Green
43551TT BK*		Nero / Black

Disponibili a richiesta / Available on request


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket


Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO D4-2/35

LED

"TT" Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019

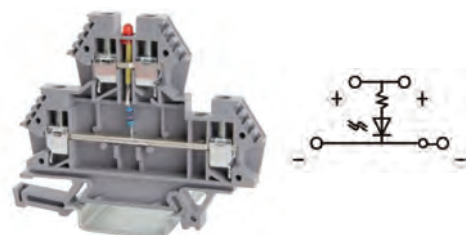

4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A

CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A

VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

10

43548
43548TT*

Grigio / Grey

Grigio / Grey

Resistenza / Resistance 1/4 watt 4K02 12-24V

* TT per Script@

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43096 50

43084 50 Protezione / Cover

43520/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43516		1	

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

43192 - plotter 1=500 5x12 mm

43196 - plotter 1=500 6x12 mm

43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm

438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm


con / with 438MWK0512TBA Script@ 1=250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO D4-2/35

LED

"TT" Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019

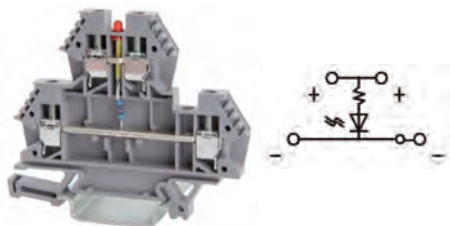
4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A
CSA 600V 30A RINA 800V 32A
VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm
10

43549
43549TT*

Resistenza / Resistance 1/4watt 34K 110V

Grigio / Grey

Grigio / Grey


* TT per Script@

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.		
43442	50		
43444	50		
43447	50		
43096	50		
43084	50	Protezione / Cover	
43520/02	1 = 100	2 Poli / Poles	
43520/03	1 = 100	3 Poli / Poles	
43520/24	1 = 5	24 Poli / Poles	
43516	1		
43926 R	10		
43926 S	10		
43927/01	10		
43192 - plotter	1=500	5x12 mm	
43196 - plotter	1=500	6x12 mm	
43060 - plotter	1=100	5x3 mm	
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm	
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm	
con / with			
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm	
Accessori / Accessories:	pag. 213		

EURO D4-2/35

MOV

"TT" Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019

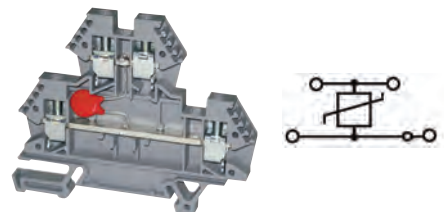
4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm
10

43551 MOV
43551TT MOV*

MOV / Surge Suppression LAP1302 130V


Grigio / Grey

Grigio / Grey

* TT per Script@

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.		
43442	50		
43444	50		
43447	50		
43096	50		
43084	50	Protezione / Cover	
43520/02	1 = 100	2 Poli / Poles	
43520/03	1 = 100	3 Poli / Poles	
43520/24	1 = 5	24 Poli / Poles	
43516	1		
43926 R	10		
43926 S	10		
43927/01	10		
43192 - plotter	1=500	5x12 mm	
43196 - plotter	1=500	6x12 mm	
43060 - plotter	1=100	5x3 mm	
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm	
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm	
con / with			
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm	
Accessori / Accessories:	pag. 213		


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket


Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO D4-2/35

Diodo
Diode

"TT" Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019



4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A

CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A

VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule AWG 24 - 10

DIN 46228/4 mm² 4
L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

50

43552

43552TT*

Diodo / Diode

Grigio / Grey

Grigio / Grey

1N4007 1A 1000V

* TT per Script@

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43096 50

43084 50 Protezione / Cover

43520/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43516		1	

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

43192 - plotter 1=500 5x12 mm

43196 - plotter 1=500 6x12 mm

43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm

438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm


con / with 438MWK0512TBA Script@ 1=250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO D4-2/35

Diodo
Diode

"TT" Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019

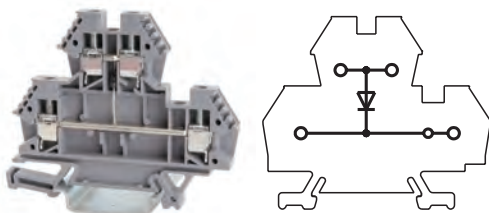
4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A
CSA 600V 30A RINA 800V 32A
VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm
50

43553
43553 BL
43553TT*
43553TT BL*

Diodo / Diode

* TT per Script@

Grigio / Grey

Blu / Blue

Grigio / Grey

Blu / Blue

1N4007 1A 1000V

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50	
43444	50	
43447	50	
43096	50	
43084	50	Protezione / Cover

43520/02	1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03	1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24	1 = 5	24 Poli / Poles
43516	1	


43926 R	10	
43926 S	10	
43927/01	10	

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
con / with		
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm
Accessori / Accessories:	pag. 213	

EURO D4-2/35

Diodo
Diode

"TT" Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019

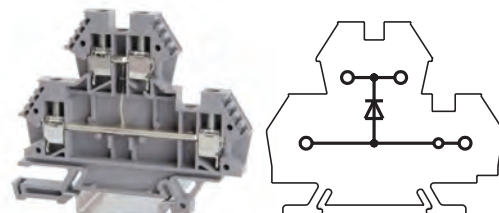
4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A
CSA 600V 30A RINA 800V 32A
VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm
50

43554
43554TT*

Diodo / Diode

Grigio / Grey

Grigio / Grey

1N4007 1A 1000V

* TT per Script@

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**


43442	50	
43444	50	
43447	50	
43096	50	
43084	50	Protezione / Cover

43520/02	1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03	1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24	1 = 5	24 Poli / Poles
43516	1	

43926 R	10	
43926 S	10	
43927/01	10	

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
con / with		
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm
Accessori / Accessories:	pag. 213	

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket


Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO D4-2/35

Diodo
Diode

"TT" Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019

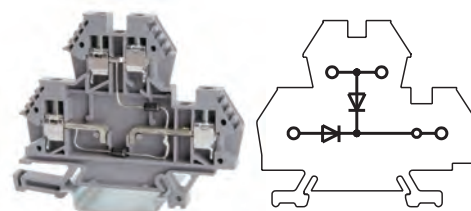

4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A

CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A

VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4

L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

50

43555

43555 N

43555TT*

43555TT N*

Diodo / Diode

*TT per Script@MSE

Grigio / Grey

Giallo / Yellow

Grigio / Grey

Giallo / Yellow

2x 1N4007 1A 1000V

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43096 50

43084 50 Protezione / Cover

43520/02 1 = 100 2 Poli / Poles

43520/03 1 = 100 3 Poli / Poles

43520/24 1 = 5 24 Poli / Poles

43516 1

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

43192 - plotter 1=500 5x12 mm

43196 - plotter 1=500 6x12 mm

43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0512TB - Script@MSE 1=900 5x12 mm

438MFC0612TB - Script@MSE 1=780 6x12 mm

con / with


438MWK0512TBA Script@MSE 1=250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO D4-2/35

Diodo
Diode

"TT" Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019

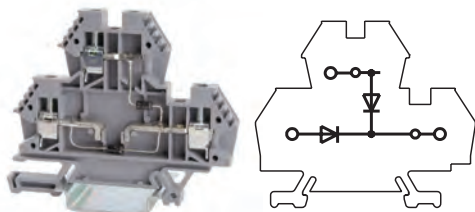
4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A
CSA 600V 30A RINA 800V 32A
VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm
50

43556
43556TT*

Diodo / Diode

Grigio / Grey

Grigio / Grey

2x 1N4007 1A 1000V

* TT per Script@

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50	
43444	50	
43447	50	
43096	50	
43084	50	Protezione / Cover

43520/02	1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03	1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24	1 = 5	24 Poli / Poles
43516	1	


43926 R	10	
43926 S	10	
43927/01	10	

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
con / with		
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm
Accessori / Accessories:	pag. 213	

EURO D4-2/35

Diodo
Diode

"TT" Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019

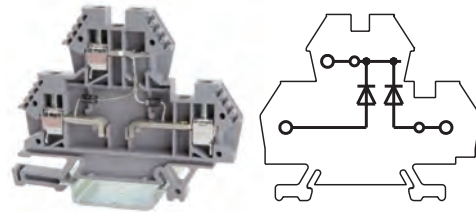
4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A
CSA 600V 30A RINA 800V 32A
VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm
50

43557
43557TT*

Diodo / Diode

Grigio / Grey

Grigio / Grey

2x 1N4007 1A 1000V

* TT per Script@

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**


43442	50	
43444	50	
43447	50	
43096	50	
43084	50	Protezione / Cover

43520/02	1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03	1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24	1 = 5	24 Poli / Poles
43516	1	

43926 R	10	
43926 S	10	
43927/01	10	

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
con / with		
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm
Accessori / Accessories:	pag. 213	

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket


Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO D4-2/35

Diodo
Diode

"TT" Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019

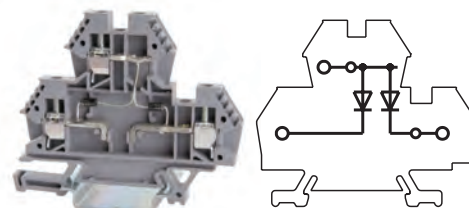

4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A

CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A

VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule AWG 24 - 10

DIN 46228/4 mm² 4
L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

50

43558

43558TT*

Diodo / Diode

Grigio / Grey

Grigio / Grey

2x 1N4007 1A 1000V

* TT per Script@

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43096 50

43084 50 Protezione / Cover

43520/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43516		1	

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

43192 - plotter 1=500 5x12 mm

43196 - plotter 1=500 6x12 mm

43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm

438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm

con / with

438MWK0512TBA Script@ 1=250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO D4-2/35

270 ohm

"TT" Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019


4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A
CSA 600V 30A RINA 800V 32A
VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm
10

43484
43484TT*

Resistenza / Resistance 1/4watt - 270 ohm

Grigio / Grey

Grigio / Grey

* TT per Script@

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50	
43444	50	
43447	50	
43096	50	
43084	50	Protezione / Cover

43520/02	1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03	1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24	1 = 5	24 Poli / Poles
43516	1	

43926 R	10	
43926 S	10	
43927/01	10	

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
con / with		
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 213		

EURO D4-2/35

1000 ohm

"TT" Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019


4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A
CSA 600V 30A RINA 800V 32A
VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm
10

43486
43486TT*

Resistenza / Resistance 1/4watt - 1000 ohm

Grigio / Grey

Grigio / Grey

* TT per Script@

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**


43442	50	
43444	50	
43447	50	
43096	50	
43084	50	Protezione / Cover

43520/02	1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03	1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24	1 = 5	24 Poli / Poles
43516	1	

43926 R	10	
43926 S	10	
43927/01	10	

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
con / with		
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 213		

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO D4-2/35

100 ohm

"TT" Disponibile I trim. 2019 / Available first quarter 2019



4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A

CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A

VDE 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule AWG 24 - 10

DIN 46228/4 mm² 4
L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

50

43488

43488TT*

Resistenza / Resistance

Grigio / Grey

Grigio / Grey

1/4 watt - 100 ohm

* TT per Script@

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442

50

43444

50

43447

50

43096

50

43084

50

Protezione / Cover

43520/02

1 = 100

2 Poli / Poles

43520/03

1 = 100

3 Poli / Poles

43520/24

1 = 5

24 Poli / Poles

43516

1

43926 R

10

43926 S

10

43927/01

10

43192 - plotter

1=500

5x12 mm

43196 - plotter

1=500

6x12 mm

43060 - plotter

1=100

5x3 mm

438MFC0512TB - Script@

1=900

5x12 mm

438MFC0612TB - Script@

1=780

6x12 mm

con / with

438MWK0512TBA Script@

1=250

5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO W 2,5/35


2,5 mm²

78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

CSA 300V 10A

VDE 250V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 1,5

DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm

25

43504
43504TT*

Grigio / Grey

Grigio / Grey

* TT per Script@

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43542 25

43531/02 BLS		RDS		1 = 100	2 Poli / Poles
43531/03 BLS		RDS		1 = 100	3 Poli / Poles
43531/12 BLS		RDS		1 = 5	12 Poli / Poles
43519				1	

43927/01 10

43060 - plotter	1=100	5x3 mm
43540 - plotter	1=500	5x6 mm

438MFC0506TB - Script@	1=900	5x6 mm
con / with		
438MWZ0506TBA Script@	1=250	5x6 mm
Accessori / Accessories:	pag. 213	

EURO W 2,5/35


2,5 mm²

78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 1,5

DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm

25

43504 V
43504TT V*

Grigio / Grey

Grigio / Grey

* TT per Script@

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43542 25


43531/02 BLS		RDS		1 = 100	2 Poli / Poles
43531/03 BLS		RDS		1 = 100	3 Poli / Poles
43531/12 BLS		RDS		1 = 10	12 Poli / Poles
43519				1	

43927/01 10

43060 - plotter	1=100	5x3 mm
43540 - plotter	1=500	5x6 mm

438MFC0506TB - Script@	1=900	5x6 mm
con / with		
438MWZ0506TBA Script@	1=250	5x6 mm
Accessori / Accessories:	pag. 213	

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS




Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO Z 2,5/35



2,5 mm²

62 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)

2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

CSA 300V 10A

VDE 250V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 1,5

DIN 46228/4

L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm

25

43505

Grigio / Grey

43505TT*

Grigio / Grey

* TT per Script@

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43543 25

43531/02	BLS	RDS	1 = 100	2 Poli / Poles
43531/03	BLS	RDS	1 = 100	3 Poli / Poles
43531/12	BLS	RDS	1 = 5	12 Poli / Poles
43519			1	

43927/01 10

43060 - plotter	1=100	5x3 mm
43540 - plotter	1=500	5x6 mm

438MFC0506TB - Script@	1=900	5x6 mm
con / with		

438MWZ0506TBA Script@	1=250	5x6 mm
-----------------------	-------	--------

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Z 2,5/35

Unipolare
Cross connected



2,5 mm²

62 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 1,5
DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm
25

43505 V

Grigio / Grey

43505TT V*

Grigio / Grey

* TT per Script@

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43543	25

43531/02 BLS		RDS	1 = 100	2 Poli / Poles
43531/03 BLS		RDS	1 = 100	3 Poli / Poles
43531/12 BLS		RDS	1 = 10	12 Poli / Poles
43519			1	


43927/01 10

43060 - plotter 1=100 5x3 mm
43540 - plotter 1=500 5x6 mm

438MFC0506TB - Script@ 1=900 5x6 mm
con / with
438MWZ0506TBA Script@ 1=250 5x6 mm
Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Z 2,5 LN /35

LED

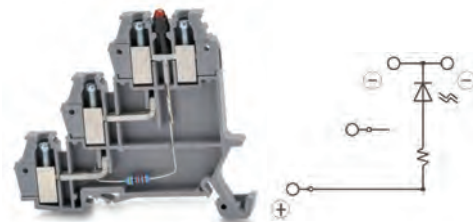

2,5 mm²

62 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

CSA 300V 10A

VDE 250V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm
25

43505 LN

Grigio / Grey
LED Rosso / Red

43505 LN GR

Grigio / Grey
LED Verde / Green

Resistenza / Resistance 1/4watt 4K02 12-24V

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43543	25


43531/02 BLS		RDS	1 = 100	2 Poli / Poles
43531/03 BLS		RDS	1 = 100	3 Poli / Poles
43531/12 BLS		RDS	1 = 10	12 Poli / Poles
43519			1	

43927/01 10

43060 - plotter 1=100 5x3 mm
43540 - plotter 1=500 5x6 mm

438MFC0506TB - Script@ 1=900 5x6 mm
con / with
438MWZ0506TBA Script@ 1=250 5x6 mm
Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package


Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO Z 2,5 LN /35 LED

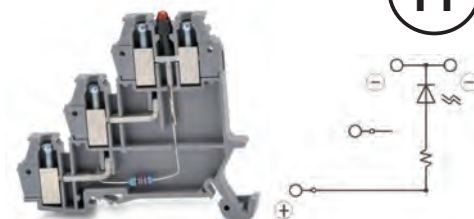

2,5 mm²

62 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

CSA 300V 10A

VDE 250V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4

L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm

25

43505TT LN*

Grigio / Grey

LED Rosso / Red

43505TT LNGR*

Grigio / Grey

LED Verde / Green

Resistenza / Resistance

1/4watt 4K02 12-24V

* TT per Script@

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43543 25


43531/02	BLS	RDS	1 = 100	2 Poli / Poles
43531/03	BLS	RDS	1 = 100	3 Poli / Poles
43531/12	BLS	RDS	1 = 10	12 Poli / Poles
43519			1	

43927/01 10

438MFC0506TB - Script@ 1=900 5x6 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Z 2,5 LP /35 LED

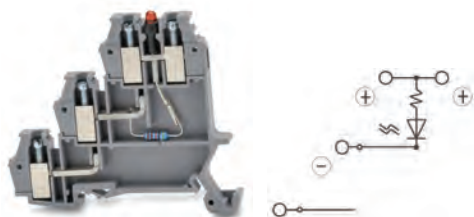
2,5 mm²

62 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

CSA 300V 10A

VDE 250V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 1,5

DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm

25

43505 LP

Grigio / Grey
LED Rosso / Red

43505 LPGR

Grigio / Grey
LED Verde / Green

Resistenza / Resistance 1/4watt 4K02 12-24V

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43543	25


43531/02 BLS		RDS	1 = 100	2 Poli / Poles
43531/03 BLS		RDS	1 = 100	3 Poli / Poles
43531/12 BLS		RDS	1 = 10	12 Poli / Poles
43519			1	

43927/01 10

43060 - plotter 1=100 5x3 mm
43540 - plotter 1=500 5x6 mm

438MFC0506TB - Script@MSE 1=900 5x6 mm
con / with
438MWZ0506TBA Script@MSE 1=250 5x6 mm
Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Z 2,5 LP /35 LED

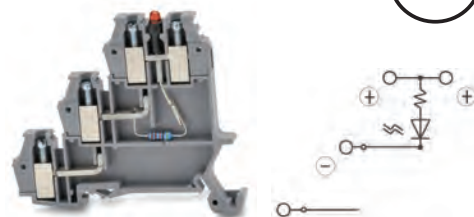
2,5 mm²

62 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

CSA 300V 10A

VDE 250V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 1,5

DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm

25

43505TT LP*

Grigio / Grey
LED Rosso / Red

43505TT LPGR*

Grigio / Grey
LED Verde / Green

Resistenza / Resistance 1/4watt 4K02 12-24V

* TT per Script@MSE

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43543	25


43531/02 BLS		RDS	1 = 100	2 Poli / Poles
43531/03 BLS		RDS	1 = 100	3 Poli / Poles
43531/12 BLS		RDS	1 = 10	12 Poli / Poles
43519			1	

43927/01 10

438MFC0506TB - Script@MSE 1=900 5x6 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS




Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite Screw jumper-bar package



Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO WE 2,5/35 L/L/PE



2,5 mm²

78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 1,5
DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm

25

43503 - L/L/PE Grigio / Grey
 Top
 Medium
 Low

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43542 25

43531/02	BLS		RDS		1 = 100	2 Poli / Poles
43531/03	BLS		RDS		1 = 100	3 Poli / Poles
43531/12	BLS		RDS		1 = 10	12 Poli / Poles
43519					1	

43927/01 10


43060 - plotter 1=100 5x3 mm
43540 - plotter 1=500 5x6 mm

438MFC0506TB - Script@ 1=900 5x6 mm

con / with
438MWZ0506TBA Script@ 1=250 5x6 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO WE 2,5/35 N/L/PE

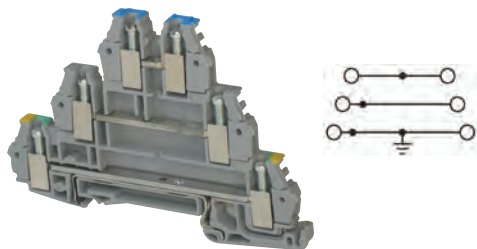
2,5 mm²

78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A
UL 300V 10A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / *Salt mist test for 96 hours*
Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 1,5
DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm
25

43503 - N/L/PE Grigio / *Grey*
 Top
 Medium
 Low

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43542	25


43531/02 BLS	RDS	1 = 100	2 Poli / <i>Poles</i>
43531/03 BLS	RDS	1 = 100	3 Poli / <i>Poles</i>
43531/12 BLS	RDS	1 = 10	12 Poli / <i>Poles</i>
43519		1	

43927/01 10

43060 - plotter 1=100 5x3 mm
43540 - plotter 1=500 5x6 mm

438MFC0506TB - Script@ 1=900 5x6 mm
con / *with*
438MWZ0506TBA Script@ 1=250 5x6 mm
Accessori / *Accessories*: pag. 213

EURO WE 2,5/35 B/W/PE

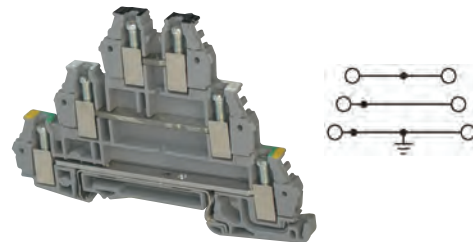
2,5 mm²

78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A
UL 300V 10A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / *Salt mist test for 96 hours*
Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 16
DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm
25

43503 - B/W/PE Grigio / *Grey*
 Top
 Medium
 Low

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43542	25


43531/02 BLS	RDS	1 = 100	2 Poli / <i>Poles</i>
43531/03 BLS	RDS	1 = 100	3 Poli / <i>Poles</i>
43531/12 BLS	RDS	1 = 10	12 Poli / <i>Poles</i>
43519		1	

43927/01 10

43060 - plotter 1=100 5x3 mm
43540 - plotter 1=500 5x6 mm

438MFC0506TB - Script@ 1=900 5x6 mm
con / *with*
438MWZ0506TBA Script@ 1=250 5x6 mm
Accessori / *Accessories*: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite Screw jumper-bar package


Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO WE 2,5/35 L/L/PE

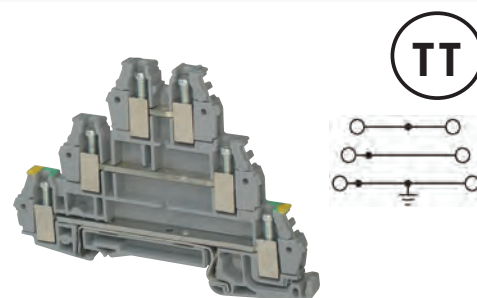

2,5 mm²

78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 1,5
DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm

25

43503TT - L/L/PE*

Grigio / Grey
Top
Medium
Low

* TT per Script@

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43542 25


43531/02	BLS	RDS	1 = 100	2 Poli / Poles
43531/03	BLS	RDS	1 = 100	3 Poli / Poles
43531/12	BLS	RDS	1 = 10	12 Poli / Poles
43519			1	

43927/01 10

438MFC0506TB - Script@ 1=900 5x6 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO WE 2,5/35 N/L/PE

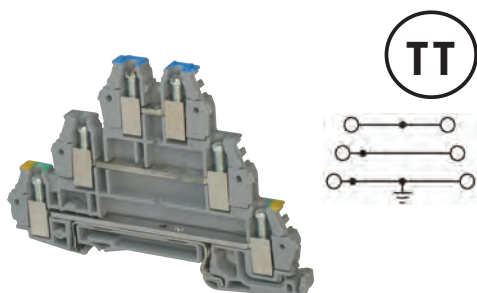
2,5 mm²

78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 1,5
DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm
25

43503TT - N/L/PE*

Grigio / Grey
Top
Medium
Low

* TT per Script@

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43542	25


43531/02 BLS	RDS	1 = 100	2 Poli / Poles
43531/03 BLS	RDS	1 = 100	3 Poli / Poles
43531/12 BLS	RDS	1 = 10	12 Poli / Poles
43519		1	

43927/01 10

438MFC0506TB - Script@ 1=900 5x6 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO WE 2,5/35 B/W/PE

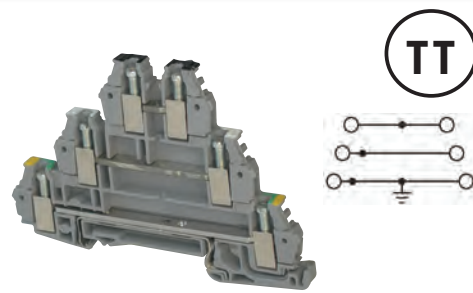
2,5 mm²

78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 16
DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm
25

43503TT - B/W/PE*

Grigio / Grey
Top
Medium
Low

* TT per Script@

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43542	25


43531/02 BLS	RDS	1 = 100	2 Poli / Poles
43531/03 BLS	RDS	1 = 100	3 Poli / Poles
43531/12 BLS	RDS	1 = 10	12 Poli / Poles
43519		1	

43927/01 10

438MFC0506TB - Script@ 1=900 5x6 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS




Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket


Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO WE 2,5/35

MOV

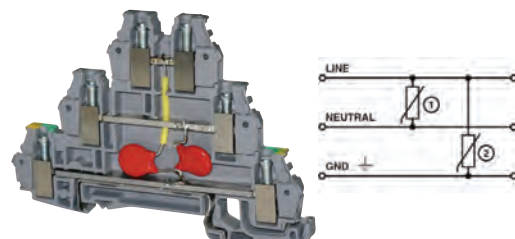

2,5 mm²

78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 1,5
DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm

25

43503 - MOV

Grigio / Grey

MOV / Surge Suppression LAP1302 130V

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43542 25

43531/02	BLS		RDS		1 = 100	2 Poli / Poles
43531/03	BLS		RDS		1 = 100	3 Poli / Poles
43531/12	BLS		RDS		1 = 10	12 Poli / Poles
43519					1	

43927/01 10


43060 - plotter 1=100 5x3 mm
43540 - plotter 1=500 5x6 mm

438MFC0506TB - Script@ 1=900 5x6 mm
con / with
438MWZ0506TBA Script@ 1=250 5x6 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO WE 2,5/35

MOV

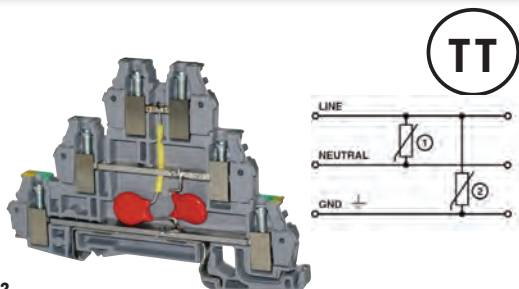

2,5 mm²

78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,0 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A

UL 300V 10A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 26 - 14

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 1,5

DIN 46228/4 L = 8 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

6 mm

25

43503TT - MOV*

MOV / Surge Suppression

Grigio / Grey

LAP1302 130V

* TT per Script@MSE

Codice / Code	Pz. conf. / Qty. p. pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43542	25

43531/02 BLS			RDS		1 = 100	2 Poli / Poles
43531/03 BLS			RDS		1 = 100	3 Poli / Poles
43531/12 BLS			RDS		1 = 10	12 Poli / Poles
43519					1	


43927/01 10

438MFC0506TB - Script@MSE 1=900

5x6 mm

Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO S4 LH/35

Diodo
Diode



4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² - 500V - 30A

UL 300V 30A
CSA 300V 30A

ENEL DV27

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm

50

43463 H

Diodo / Diode

Grigio / Grey
BY 5A 800V

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.


43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@MSE	1=250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO S4 LH/35

Diodo
Diode



4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² - 500V - 30A

UL 300V 30A
CSA 300V 30A

ENEL DV27

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5 - 4
AWG 24 - 10
Sez. con puntale/*Max flexible with ferrule* mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm
50

43470 H

Diodo / *Diode*

Grigio/Grey

1N4007 1A 1000V

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**


43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@MSE	1=250	5x12 mm

Accessori / *Accessories*: pag. 213

EURO S4 LH/35

Diodo
Diode



4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² - 500V - 30A

UL 300V 30A
CSA 300V 30A

ENEL DV27

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5 - 4
AWG 24 - 10
Sez. con puntale/*Max flexible with ferrule* mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm
50

43471 H

Diodo / *Diode*

Grigio/Grey

GP10Y 1A 1600V


Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@MSE	1=250	5x12 mm

Accessori / *Accessories*: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package


Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO S4 LH/35

Predisposto diodo
For diode



4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² - 500V - 30A

UL 300V 30A
CSA 300V 30A

ENEL DV27

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm

50

43469 H

Grigio / Grey

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO S4 LH/35

Fusibile
Fuse

4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² - 500V - 30A

UL	300V	15A	ENEL DV27
CSA	300V	30A	
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W			

Conduttori rigidi/Rigid conductors	mm ²	0,5 - 6
Conduttori flessibili/Flexible conductors	mm ²	0,5 - 4

Sez. con puntale/Max flexible with ferrule	mm ²	4
DIN 46228/4	L =	12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm
50

43445 H

Fusibile / Fuse

Grigio/Grey
G 5x20 mm

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213

EURO S4 LH/35

LED 12/24


4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² - 500V - 30A

UL	300V	15A	ENEL DV27
CSA	300V	30A	
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W			

Conduttori rigidi/Rigid conductors	mm ²	0,5 - 6
Conduttori flessibili/Flexible conductors	mm ²	0,5 - 4

Sez. con puntale/Max flexible with ferrule	mm ²	4
DIN 46228/4	L =	12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm
10

43464 H

Resistenza / Resistance
Fusibile / Fuse

Grigio/Grey
1/4watt - 4K02 12-24V
G 5x20 mm


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

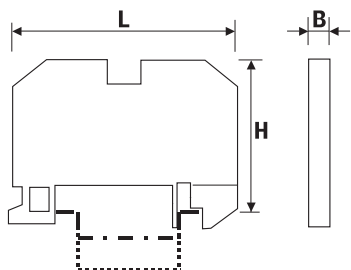

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO S4 LH/35

LED 60



4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² - 500V - 30A

UL 300V 15A	ENEL DV27
CSA 300V 30A	
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W	

Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm ² 0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm ² 0,5 - 4

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule	mm ² 4
DIN 46228/4	L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm

10

43465 H

Resistenza / Resistance
Fusibile / Fuse

Grigio / Grey
1/4watt - 12K7 60V
G 5x20 mm

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
----------------------	-------------------------------

43442	50
-------	----

43444	50
-------	----

43447	50
-------	----

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO S4 LH/35

LED 110


4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² - 500V - 30A

UL 300V 15A ENEL DV27
CSA 300V 30A
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W

Conduttori rigidi/Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 0,5 - 4

Sez. con puntale/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm
10

43466 H



Grigio/Grey

Resistenza / Resistance 1/4watt - 34K 110V
Fusibile / Fuse G 5x20 mm

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@MSE	1=250	5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213

EURO S4 LH/35

LED 220


4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² - 500V - 30A

UL 300V 15A ENEL DV27
CSA 300V 30A
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W

Conduttori rigidi/Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 0,5 - 4

Sez. con puntale/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm
10

43467 H



Grigio/Grey

Resistenza / Resistance 1/4watt - 100K 220V
Fusibile / Fuse G 5x20 mm


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@MSE	1=250	5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO S10-5 H/35

Fusibile
Fuse



10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² - 750V - 15A

UL 600V	15A	ENEL DV27
CSA 600V	30A	
IEC 60947-7-3 max 6,3A		250V 4W

Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm ² 1,5 - 16
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm ² 1,5 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule	mm ² 10
DIN 46228/4	L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

25

43434 H

Fusibile / Fuse

Grigio / Grey

G 5x20 mm

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
----------------------	-------------------------------

43442	50
-------	----

43444	50
-------	----

43447	50
-------	----

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO S10-5 H/35 LED 12/24


10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² - 750V - 15A

UL 600V 15A ENEL DV27
CSA 600V 15A
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W

Conduttori rigidi/Rigid conductors mm² 1,5 - 16
Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 1,5 - 10

AWG 20 - 6
Sez. con puntale/Max flexible with ferrule mm² 10
DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm
10

43490 H



Grigio/Grey

Resistenza / Resistance 1/4watt - 4K02 12-24V
Fusibile / Fuse G 5x20 mm

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@MSE	1=250	5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213

EURO S10-5 H/35 LED 60


10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² - 750V - 15A

UL 600V 15A ENEL DV27
CSA 600V 15A
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W

Conduttori rigidi/Rigid conductors mm² 1,5 - 16
Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 1,5 - 10

AWG 20 - 6
Sez. con puntale/Max flexible with ferrule mm² 10
DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm
10

43491 H



Grigio/Grey

Resistenza / Resistance 1/4watt - 12K7 60V
Fusibile / Fuse G 5x20 mm


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@MSE	1=250	5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto Ratchet cutting tool for plug-in jumper Conf. pettini parallelo a vite Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO S10-5 H/35

LED 110



10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)

10 mm² - 750V - 15A

UL	600V	15A	ENEL DV27
CSA	600V	15A	
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W			

Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm ² 1,5 - 16
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm ² 1,5 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule	mm ² 10
DIN 46228/4	L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

10

43492 H

Resistenza / Resistance
Fusibile / Fuse

Grigio / Grey

1/4watt - 34K 110V
G 5x20 mm

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO S10-5 H/35 LED 220


10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² - 750V - 15A

UL 600V 15A ENEL DV27
CSA 600V 15A
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W

Conduttori rigidi/Rigid conductors mm² 1,5 - 16
Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 1,5 - 10

Sez. con puntale/Max flexible with ferrule AWG 20 - 6
DIN 46228/4 mm² 10
L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm
10

43493 H

Resistenza / Resistance
Fusibile / Fuse

Grigio/Grey

1/4watt - 100K 220V
G 5x20 mm

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@MSE	1=250	5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213

EURO S10 H/35 Fusibile Fuse


10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² - 750V - 30A

UL 600V 30A ENEL DV27
CSA 600V 30A
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W

Conduttori rigidi/Rigid conductors mm² 1,5 - 16
Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 1,5 - 10

Sez. con puntale/Max flexible with ferrule AWG 20 - 6
DIN 46228/4 mm² 10
L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm
25

43433 H

Fusibile / Fuse

Grigio/Grey

G 6,3x32 mm


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@MSE	1=250	5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS




Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto Ratchet cutting tool for plug-in jumper Conf. pettini parallelo a vite Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO S10 H/35

LED 12/24



10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)

10 mm² - 750V - 30A

UL	600V	30A	ENEL DV27
CSA	600V	30A	
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W			

Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm ² 1,5 - 16
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm ² 1,5 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule	mm ² 10
DIN 46228/4	L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

10

43480 H

Resistenza / Resistance
Fusibile / Fuse

Grigio / Grey

1/4watt - 4K02 12-24V
G 6,3x32 mm

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO S10 H/35

LED 60


10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² - 600V - 30A

UL 600V 30A ENEL DV27
CSA 600V 30A
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W

Conduttori rigidi/Rigid conductors mm² 1,5 - 16
Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 1,5 - 10

AWG 20 - 6
Sez. con puntale/Max flexible with ferrule mm² 10
DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm
10

43481 H



Grigio/Grey

Resistenza / Resistance 1/4watt - 12K7 60V
Fusibile / Fuse G 6,3x32 mm

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@MSE	1=250	5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213

EURO S10 H/35

LED 110


10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² - 750V - 30A

UL 600V 30A ENEL DV27
CSA 600V 30A
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W

Conduttori rigidi/Rigid conductors mm² 1,5 - 16
Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 1,5 - 10

AWG 20 - 6
Sez. con puntale/Max flexible with ferrule mm² 10
DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm
10

43482 H



Grigio/Grey

Resistenza / Resistance 1/4watt - 34K 110V
Fusibile / Fuse G 6,3x32 mm


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@MSE	1=250	5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS




Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO S10 H/35

LED 220



10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)

10 mm² - 750V - 30A

UL 600V 30A

CSA 600V 30A

IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W

ENEL DV27

Conduttori rigidi / Rigid conductors

mm² 1,5 - 16

Conduttori flessibili / Flexible conductors

mm² 1,5 - 10

AWG 20 - 6

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule

mm² 10

DIN 46228/4

L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

10

43483 H

Resistenza / Resistance

Fusibile / Fuse

Grigio / Grey

1/4watt - 100K 220V

G 6,3x32 mm

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm
438MFC0812TB - Script@ 1=540 8x12 mm
438MWK0512TBA Script@ 1=250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO S4 LH/35

Con barretta sezionatrice
With Disconnecting bar



4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² - 500V - 30A

UL 300V 30A
CSA 300V 30A

ENEL DV27

Conduttori rigidi/Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 0,5 - 4

Sez. con puntale/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm
50

43446 H

Grigio/Grey

Barretta di sezionamento/Disconnecting bar Ø5x20mm



SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213

EURO S10-5 H/35

Con barr. sezionatrice
With Disconnecting bar



10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² - 750V - 15A

UL 600V 15A
CSA 600V 15A

ENEL DV27

Conduttori rigidi/Rigid conductors mm² 1,5 - 16
Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 1,5 - 10

Sez. con puntale/Max flexible with ferrule mm² 10
DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm
25

43437 H

Grigio/Grey

Barretta di sezionamento/Disconnecting bar Ø5x20mm



SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@	1=540	8x12 mm
438MWK0512TBA Script@	1=250	5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO S10 H/35

Con barr. sezionatrice
With Disconnecting bar



10 mm²

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² - 750V - 30A

UL 600V 30A
CSA 600V 30A

ENEL DV27

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5 - 16
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 10
DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm
25

43431 H

Grigio / Grey

Barretta di sezionamento / Disconnecting bar Ø 6,3x32mm



SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm
438MFC0812TB - Script@ 1=540 8x12 mm
438MWK0512TBA Script@ 1=250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO T 2,5/35

Sezionatore
Disconnecter



2,5 mm²

52 (L) x 35 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 800V - 20A

UL 600V 20A
CSA 600V 20A RINA 800V 16A
VDE 800V 16A

ENEL DV27

Conduttori rigidi/Rigid conductors mm² 0,5 - 4
Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 0,5-2,5

Sez. con puntale/Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L = 12 mm

4 lb/in - 0,5 Nm

10 mm
50

43439


Grigio/Grey

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43017	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
con / with		
438MWK0512TBA Script@MSE	1=250	5x12 mm
Accessori/Accessories: pag. 213		

EURO N4/35

Sezionatore di neutro
Neutral disconnecter



4 mm²

49 (L) x 42,5 (H) x 6,5 (B)
4 mm² - 750V

Conduttori rigidi/Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 0,5 - 4

Sez. con puntale/Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

9 mm
50

43435

Blu/Blue


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43046	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
con / with		
438MWK0512TBA Script@MSE	1=250	5x12 mm
Accessori/Accessories: pag. 213		


EURO Q

Morsetti a molla

Screwless terminal blocks

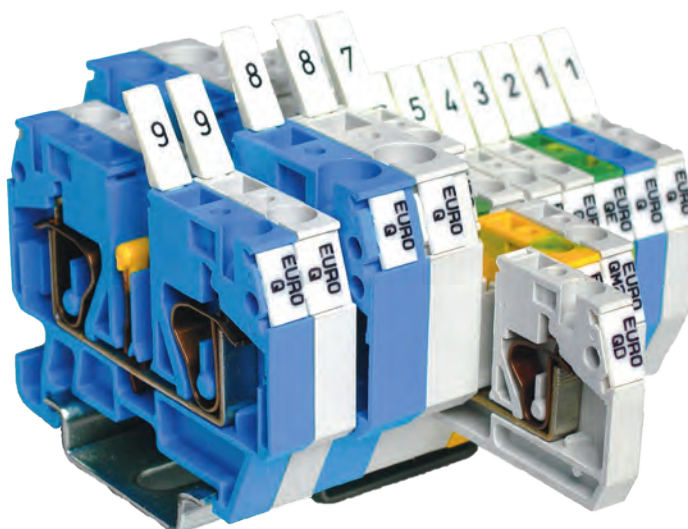

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

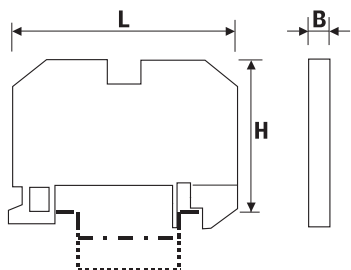

Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite Screw jumper-bar package


Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO Q 2,5/35



2,5 - 4 mm²

53 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm² - 630V - 32A

UL 600V 20A

CSA 600V 20A

VDE 630V 24A

ENEL DV25

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4

AWG 24 - 12

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm

DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm

50

42416

42416 BL

Grigio / Grey

Blu / Blue

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

42011 50

43525/02 1 = 100

43525/03 1 = 100

43525/24 1 = 5

43515 1

2 Poli / Poles

3 Poli / Poles

24 Poli / Poles

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

42090 - plotter 1 = 500

42091 - plotter 1 = 500

438MFC0512TB - Script@MSE 1 = 900

438MFC0410ST - Script@MSE 1 = 1425

4,8x8,4 mm

12x4,5 mm

5x12 mm

4x10 mm

42092 - Script@MSE 1 = 250

438MIQ0512TBA - Script@MSE 1 = 250

4x10 mm

5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Q 4/35



4 - 6 mm²

58 (L) x 34,5 (H) x 6 (B)
6 mm²- 630V - 41A

UL 600V 30A ENEL DV25

CSA 600V 30A

VDE 630V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5 - 6

AWG 24 - 10

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 6 L = 12 mm

DIN 46228/4 mm² 4 L = 12 mm

15 mm

50

42410

42410 BL

Grigio / Grey

Blu / Blue

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

42012 50

43520/02 1 = 100 2 Poli / Poles
43520/03 1 = 100 3 Poli / Poles
43520/24 1 = 5 24 Poli / Poles
43516 1

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

42090 - plotter 1 = 500 4,8x8,4 mm
42091 - plotter 1 = 500 12x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@MSE 1 = 900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE 1 = 780 6x12 mm
438MFC0410ST - Script@MSE 1 = 1425 4x10 mm
42092 - Script@MSE 1 = 250 4x10 mm
438MIQ0512TBA - Script@MSE 1 = 250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Q 6/35



6 - 10 mm²

63 (L) x 38,5 (H) x 8 (B)
10 mm²- 630V - 57A

cURus 600V 45A

ENEL DV25

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5-10

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5-10

AWG 22 - 8

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 10 L = 18 mm

DIN 46228/4 mm² 6 L = 18 mm

18 mm

50

42411

42411 BL

Grigio / Grey

Blu / Blue

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

42013 50

43530/02 1 = 100 2 Poli / Poles
43530/03 1 = 100 3 Poli / Poles
43530/12 1 = 10 12 Poli / Poles
43518 1

43926 R 10


43926 S 10

43927/01 10

42090 - plotter 1 = 500 4,8x8,4 mm
42091 - plotter 1 = 500 12x4,5 mm
438MFC0812TB - Script@MSE 1 = 540 8x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE 1 = 675 8x12 mm
438MFC0410ST - Script@MSE 1 = 1425 4x10 mm
42092 - Script@MSE 1 = 250 4x10 mm
438MIQ0512TBA - Script@MSE 1 = 250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

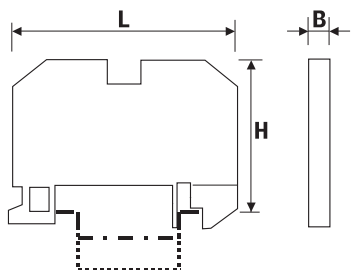

Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite Screw jumper-bar package


Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO QM 1/2 2,5/35



2,5 - 4 mm²

68,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)

4 mm² - 630V - 32A

UL 600V 20A

CSA 600V 20A

VDE 630V 24A

ENEL DV25

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4

AWG 24 - 12

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm

DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm

25

42413

42413 BL

Grigio / Grey

Blu / Blue

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

42016 50

43525/02 1 = 100

43525/03 1 = 100

43525/24 1 = 5

43515 1

2 Poli / Poles

3 Poli / Poles

24 Poli / Poles

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

42090 - plotter 1 = 500

42091 - plotter 1 = 500

438MFC0512TB - Script@MSE 1 = 900

438MFC0410ST - Script@MSE 1 = 1425

4,8x8,4 mm

12x4,5 mm

5x12 mm

4x10 mm

42092 - Script@MSE 1 = 250

438MIQ0512TBA - Script@MSE 1 = 250

4x10 mm

5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO QM 2/2 2,5/35


2,5 - 4 mm²

87,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm²- 630V - 32A

UL 600V 20A **ENEL DV25**
CSA 600V 20A
VDE 630V 24A
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
 Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4
 Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4
 AWG 24 - 12
 Max con puntale / Max flexible with ferrule
 DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm
 DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm
25

42414
42414 BL Grigio / Grey
 Blu / Blue

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42015	50

43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

42090 - plotter	1 = 500	4,8x8,4 mm
42091 - plotter	1 = 500	12x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@MSE	1 = 900	5x12 mm
438MFC0410ST - Script@MSE	1 = 1425	4x10 mm

42092 - Script@MSE	1 = 250	4x10 mm
438MIQ0512TBA - Script@MSE	1 = 250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO QD 2,5/35


2,5 - 4 mm²

98 (L) x 37,5 (H) x 5 (B)
4 mm²- 630V - 32A

UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 630V 24A
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
 Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4
 Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4
 AWG 24 - 12
 Max con puntale / Max flexible with ferrule
 DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm
 DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm
25

42440
42440 BL Grigio / Grey
 Blu / Blue

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42014	25

43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	


43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

42090 - plotter	1 = 500	4,8x8,4 mm
42091 - plotter	1 = 500	12x4,5 mm
438MFC0508TB - Script@MSE	1 = 900	5x8 mm
438MFC0410ST - Script@MSE	1 = 1425	4x10 mm

42092 - Script@MSE	1 = 250	4x10 mm
438MIQ0508TBA - Script@MSE	1 = 250	5x8 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking

Tessera / Tag


Adattatore / Adapter

EURO QD 2,5/35

Unipolare
Unipolar



2,5 - 4 mm²



98 (L) x 37,5 (H) x 5 (B)
4 mm² - 630V - 32A

UL 600V 20A

CSA 600V 20A

VDE 500V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4

AWG 24 - 12

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm

DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm

10

42440 V
42440 VBL

Grigio / Grey
Blu / Blue

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

42014 25

43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10


42090 - plotter	1 = 500	4,8x8,4 mm
42091 - plotter	1 = 500	12x4,5 mm
438MFC0508TB - Script@MSE	1 = 900	5x8 mm
438MFC0410ST - Script@MSE	1 = 1425	4x10 mm

42092 - Script@MSE	1 = 250	4x10 mm
438MIQ0508TBA - Script@MSE	1 = 250	5x8 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO QM 1/2 2,5/35

Diodo
Diode



2,5 - 4 mm²

98 (L) x 37,5 (H) x 5 (B)
4 mm²- 630V - 32A

UL 600V 20A

CSA 600V 20A

VDE 630V 24A

ENEL DV25

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4

AWG 24 - 12

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm

DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm

10

42413 D6*

42413 D7**

Diodo / Diode



Grigio / Grey



Grigio / Grey

1N4007 1A 1000V

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

42016 25

42090 - plotter 1 = 500 4,8x8,4 mm

42091 - plotter 1 = 500 12x4,5 mm

438MFC0512TB - Script@MSE 1 = 900 5x12 mm


438MFC0410ST - Script@MSE 1 = 1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1 = 250 4x10 mm

438MIQ0512TBA - Script@MSE 1 = 250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO QM 1/2 2,5/35 LED



2,5 - 4 mm²

68,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm²- 630V - 32A

UL 600V 20A

CSA 600V 20A

VDE 630V 24A

ENEL DV25

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4

AWG 24 - 12

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm

DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm

10

42413 D8*

42413 D9**

Resistenza / Resistance



Grigio / Grey



Grigio / Grey

1/4watt - 4K02 12-24V

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

42016 25

42090 - plotter 1 = 500 4,8x8,4 mm

42091 - plotter 1 = 500 12x4,5 mm

438MFC0512TB - Script@MSE 1 = 900 5x12 mm


438MFC0410ST - Script@MSE 1 = 1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1 = 250 4x10 mm

438MIQ0512TBA - Script@MSE 1 = 250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO QM 2/2 2,5/35



2,5 - 4 mm²



87,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
2x4 mm² - 630V - 32A

UL 600V 20A

CSA 600V 20A

VDE 630V 24A

ENEL DV25

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4

AWG 24 - 12

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm

DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm

10

42414 D9

Interrotto / Interrupted

Grigio / Grey

1+1

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

42015 25

42090 - plotter 1 = 500 4,8x8,4 mm
42091 - plotter 1 = 500 12x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@MSE 1 = 900 5x12 mm
438MFC0410ST - Script@MSE 1 = 1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1 = 250 4x10 mm
438MIQ0512TBA - Script@MSE 1 = 250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO QM 2/2 2,5/35 LED


2,5 - 4 mm²

87,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm²- 630V - 32A

UL 600V 20A ENEL DV25

CSA 600V 20A

VDE 630V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4

AWG 24 - 12

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm

DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm

10

42414 D8

Grigio / Grey

Resistenza / Resistance 1/4watt - 4K02 12-24V

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

42015 25

42090 - plotter 1 = 500 4,8x8,4 mm
42091 - plotter 1 = 500 12x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@MSE 1 = 900 5x12 mm
438MFC0410ST - Script@MSE 1 = 1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1 = 250 4x10 mm

438MIQ0512TBA - Script@MSE 1 = 250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO QM 2/2 2,5/35 LED


2,5 - 4 mm²

87,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm²- 630V - 32A

UL 600V 20A ENEL DV25

ENEL DV25

CSA 600V 20A

VDE 630V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4

AWG 24 - 12

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm

DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm

10

42414 D1

Grigio / Grey

Diodo / Diode 1N4007 1A 1000V

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

42015 25


42090 - plotter 1 = 500 4,8x8,4 mm
42091 - plotter 1 = 500 12x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@MSE 1 = 900 5x12 mm
438MFC0410ST - Script@MSE 1 = 1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1 = 250 4x10 mm

438MIQ0512TBA - Script@MSE 1 = 250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

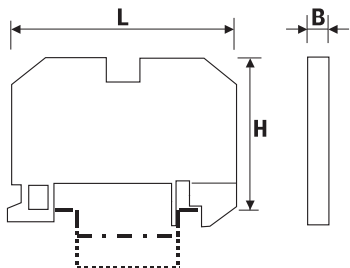

Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking

Tessera / Tag


Adattatore / Adapter

EURO QD 2,5/35

Diodo Diode



2,5 - 4 mm²



98 (L) x 37,5 (H) x 5 (B)

4 mm² - 630V - 32A

UL 600V 20A

CSA 600V 20A

VDE 500V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4

AWG 24 - 12

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm

DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm

10

42440 D3*

42440 D4**

Diodo / Diode

Grigio / Grey

Grigio / Grey

1N4007 1A 1000V

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

42014 25

43525/02 1 = 100

43525/03 1 = 100

43525/24 1 = 5

43515 1

2 Poli / Poles

3 Poli / Poles

24 Poli / Poles

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

42090 - plotter 1 = 500

42091 - plotter 1 = 500

438MFC0508TB - Script@ 1 = 900

438MFC0410ST - Script@ 1 = 1425

4,8x8,4 mm

12x4,5 mm

5x8 mm

4x10 mm

42092 - Script@ 1 = 250



438MIQ0508TBA - Script@ 1 = 250

4x10 mm

5x8 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO QD 2,5/35 LED

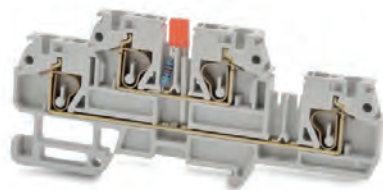
2,5 - 4 mm²

98 (L) x 37,5 (H) x 5 (B)
4 mm² - 630V - 32A

UL 600V 20A

CSA 600V 20A

VDE 500V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4

AWG 24 - 12

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm

DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm

10

42440 L24



Grigio / Grey

Resistenza / Resistance 1/4watt - 4K02 12-24V

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42014	25

43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

42090 - plotter	1 = 500	4,8x8,4 mm
42091 - plotter	1 = 500	12x4,5 mm
438MFC0508TB - Script@MSE	1 = 900	5x8 mm
438MFC0410ST - Script@MSE	1 = 1425	4x10 mm

42092 - Script@MSE	1 = 250	4x10 mm
438MIQ0508TBA - Script@MSE	1 = 250	5x8 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO QE 2,5/35


2,5 - 4 mm²

53 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm²

UL

CSA

VDE 2,5 mm²

ENEL DV25

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4

AWG 24 - 12

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm

DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm

10

42453



Gialloverde / Yellowgreen


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42011	50

42090 - plotter	1 = 500	4,8x8,4 mm
42091 - plotter	1 = 500	12x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@MSE	1 = 900	5x12 mm
438MFC0410ST - Script@MSE	1 = 1425	4x10 mm

42092 - Script@MSE	1 = 250	4x10 mm
438MIQ0512TBA - Script@MSE	1 = 250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO QE 4/35



4 - 6 mm²

58 (L) x 34,5 (H) x 6 (B)
6 mm²

UL

CSA

VDE 4 mm²

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5 - 6

AWG 24 - 10

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 6 L = 18 mm

DIN 46228/4 mm² 4 L = 18 mm

15 mm

10

42454



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

42012 50

42090 - plotter	1 = 500	4,8x8,4 mm
42091 - plotter	1 = 500	12x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@MSE	1 = 900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1 = 780	6x12 mm
438MFC0410ST - Script@MSE	1 = 1425	4x10 mm
42092 - Script@MSE	1 = 250	4x10 mm
438MIQ0512TBA - Script@MSE	1 = 250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO QE 6/35



6 - 10 mm²

63 (L) x 38,5 (H) x 8 (B)
10 mm²

cURus

ENEL DV25

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5 - 10
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5 - 10
AWG 22 - 8

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 10 L = 18 mm
DIN 46228/4 mm² 6 L = 18 mm

15 mm
10

42450



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42013	50

42090 - plotter	1 = 500	4,8x8,4 mm
42091 - plotter	1 = 500	12x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@MSE	1 = 900	5x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1 = 540	8x12 mm
438MFC0410ST - Script@MSE	1 = 1425	4x10 mm
42092 - Script@MSE	1 = 250	4x10 mm
438MIQ0512TBA - Script@MSE	1 = 250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO QME3 2,5/35



2,5 - 4 mm²

68,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm²

cURus

ENEL DV25

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4
AWG 24 - 12

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm
DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm
10

42451




Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42016	25

42090 - plotter	1 = 500	4,8x8,4 mm
42091 - plotter	1 = 500	12x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@MSE	1 = 900	5x12 mm
438MFC0410ST - Script@MSE	1 = 1425	4x10 mm
42092 - Script@MSE	1 = 250	4x10 mm
438MIQ0512TBA - Script@MSE	1 = 250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO QME4 2,5/35



2,5 - 4 mm²

87,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm²

cURus

ENEL DV25

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4

AWG 24 - 12

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm

DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm

10

42452



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

42015 25


42090 - plotter 1 = 500 4,8x8,4 mm
42091 - plotter 1 = 500 12x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@MSE 1 = 900 5x12 mm
438MFC0410ST - Script@MSE 1 = 1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1 = 250 4x10 mm
438MIQ0512TBA - Script@MSE 1 = 250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO QT 2,5/35

Sezionatore Disconnecter

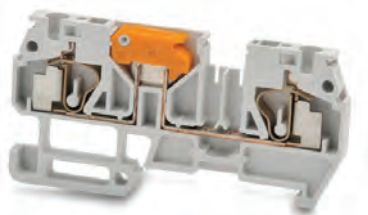

2,5 - 4 mm²

68,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm² - 630V - 32A

cURus 600V 20A

ENEL DV25

VDE 630V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4

AWG 24 - 12

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm

DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm

25

42419

Grigio / Grey

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

42016 25

43525/02 1 = 100 2 Poli / Poles
43525/03 1 = 100 3 Poli / Poles
43525/24 1 = 5 24 Poli / Poles
43515 1

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

42090 - plotter 1 = 500 4,8x8,4 mm
42091 - plotter 1 = 500 12x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@MSE 1 = 900 5x12 mm
438MFC0410ST - Script@MSE 1 = 1425 4x10 mm


42092 - Script@MSE 1 = 250 4x10 mm

438MIQ0512TBA - Script@MSE 1 = 250 5x12 mm


Accessori / Accessories: pag. 213

EURO X

Morsetti per connettori estraibili

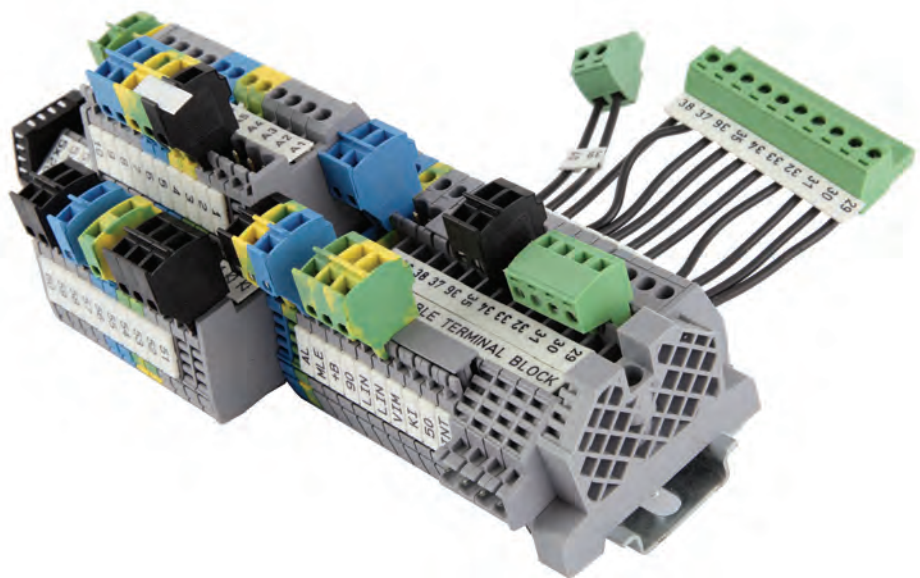


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

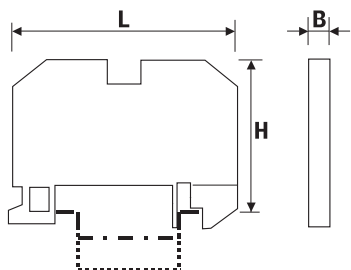

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package


Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO XM 1/2V 2,5/35



2,5 mm²

59 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 400V - 24A (2x12A)

cURus 300V 20A (2x10A) 12A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/1 L = 10 mm

4 lb/in - 0,45 Nm

8 mm

32

43560
43560 BL
43560 E

Grigio / Grey

Blu / Blue

Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43562 25

43570 (Passo / Pitch 7,62) 25

43563 25

43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10


43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
43574 - plotter	1=300	6,5x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm

con / with

438MWK0512TBA - Script@ 1=250 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO XDV 2,5/35

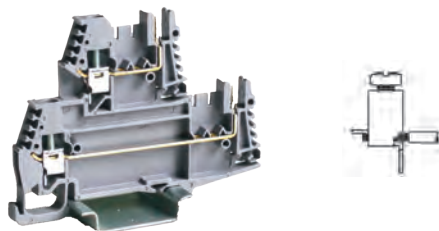
2,5 mm²

77 (L) x 52 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 400V - 12A

cURus 300V 12A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5
AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/1 L = 10 mm

4 lb/in - 0,45 Nm

8 mm
32

43561 Grigio / Grey
43561 BL Blu / Blue
43561 E Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50
43444	50
43447	50
43564	25
43571 (Passo / Pitch 7,62)	25
43565	25


43525/02	1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03	1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24	1 = 5	24 Poli / Poles
43515	1	

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
43574 - plotter	1=300	6,5x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm

con / with
438MWK0512TBA - Script@ 1=250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 213

EURO XDV 2,5/35 Unipolare Cross connected

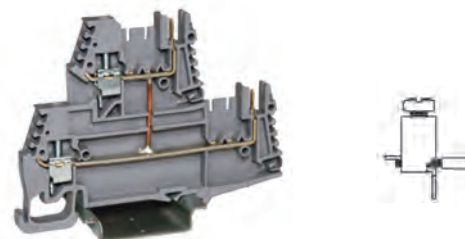
2,5 mm²

77 (L) x 52 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 400V - 24A

cURus 300V 12A pending

EN60947-7-1 400V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5
AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/1 L = 10 mm

4 lb/in - 0,45 Nm

8 mm
32

43561 V Grigio / Grey
43561 V BL Blu / Blue
43561 V E Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50
43444	50
43447	50
43564	25
43571 (Passo / Pitch 7,62)	25
43565	25


43525/02	1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03	1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24	1 = 5	24 Poli / Poles
43515	1	

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
43574 - plotter	1=300	6,5x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm

con / with
438MWK0512TBA - Script@ 1=250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

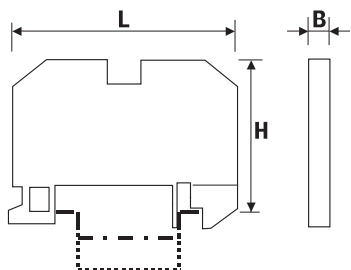


Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite Screw jumper-bar package


Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO XM 1/2V 2,5/35



2,5 mm²

59 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 400V - 24A (2x12A)

cURus 300V 20A (2x10A) 12A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/1 L = 10 mm

4 lb/in - 0,45 Nm

8 mm

32

43560TT*

43560TT BL *

43560TT E *

Grigio / Grey

Blu / Blue

Gialloverde / Yellowgreen

* TT per Script@

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43562 25

43570 (Passo / Pitch 7,62) 25

43563 25

43525/02 1 = 100

43525/03 1 = 100

43525/24 1 = 5

43515 1

2 Poli / Poles

3 Poli / Poles

24 Poli / Poles

43926 R 10

43926 S 10


43927/01 10

438MFC0512TB - Script@ 1=900

5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO XDV 2,5/35


2,5 mm²

77 (L) x 52 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 400V - 12A

cURus 300V 12A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5
AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/1 L = 10 mm

4 lb/in - 0,45 Nm

8 mm
32

43561TT* Grigio / Grey
43561TT BL* Blu / Blue
43561TT E* Gialloverde / Yellowgreen

* TT per Script@MSE

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.		
43442	50		
43444	50		
43447	50		
43564	25		
43571 (Passo / Pitch 7,62)	25		
43565	25		
43525/02	1 = 100	2 Poli / Poles	
43525/03	1 = 100	3 Poli / Poles	
43525/24	1 = 5	24 Poli / Poles	
43515	1		
43926 R	10		
43926 S	10		
43927/01	10		

438MFC0512TB - Script@MSE 1=900 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO XDV 2,5/35 Unipolare Cross connected


2,5 mm²

77 (L) x 52 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 400V - 24A

cURus 300V 12A pending

EN60947-7-1 400V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5
AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/1 L = 10 mm

4 lb/in - 0,45 Nm

8 mm
32

43561TT V* Grigio / Grey
43561TT V BL* Blu / Blue
43561TT V E* Gialloverde / Yellowgreen


* TT per Script@MSE

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.		
43442	50		
43444	50		
43447	50		
43564	25		
43571 (Passo / Pitch 7,62)	25		
43565	25		
43525/02	1 = 100	2 Poli / Poles	
43525/03	1 = 100	3 Poli / Poles	
43525/24	1 = 5	24 Poli / Poles	
43515	1		
43926 R	10		
43926 S	10		
43927/01	10		

438MFC0512TB - Script@MSE 1=900 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS




Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite Screw jumper-bar package


Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO XM 1/2VH 2,5/35



2,5 mm²

65 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 400V - 24A (2x12A)

cURus 300V 20A (2x10A) 12A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/1 L = 10 mm

4 lb/in - 0,45 Nm

8 mm

32

43567
43567 BL
43567 E

Grigio / Grey

Blu / Blue

Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43568 25

43573 (Passo / Pitch 7,62) 25

43569 25

43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

43926 R 10


43926 S 10

43927/01 10

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
43574 - plotter	1=300	6,5x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm

con / with
438MWK0512TBA - Script@ 1=250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 213

EURO XM 1/2VH 2,5/35



2,5 mm²

65 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 400V - 24A (2x12A)

cURus 300V 20A (2x10A) 12A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore/ Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi/Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale/Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/1 L = 10 mm

4 lb/in - 0,45 Nm

8 mm

32

43567TT*

43567TT BL*

43567TT E*

 Grigio/Grey

 Blu/Blue

 Gialloverde/Yellowgreen


* TT per Script@

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.		
43442	50		
43444	50		
43447	50		
43568	25		
43573 (Passo/Pitch 7,62)	25		
43569	25		
43525/02	 1 = 100	2 Poli/Poles	
43525/03	 1 = 100	3 Poli/Poles	
43525/24	 1 = 5	24 Poli/Poles	
43515	 1		
43926 R	10		
43926 S	10		
43927/01	10		

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package


Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO XM 1/2V 2,5/35

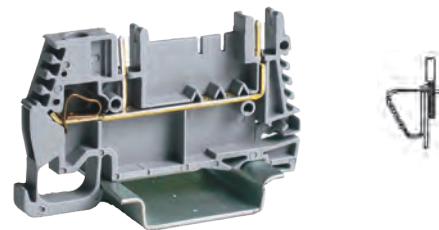

2,5 mm²

59 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 400V - 24A (2x12A)

cURus 300V 20A (2x10A) 12A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / *Salt mist test for 96 hours*
Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 0,5 - 2,5
AWG 24 - 12

Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 2,5
DIN 46228/1 L = 10 mm

8 mm
32

42560
42560 BL
42560 E

Grigio / *Grey*
 Blu / *Blue*
 Gialloverde / *Yellowgreen*

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50
43444	50
43447	50
43562	25
43570 (Passo / <i>Pitch</i> 7,62)	25
43563	25


43525/02		1 = 100	2 Poli / <i>Poles</i>
43525/03		1 = 100	3 Poli / <i>Poles</i>
43525/24		1 = 5	24 Poli / <i>Poles</i>
43515		1	

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
43574 - plotter	1=300	6,5x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm

con / *with*
438MWK0512TBA - Script@ 1=250 5x12 mm
Accessori / *Accessories*: pag. 213

EURO XDV 2,5/35

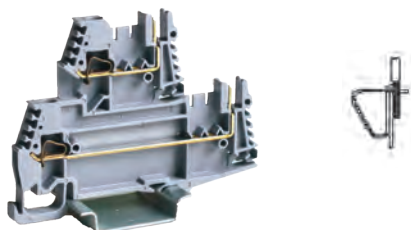
2,5 mm²

77 (L) x 52 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 400V - 12A

cURus	300V	11A	AWG	24-12SOL
cURus	300V	12A	AWG	24-12STR

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5
AWG 24 - 12

Max. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/1 L = 10 mm

8 mm
32

42561		Grigio / Grey
42561 BL		Blu / Blue
42561 E		Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43564	25
43571 (Passo / Pitch 7,62)	25
43565	25


43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
43574 - plotter	1=300	6,5x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm

con / with
438MWK0512TBA - Script@ 1=250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 213

EURO XDV 2,5/35 Unipolare Cross connected

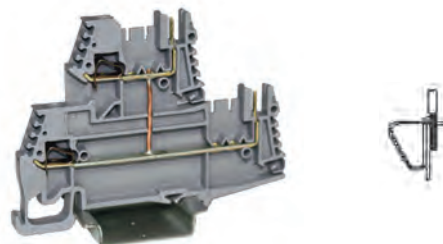
2,5 mm²

77 (L) x 52 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 400V - 24A

cURus	300V	11A	AWG	24-12SOL pending
cURus	300V	12A	AWG	24-12STR pending

EN60947-7-1 400V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5
AWG 24 - 12

Max. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/1 L = 10 mm

8 mm
32

42561 V		Grigio / Grey
42561 V BL		Blu / Blue
42561 V E		Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43564	25
43571 (Passo / Pitch 7,62)	25
43565	25


43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
43574 - plotter	1=300	6,5x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm

con / with
438MWK0512TBA - Script@ 1=250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package


Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO XM 1/2V 2,5/35

TT



2,5 mm²

59 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 400V - 24A (2x12A)

cURus 300V 20A (2x10A) 12A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / *Salt mist test for 96 hours*
Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 0,5 - 2,5
AWG 24 - 12

Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 2,5
DIN 46228/1 L = 10 mm

8 mm
32

42560TT* Grigio / *Grey*
42560TT BL* Blu / *Blue*
42560TT E* Gialloverde / *Yellowgreen*


* TT per Script@

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.		
43442	50		
43444	50		
43447	50		
43562	25		
43570 (Passo / Pitch 7,62)	25		
43563	25		
43525/02	1 = 100	2 Poli / Poles	
43525/03	1 = 100	3 Poli / Poles	
43525/24	1 = 5	24 Poli / Poles	
43515	1		
43926 R	10		
43926 S	10		
43927/01	10		

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO XDV 2,5/35

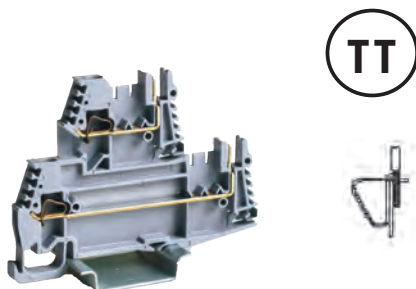

2,5 mm²

77 (L) x 52 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 400V - 12A

cURus 300V 11A AWG 24-12SOL
cURus 300V 12A AWG 24-12STR

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5
AWG 24 - 12

Max. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/1 L = 10 mm

8 mm
32

42561TT* Grigio / Grey
42561TT BL* Blu / Blue
42561TT E* Gialloverde / Yellowgreen

* TT per Script@

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.		
43442	50		
43444	50		
43447	50		
43564	25		
43571 (Passo / Pitch 7,62)	25		
43565	25		
43525/02	1 = 100	2 Poli / Poles	
43525/03	1 = 100	3 Poli / Poles	
43525/24	1 = 5	24 Poli / Poles	
43515	1		
43926 R	10		
43926 S	10		
43927/01	10		

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO XDV 2,5/35 Unipolare Cross connected



2,5 mm²

77 (L) x 52 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 400V - 24A

cURus 300V 11A AWG 24-12SOL pending
cURus 300V 12A AWG 24-12STR pending
EN60947-7-1 400V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5
AWG 24 - 12

Max. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/1 L = 10 mm

8 mm
32

42561TT V* Grigio / Grey
42561TT V BL* Blu / Blue
42561TT V E* Gialloverde / Yellowgreen


* TT per Script@

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.		
43442	50		
43444	50		
43447	50		
43564	25		
43571 (Passo / Pitch 7,62)	25		
43565	25		
43525/02	1 = 100	2 Poli / Poles	
43525/03	1 = 100	3 Poli / Poles	
43525/24	1 = 5	24 Poli / Poles	
43515	1		
43926 R	10		
43926 S	10		
43927/01	10		

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package


Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO XM 1/2VH 2,5/35



65 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 400V - 24A (2x12A)

cURus 300V 20A (2x10A) 12A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/1 L = 10 mm

8 mm

32

42567
42567 BL
42567 E

Grigio / Grey

Blu / Blue

Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43568 25

43573 (Passo / Pitch 7,62) 25

43569 25

43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

43926 R 10


43926 S 10

43927/01 10

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
43574 - plotter	1=300	6,5x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@M&S	1=900	5x12 mm

con / with
438MWK0512TBA - Script@M&S 1=250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 213

EURO XM 1/2VH 2,5/35



65 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 400V - 24A (2x12A)

cURus 300V 20A (2x10A) 12A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / *Salt mist test for 96 hours*
Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 0,5 - 2,5
Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 0,5 - 2,5
AWG 24 - 12

Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 2,5
DIN 46228/1 L = 10 mm

8 mm
32

42567TT*  Grigio / *Grey*
42567TT BL*  Blu / *Blue*
42567TT E*  Gialloverde / *Yellowgreen*

* TT per Script@

Codice / Code	Pz. conf. / Qty. p. pck.		
43442	50		
43444	50		
43447	50		
43568	25		
43573 (Passo / Pitch 7,62)	25		
43569	25		
43525/02	 1 = 100	2 Poli / <i>Poles</i>	
43525/03	 1 = 100	3 Poli / <i>Poles</i>	
43525/24	 1 = 5	24 Poli / <i>Poles</i>	
43515	 1		
43926 R	10		
43926 S	10		
43927/01	10		

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm

Accessori / *Accessories*: pag. 213

SERIE 490

5,08 mm



19,3 (L) x 14,5 (H) x (Poli/Poles x 5,08) (B)
2,5 mm² - 400V - 12A

UL 300V 12A

IMQ 400V 12A

Connettore femmina

Female plug-in connectors

Conduttori rigidi/Rigid conductors

mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili/Flexible conductors

mm² 0,5 - 2,5

AWG 22 - 14

Passo/Pitch

5,08 mm

Poli/Poles

2÷24

Assetto/Mounting pos.

90°

4,5 lb/in - 0,5 Nm

7 mm

49002÷49024  Verde/Green

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
49002÷49003	200
49004÷49006	100
49007÷49024	50

Striscia adesiva/Adhesive label
448A0000 (5x60 mm) 1 = 100

Da utilizzare con morsetti per connettori estraibili /
To be used with pluggable terminal blocks

SERIE 69W

7,50 mm



19,9 (L) x 15,5 (H) x (Poli/Poles x 7,5)-2 (B)
2,5 mm² - 750V - 16A

cURus 300V 12A

VDE - IMQ 750V 16A

Connettore femmina

Female plug-in connectors

Conduttori rigidi/Rigid conductors

mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili/Flexible conductors

mm² 0,5 - 2,5

AWG 30 - 14

Passo/Pitch

7,5 mm

Poli/Poles

2÷16

Assetto/Mounting pos.

90°

4,5 lb/in - 0,5 Nm

8 mm

69WC02-0000÷  Verde/Green
69WC16-0000


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
69WC02-0000÷ 69WC16-0000	100

Striscia adesiva/Adhesive label
448A0000 (5x60 mm) 1 = 100

Da utilizzare con morsetti per connettori estraibili /
To be used with pluggable terminal blocks

SERIE 69F

5,08 mm

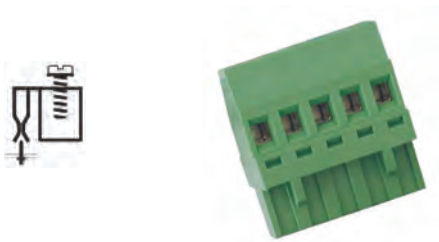
18,1 (L) x 27.6 (H) x Poli/Poles x 5,08 (B)
2,5 mm² - 450V - 16A

cURus 300V 12A

Connettore femmina frontale

Frontal female plug-in connectors

Conduttori rigidi/Rigid conductors

mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili/Flexible conductors

mm² 0,5 - 2,5

AWG 30 - 14

Passo/Pitch

5,08 mm

Poli/Poles

2÷24

Assetto/Mounting pos.

Frontale/Frontal

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

69FE02-OFRO ÷ Verde/Green
69FE24-OFRO

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck.

69FE02-0000÷
69FE24-0000

100

Striscia adesiva/Adhesive label
448A0000 (5x60 mm) 1 = 100

Da utilizzare con morsetti per connettori estraibili /
To be used with pluggable terminal blocks

SERIE 69F

5,08 mm


18,1 (L) x 27.6 (H) x Poli/Poles x 5,08 (B)
2,5 mm² - 450V - 16A

cURus 300V 12A

Connettore femmina posteriore

Rear female plug-in connectors

Conduttori rigidi/Rigid conductors

mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili/Flexible conductors

mm² 0,5 - 2,5

AWG 30 - 14

Passo/Pitch

5,08 mm

Poli/Poles

2÷24

Assetto/Mounting pos.

Posteriore/Rear

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

69FE02-OPSO ÷ Verde/Green
69FE24-OPSO

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck.

69FE02-OPSO÷
69FE24-OPSO

100

Striscia adesiva/Adhesive label
448A0000 (5x60 mm) 1 = 100

Da utilizzare con morsetti per connettori estraibili /
To be used with pluggable terminal blocks

SERIE 50SU

5,08 mm



19,2 (L) x 15,5 (H) x (Poli/Poles x 5,08)+1.5 (B)
2,5 mm² - 250V - 12A

cURus 300V 12A

Connettore maschio a vite (volante)

Screw male plug-in connectors

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*

mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili/*Flexible conductors*

mm² 0,5 - 2,5

AWG 30 - 14

Passo/*Pitch*

5,08 mm

Poli/*Poles*

2÷24

Assetto/*Mounting pos.*

90°

4,5 lb/in - 0,5 Nm

8 mm

50SUE02-0210÷  Verde/*Green*
50SUE24-0210

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
50SUE02-0210÷ 50SUE24-0210	100

Striscia adesiva/*Adhesive label*
448A0000 (5x60 mm) 1 = 100

Da utilizzare con morsetti per connettori estraibili /
To be used with pluggable terminal blocks

SERIE 50SF

5,08 mm



26 (L) x 20.5 (H) x 5,08 (B)
2,5 mm² - 400V - 24A

cURus 300V 19A

Connettore femmina a vite

Screw female plug-in connectors

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*

mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili/*Flexible conductors*

mm² 0,5 - 2,5

AWG 20 - 12

Passo/*Pitch*

5,08 mm

Poli/*Poles*

1

Assetto/*Mounting pos.*

90°

7 lb/in - 0,6 Nm


9 mm

50SF001-0000  Nero/*Black*
50SF001-0000BL  Blu/*Blue*
50SF001-0000E  Gialloverde/*Yellowgreen*
50SF001-0000RD  Rosso/*Red*

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
50SF001-0000	200

50Q0050 (4,6x5,4 mm) 1=500
50Q0100 (6x500 mm) 1=10
Striscia adesiva/*Adhesive label*
448A0000 (2,5x60 mm) 1 = 100

Da utilizzare con morsetti per connettori estraibili /
To be used with pluggable terminal blocks

SERIE 50SF
5,08 mm

26 (L) x 20.5 (H) x (Poli/Poles x 5,08) (B)
2,5 mm² - 400V - 24A
cURus 300V 19A

Connettore femmina a vite

Screw female plug-in connectors

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*

mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili/*Flexible conductors*

mm² 0,5 - 2,5

AWG 20 - 12

Passo/*Pitch*

5,08 mm

Poli/*Poles*

2÷24

Assetto/*Mounting pos.*

90°

7 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50SFE02÷24-.. Nero/Black
50SFE02÷24-..BL Blu/Blue
50SFE02÷24-..E Gialloverde/Yellowgreen
50SFE02÷24-..RD Rosso/Red

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
50SFE02-0000	200
50SFE03-0000÷	
50SFE04-0000	100
50SFE05-0000÷	
50SFE24-0000	50

50Q0050	(4,6x5,4 mm)	1=500
50Q0100	(6x500 mm)	1=10
Striscia adesiva/ <i>Adhesive label</i>		
448A0000	(2,5x60 mm)	1 = 100

Da utilizzare con morsetti per connettori estraibili /
To be used with pluggable terminal blocks

SERIE 50SF
7,62 mm

26 (L) x 20.5 (H) x (Poli/Poles - 1) x 7,62) +5,1) (B)
2,5 mm² - 400V - 24A
cURus 300V 19A

Connettore femmina a vite

Screw female plug-in connectors

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*

mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili/*Flexible conductors*

mm² 0,5 - 2,5

AWG 20 - 12

Passo/*Pitch*

7,62 mm

Poli/*Poles*

2÷16

Assetto/*Mounting pos.*

90°

7 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50SFM02÷16-.. Nero/Black
50SFM02÷16-..BL Blu/Blue
50SFM02÷16-..E Gialloverde/Yellowgreen
50SFM02÷16-..RD Rosso/Red

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
50SFM02-0000÷	
50SFM04-0000	100
50SFM05-0000÷	
50SFM16-0000	50

50Q0050	(4,6x5,4 mm)	1=500
50Q0100	(6x500 mm)	1=10
Striscia adesiva/ <i>Adhesive label</i>		
448A0000	(2,5x60 mm)	1 = 100

Da utilizzare con morsetti per connettori estraibili /
To be used with pluggable terminal blocks

SERIE 50QF

5,08 mm



26 (L) x 20,5 (H) x (Poli/Poles x 5,08) (B)
2,5 mm² - 400V - 24A

cURus 300V 17A

Connettore femmina a molla

Spring female plug-in connectors

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5 - 2,5

AWG 20 - 12

Passo/*Pitch* 5,08 mm

Poli/*Poles* 1

Assetto/*Mounting pos.* Verticale/*Vertical*

9 mm

50QF001-0000

Nero/Black

50QF001-0000BL

Blu/Blue

50QF001-0000E

Gialloverde/Yellowgreen

50QF001-0000RD

Rosso/Red

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
50QF001-0000	200

50Q0050 (4,6x5,4 mm) 1=500

50Q0100 (6x500 mm) 1=10


Striscia adesiva/*Adhesive label*

448A0000 (2,5x60 mm) 1 = 100

Da utilizzare con morsetti per connettori estraibili /
To be used with pluggable terminal blocks

SERIE 50QF

5,08 mm

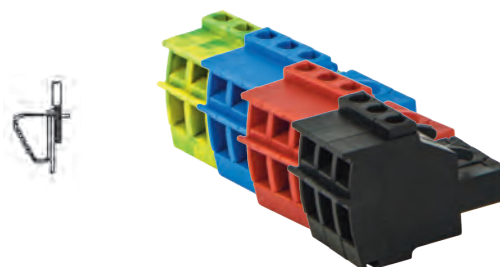

26 (L) x 20,5 (H) x (Poli/Poles x 5,08) (B)
2,5 mm² - 400V - 24A

cURus 300V 17A

Connettore femmina a molla

Spring female plug-in connectors

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5 - 2,5

AWG 20 - 12

Passo/*Pitch* 5,08 mm

Poli/*Poles* 2÷24

Assetto/*Mounting pos.* Verticale/*Vertical*

9 mm

50QFE02÷24-..

Nero/Black

50QFE02÷24-..BL

Blu/Blue

50QFE02÷24-..E

Gialloverde/Yellowgreen

50QFE02÷24-..RD

Rosso/Red

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
50QFE02-0000	200
50QFE03-0000÷	
50QFE04-0000	100
50QFE05-0000÷	
50QFE24-0000	50

50Q0050 (4,6x5,4 mm) 1=500

50Q0100 (6x500 mm) 1=10

Striscia adesiva/*Adhesive label*

448A0000 (2,5x60 mm) 1 = 100

Da utilizzare con morsetti per connettori estraibili /
To be used with pluggable terminal blocks

SERIE 50QF
7,62 mm


26 (L) x 20,5 (H) x (Poli/Poles - 1) x 7,62 +5,1 (B)
2,5 mm² - 400V - 24A

cURus 300V 17A

Connettore femmina a molla

Spring female plug-in connectors

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*

mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili/*Flexible conductors*

mm² 0,5 - 2,5

AWG 20 - 12

Passo/*Pitch*

7,62 mm

Poli/*Poles*

2÷16

Assetto/*Mounting pos.*

Verticale/*Vertical*

9 mm

50QFM02÷16-.. Nero/*Black*
50QFM02÷16-..BL Blu/*Blue*
50QFM02÷16-..E Gialloverde/*Yellowgreen*
50QFM02÷16-..RD Rosso/*Red*

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

50QFM02-0000	100
50QFM03-0000÷	
50QFM16-0000÷	50


50Q0050	(4,6x5,4 mm)	1=500
50Q0100	(6x500 mm)	1=10
Striscia adesiva/ <i>Adhesive label</i>		
448A0000	(2,5x60 mm)	1 = 100

Da utilizzare con morsetti per connettori estraibili /
To be used with pluggable terminal blocks

EURO TEST


Morsetti sezionatori a cursore per
Test e Misura

*Disconnect slider terminal blocks for
Test and Measurement*

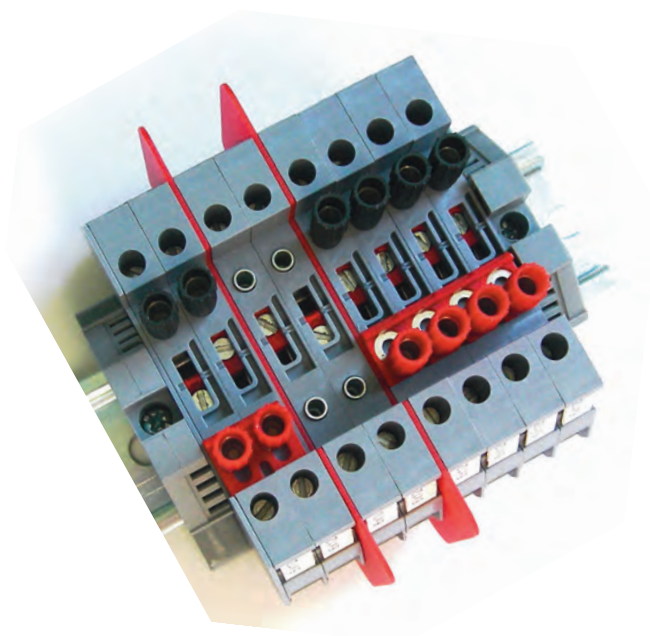


EURO TEST

Sezionamento *Disconnect*

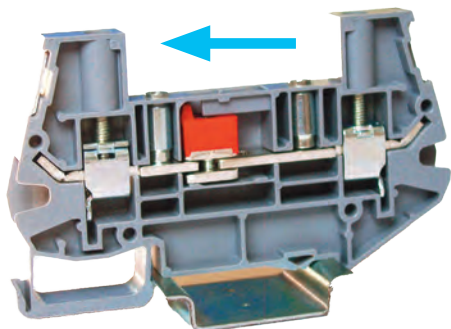



• **Cursore Chiuso**

Closed slider

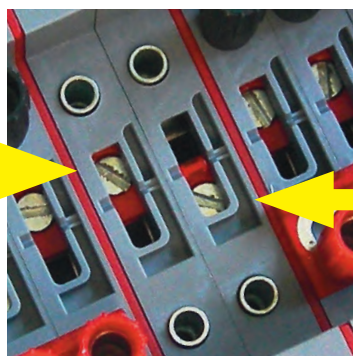

• **Cursore Aperto**

Opened slider

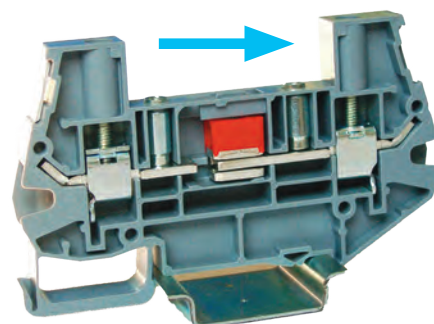

Morsetti sezionatori a cursore per Test e Misura

Disponibile nelle versioni :



Vite



Molla

Può essere fornito con il dispositivo attuatore già montato.

Disconnect slider terminal blocks for Test and Measurement

Available versions :



Screw



Screwless

It can be supplied with the devices already installed.


EURO TEST

Collegamento Trasversale

Crosswise connection

• Aperto / *Opened*

• Chiuso / *Closed*

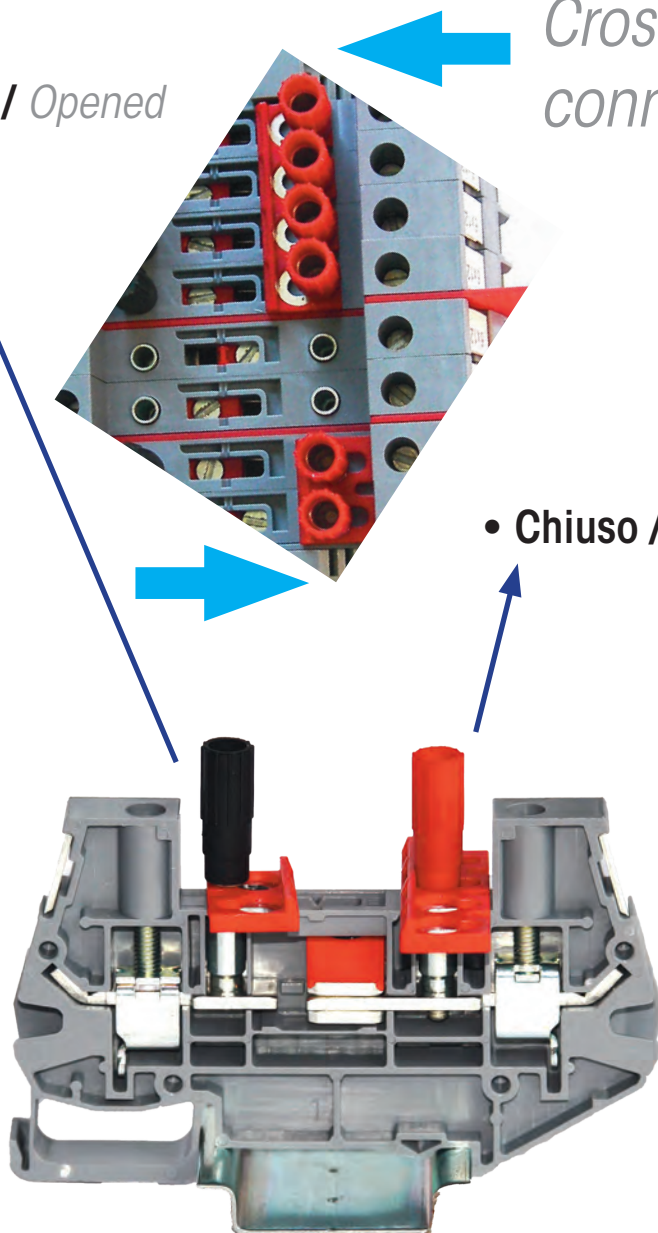

Morsetti sezionatori a cursore per Test e Misura

Disponibile nelle versioni :



Vite



Molla

Può essere fornito con il dispositivo attuatore già montato.

Disconnect slider terminal blocks for Test and Measurement

Available versions :




Screw



Screwless

It can be supplied with the devices already installed.


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package


Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO TEST6

Sezionatore a cursore
Disconnect slider

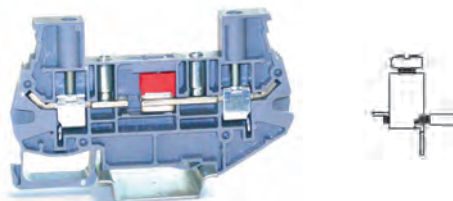

6 mm²

84 (L) x 45 (H) x 8 (B)
6 mm² - 800V - 41A

cURus 600V 45A

ENEL DV27

EN60947-7-1 800V 41A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / *Salt mist test for 96 hours*

Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 0,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 6
DIN 46228/4 L = 18 mm

7 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

40

43TS600

Grigio / Grey

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
43T0610	20	Grigio / Grey
43T0050	20	Grigio / Grey


43T0620/02RD 1 = 20pcs 2 Poli / Poles
43T0620/04RD 1 = 20pcs 4 Poli / Poles
(Pettine di parallelo isolato scorrevole / *Insulated slider jumper*)

43T0040RD 20 Rosso / Red
43T0040BK 20 Nero / Black

438MFC0512TB - Script@ME 1 = 900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ME 1 = 780 6x12 mm
438MFC0812TB - Script@ME 1 = 540 8x12 mm
43192 - plotter 1 = 500 5x12 mm
con / with
438MIR0512TBA - Script@ME 1 = 250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 213

EURO TEST6

Amperometrico
Amperometric

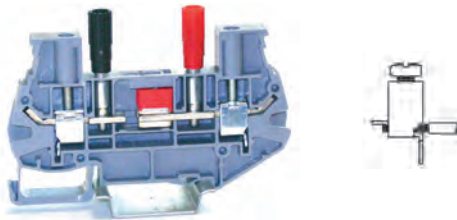

6 mm²

84 (L) x 45 (H) x 8 (B)
6 mm² - 800V - 41A

cURus 600V 45A **ENEL DV27**

EN60947-7-1 800V 41A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6

DIN 46228/4 L = 18 mm

7 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

40

43TA600

Grigio / Grey

(Con spine di derivazione per circuiti Amperometrici /
With test plug socket for Amperometric configuration)

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
43T0610	20	Grigio / Grey
43T0050	20	Grigio / Grey


43T0620/02RD 1 = 20pcs 2 Poli / Poles
43T0620/04RD 1 = 20pcs 4 Poli / Poles
(Pettine di parallelo isolato scorrevole / Insulated slider jumper)

43T0040RD 20 Rosso / Red
43T0040BK 20 Nero / Black

438MFC0512TB - Script@ME 1 = 900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ME 1 = 780 6x12 mm
438MFC0812TB - Script@ME 1 = 540 8x12 mm
43192 - plotter 1 = 500 5x12 mm
con / with
438MIR0512TBA - Script@ME 1 = 250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 213

EURO TEST6

Voltmetrico
Voltmetric

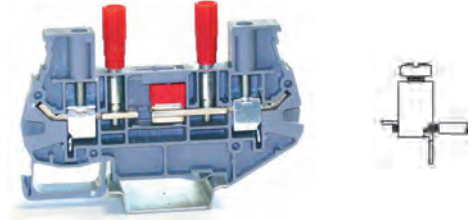

6 mm²

84 (L) x 45 (H) x 8 (B)
6 mm² - 800V - 41A

cURus 600V 45A **ENEL DV27**

EN60947-7-1 800V 41A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6

DIN 46228/4 L = 18 mm

7 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

40

43TV600

Grigio / Grey

(Con spine di derivazione per circuiti Voltmetrici /
With test plug socket for Voltmetric configuration)


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
43T0610	20	Grigio / Grey
43T0050	20	Grigio / Grey

43T0620/02RD 1 = 20pcs 2 Poli / Poles
43T0620/04RD 1 = 20pcs 4 Poli / Poles
(Pettine di parallelo isolato scorrevole / Insulated slider jumper)

43T0040RD 20 Rosso / Red

438MFC0512TB - Script@ME 1 = 900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ME 1 = 780 6x12 mm
438MFC0812TB - Script@ME 1 = 540 8x12 mm
43192 - plotter 1 = 500 5x12 mm
con / with
438MIR0512TBA - Script@ME 1 = 250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package


Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO TEST6

Sezionatore a cursore
Disconnect slider

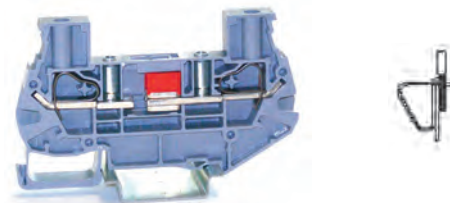

6 mm²

84 (L) x 45 (H) x 8 (B)
6 mm² - 800V - 41A

cURus 600V 30A

ENEL DV25

EN60947-7-1 800V 41A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6
DIN 46228/4 L = 18 mm

12 mm
40

42TS600

Grigio / Grey

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
43T0610	20	Grigio / Grey
43T0050	20	Grigio / Grey


43T0620/02RD 1 = 20pcs 2 Poli / Poles
43T0620/04RD 1 = 20pcs 4 Poli / Poles
(Pettine di parallelo isolato scorrevole / Insulated slider jumper)

43T0040RD 20 Rosso / Red
43T0040BK 20 Nero / Black

438MFC0512TB - Script@ME 1 = 900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ME 1 = 780 6x12 mm
438MFC0812TB - Script@ME 1 = 540 8x12 mm
43192 - plotter 1 = 500 5x12 mm
con / with
438MIR0512TBA - Script@ME 1 = 250 5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 213

EURO TEST6

Amperometrico
Amperometric

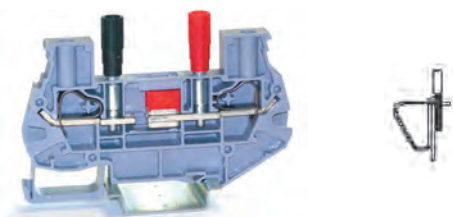

6 mm²

84 (L) x 45 (H) x 8 (B)
6 mm² - 800V - 41A

cURus 600V 30A **ENEL DV25**

EN60947-7-1 800V 41A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6

DIN 46228/4 L = 18 mm

12 mm
40

42TA600

Grigio / Grey

(Con spine di derivazione per circuiti Amperometrici /
With test plug socket for Amperometric configuration)

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
43T0610	20	Grigio / Grey
43T0050	20	Grigio / Grey


43T0620/02RD 1 = 20pcs 2 Poli / Poles
43T0620/04RD 1 = 20pcs 4 Poli / Poles
(Pettine di parallelo isolato scorrevole / Insulated slider jumper)

43T0040RD 20 Rosso / Red
43T0040BK 20 Nero / Black

438MFC0512TB - Script@ME	1 = 900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ME	1 = 780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@ME	1 = 540	8x12 mm
43192 - plotter	1 = 500	5x12 mm
con / with		
438MIRO512TBA - Script@ME	1 = 250	5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 213		

EURO TEST6

Voltmetrico
Voltmetric

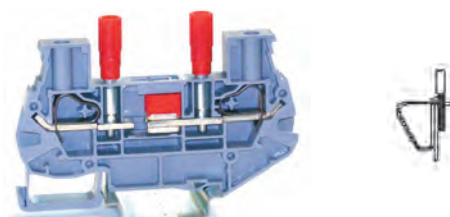

6 mm²

84 (L) x 45 (H) x 8 (B)
6 mm² - 800V - 41A

cURus 600V 30A **ENEL DV25**

EN60947-7-1 800V 41A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6

DIN 46228/4 L = 18 mm

12 mm
40

42TV600

Grigio / Grey

(Con spine di derivazione per circuiti Voltmetrici /
With test plug socket for Voltmetric configuration)

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
43T0610	20	Grigio / Grey
43T0050	20	Grigio / Grey

43T0620/02RD 1 = 20pcs 2 Poli / Poles
43T0620/04RD 1 = 20pcs 4 Poli / Poles
(Pettine di parallelo isolato scorrevole / Insulated slider jumper)

43T0040RD 20 Rosso / Red

438MFC0512TB - Script@ME	1 = 900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ME	1 = 780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@ME	1 = 540	8x12 mm
43192 - plotter	1 = 500	5x12 mm
con / with		
438MIRO512TBA - Script@ME	1 = 250	5x12 mm
Accessori / Accessories: pag. 213		

EURO TEST KIT

**Morsetti sezionatori a cursore per
Test e Misura, assemblati secondo misura.**


*Disconnecter slider terminal blocks for
Test and Measurement, assembled by scheme.*





EURO TEST KIT

Protezione completa *Over sized extended cover*

- **Sigillabile**
Sealable

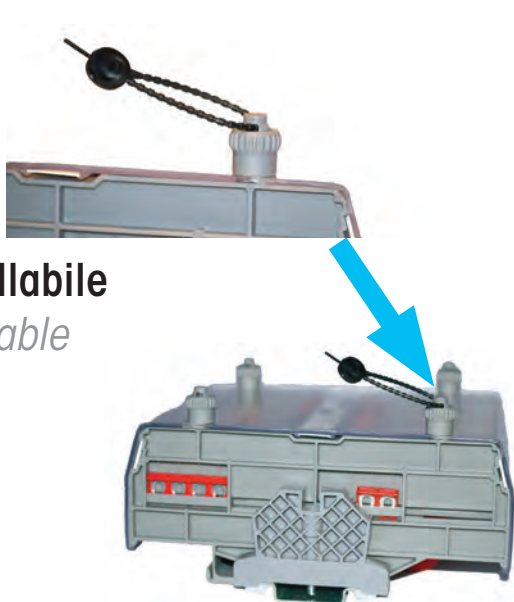


- **Sede ponticelli**
Jumper rest position

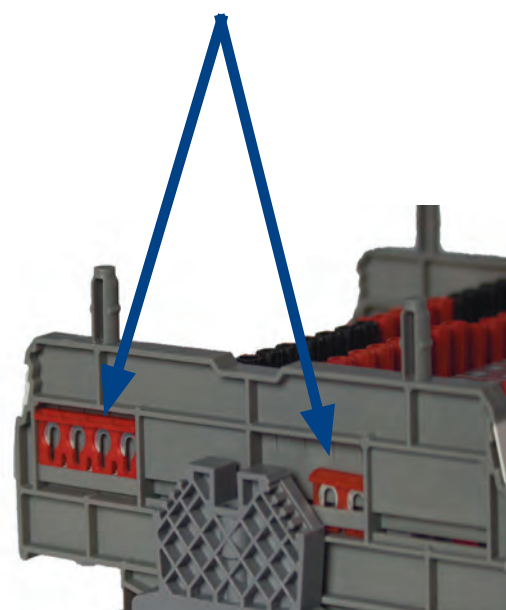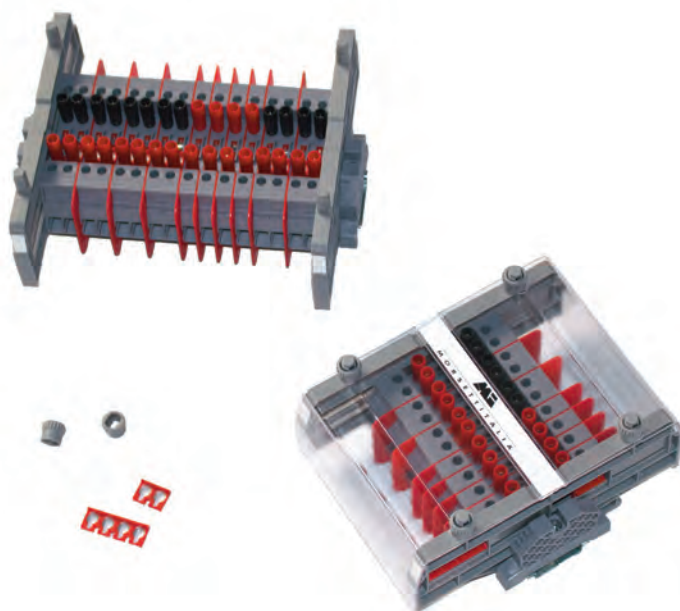

EURO TEST KIT

Schema tipico per dispositivi di misurazione

Typical scheme for measuring devices

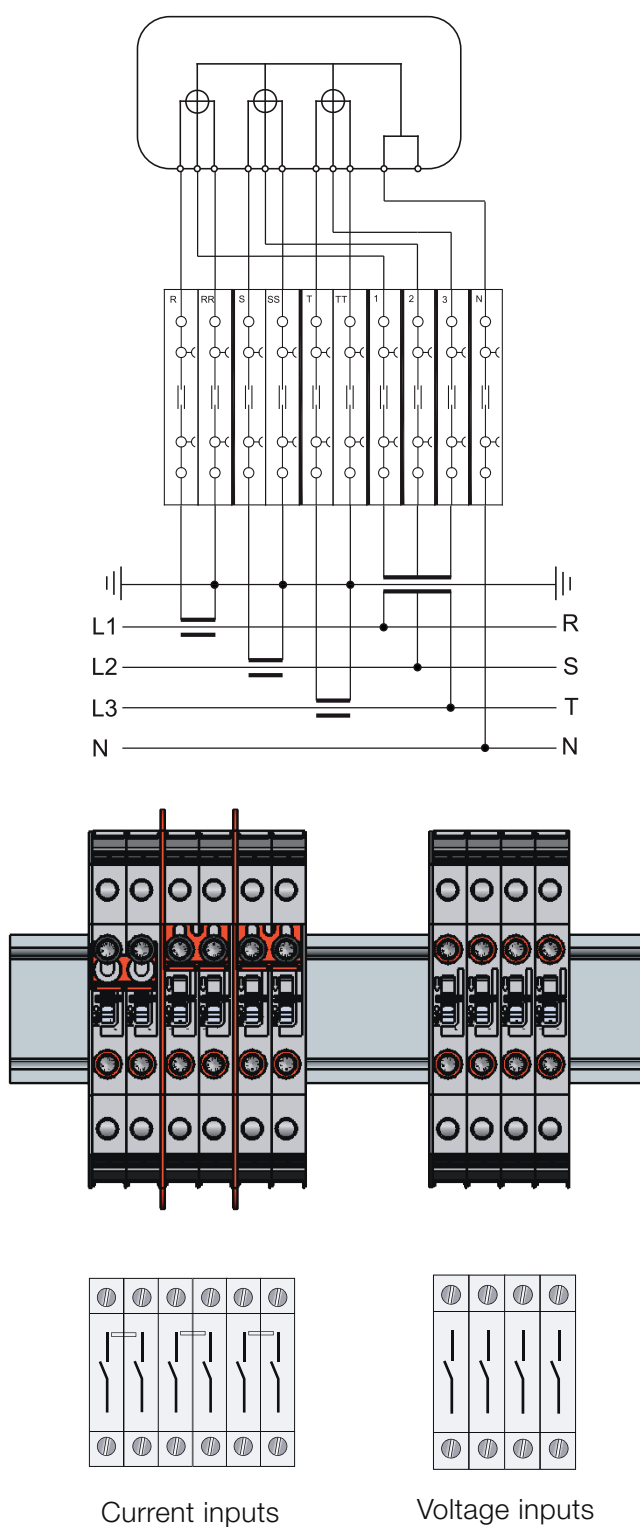

Morsettiera per Trasformatori di Corrente e Tensione / Terminal block for Current and Voltage Transformers



121 (L) x 70 (H) x 146,8 (B)

cod/code

MT3C06A4T00


Morsettiera per circuiti di corrente e tensione con 2 elementi per fase sul circuito, ponticelli scorrevoli

Test Block Unit for current and voltage circuits with 2 elements per phase on the circuit, sliding jumpers

Elenco componenti Parts List	Pz. Qty.	Descrizione Description
43442	2	Squadretta / End Bracket
43T0061	1	KIT Supporto / Carrier KIT
43T0060C100	1	Cover / Cover
43TA600	6	Morsetto Amperometrico Amperometric terminals
43TV600	4	Morsetto Voltmetrico Voltmetric terminals
43T0620/02RD	3	Ponticello / Slider Jumper
43910/F - 155MM	1	Guida DIN / DIN Rail
43T0050	6	Divisore / Separator
43T0610	1	Separatore / End Plate

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tensione di isolamento / Isolation Voltage	800V
Massima Corrente / Max. Current	41A
Capacità di connessione / Connecting Capacity	6mm ²
Spessore Morsetti / Terminal Width	8mm
Diametro Prese / Plug Diameter	4mm
Grado di Protezione	IP20

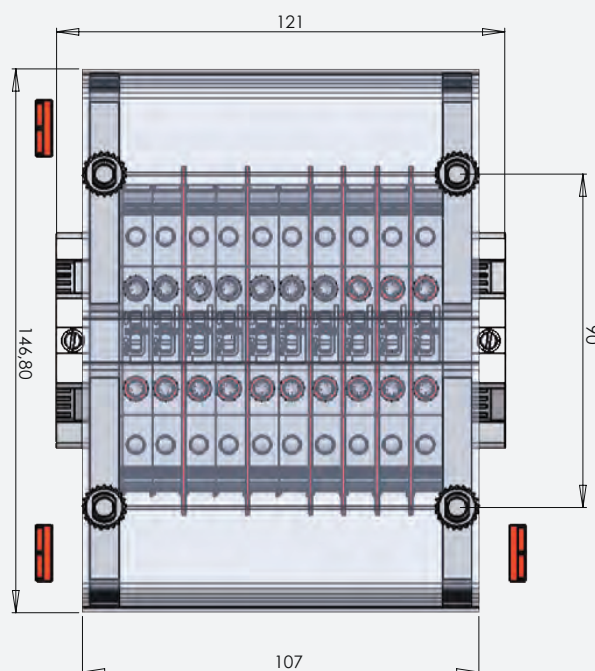

Morsettiera Cortocircuitabile / Short Circuitable Terminal block



172 (L) x 70 (H) x 146,8 (B)

cod/code

MT3C12A4T00


Morsettiera per sistema di misura intermedia per fornire la possibilità di sostituire o riparare il sistema di misurazione senza danneggiare i trasformatori di corrente grazie ai ponti integrati nella striscia

Test Block Unit for control and measurement board to create an intermediate measurement system to provide the possibility of replacing or repairing the measuring system without damaging the current transformers thanks to the bridges integrated in the strip

Elenco componenti Parts List	Pz. Qty.	Descrizione Description
43442	2	Squadretta / End Bracket
43T0061	1	KIT Supporto / Carrier KIT
43T0060C100	1	Cover / Cover
43TA600	12	Morsetto Amperometrico Amperometric terminals
43TV600	4	Morsetto Voltmetrico Voltmetric terminals
43T0620/02RD	6	Ponticello / Slider Jumper
43910/F - 210MM	1	Guida DIN / DIN Rail
43T0050	9	Divisore / Separator
43T0610	1	Separatore / End Plate

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS


Tensione di isolamento / Isolation Voltage	800V
Massima Corrente / Max. Current	41A
Capacità di connessione / Connecting Capacity	6mm ²
Spessore Morsesti / Terminal Width	8mm
Diametro Prese / Plug Diameter	4mm
Grado di Protezione	IP20

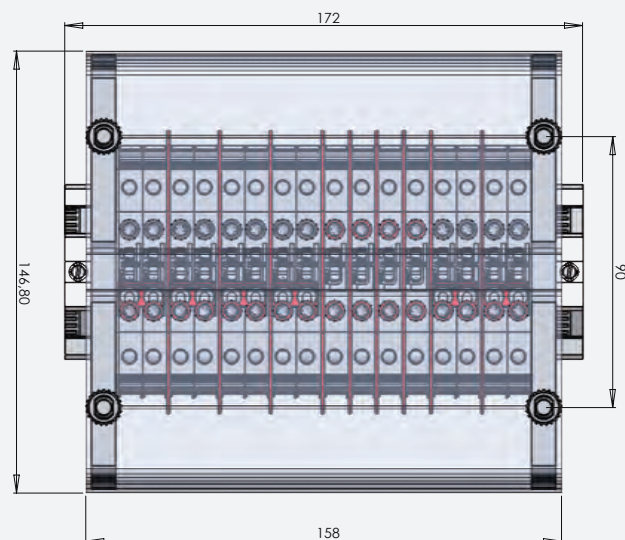

EURO Full

Morsetti universali

Multipurpose terminal blocks

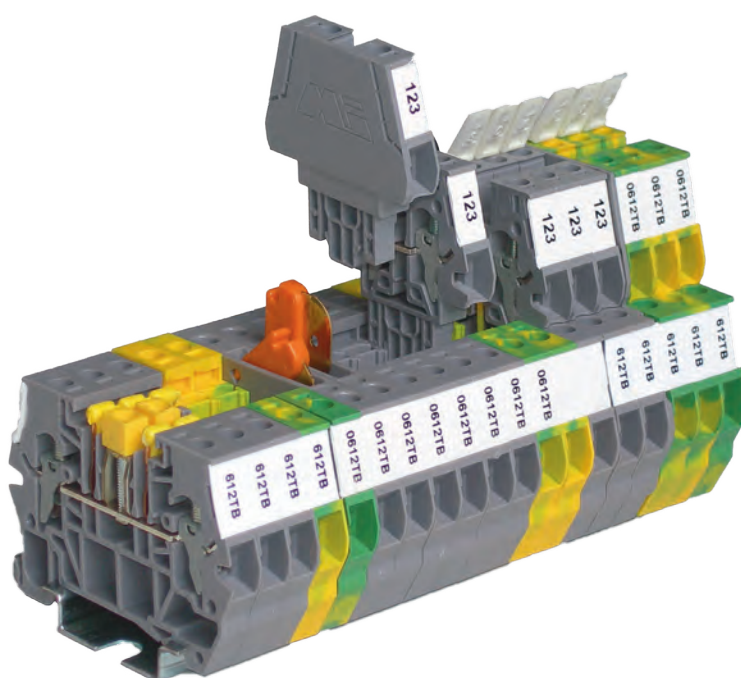

EURO Full

Caratteristiche principali
System features

Una nuova gamma completa di morsetti *A new full range of terminal blocks*

• 2 Versioni : Versions:

- Morsetti Passanti
Feed-through terminal blocks
- Morsetti porta componenti
Component holder terminal blocks

• 2 Tipi di connessione : Types of connection:


- Connessione a vite
Screw connection
- Connessione a molla
Spring connection



• 3 Sezioni di cablaggio : Wiring sections :


- 2,5 mm² - 4 mm² / 12 AWG - 10 AWG
- 4 mm² / 10 AWG
- 6 mm² / 8 AWG

Tutto in una sola dimensione compatta
All in one small size

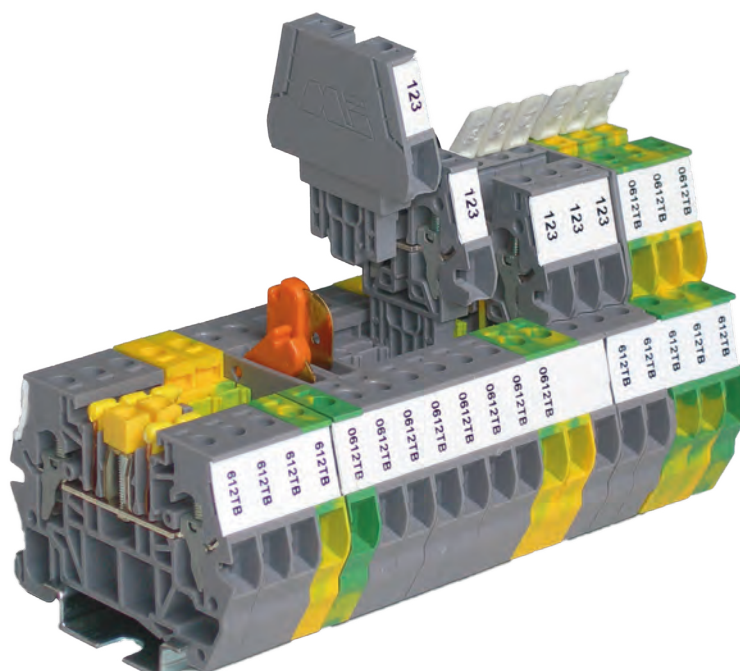

EURO Full**Caratteristiche principali**
System features

Facilmente espandibile con un semplice polo aggiuntivo
Easily expandable with a simple additional pole

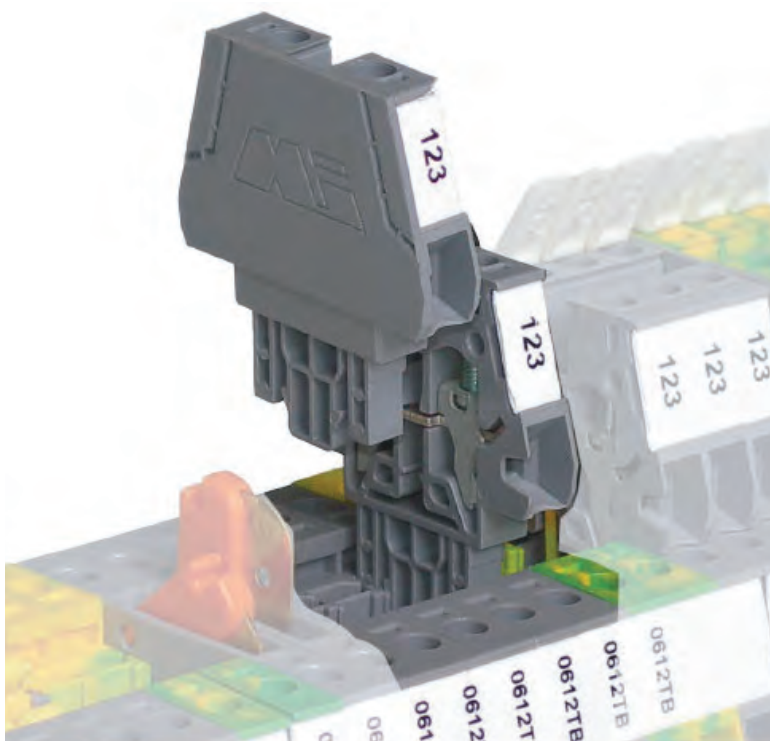


Per una completa possibilità di cablaggio
For a full wiring possibility


EURO Full CONNECT WITH 

EURO Full: Connessione a vite / Screw connection

Morsetto passante
Feed through terminal blocks




Morsetto di terra
Earth terminal block




Morsetto sezionatore
Feed through disconnecter
terminal block



Ponticello ad innesto
Plug-in jumper



Polo aggiuntivo
innestabile
Plug-in
additional pole

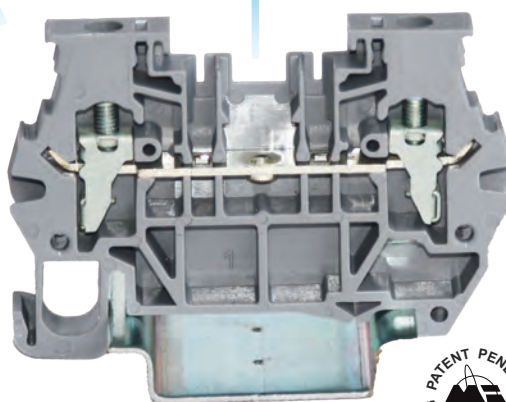


Patent appl. pending




Ponticello isolato a vite
Insulated screw jumper



Ponticello esterno
Side busbar



Morsetto unipolare di terra
Two stages earth terminal block



Morsetto doppio
Two stages feed through
terminal block

Morsetto passante equipaggiabile con ponticello a vite
o ad innesto e polo aggiuntivo

Disponibile nelle versioni :



Vite

Può essere fornito con il polo aggiuntivo già montato.

Feed through terminal block can be equipped with plug-in
jumper or insulated screw jumper and an additional pole


Available versions :



Screw

It can be supplied with additional pole already installed.


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package


Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 2,5 - 4

Passante
Feed through

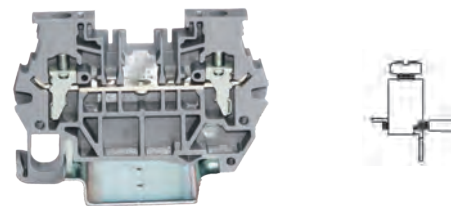

2,5 - 4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

5372100

Grigio / Grey

5372100 BL

Blu / Blue

5372100 N

Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

43625/02		1 = 50	2 Poli / Poles
43625/03		1 = 50	3 Poli / Poles
43625/24		1 = 5	24 Poli / Poles

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@ 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@ 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@ 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package


Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO FAP 2,5 - 4 Polo innestabile Plug-in Additional pole

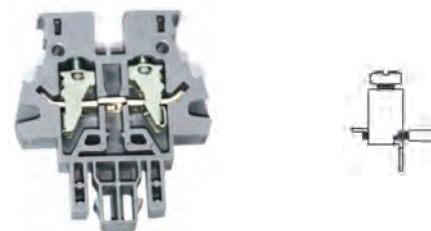

2,5 - 4 mm²

34,6 (L) x 23 - 38,8 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

537FAP12

Grigio / Grey

537FAP12 BL

Blu / Blue

537FAP12 N

Giallo / Yellow

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50 Grigio / Grey

43444 50 Nero / Black

43447 50 Nero / Black

4358650 50 Grigio / Grey

43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@ 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@ 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@ 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 2,5 - 4 Due piani *Two Stages*

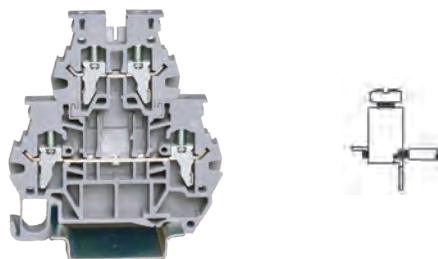
2,5 - 4mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A
UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

5372200

Grigio / *Grey*
5372200 BL

Blu / *Blue*
5372200 N

Giallo / *Yellow*

Codice / <i>Code</i>	Pz. conf. / <i>Qty.p.pck.</i>	
43442	50	Grigio / <i>Grey</i>
43444	50	Nero / <i>Black</i>
43447	50	Nero / <i>Black</i>
4358640	50	Grigio / <i>Grey</i>

43525/02		1 = 100	2 Poli / <i>Poles</i>
43525/03		1 = 100	3 Poli / <i>Poles</i>
43525/24		1 = 5	24 Poli / <i>Poles</i>
43515		1	

43510/22		1 = 5	22 Poli / <i>Poles</i>
Ponticello laterale / <i>Side busbar</i>			

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@ 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@ 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@ 1=250 4x10 mm

Accessori / *Accessories*: pag. 213

EURO Full 2,5 - 4 Unipolare *Cross connected*

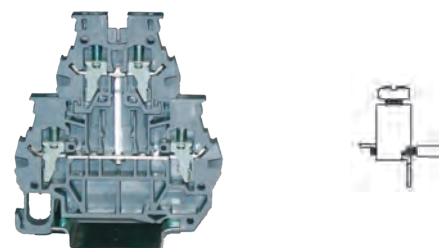
2,5 - 4mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A
UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

5372200 V

Grigio / *Grey*
5372200 VBL

Blu / *Blue*

Codice / <i>Code</i>	Pz. conf. / <i>Qty.p.pck.</i>	
43442	50	Grigio / <i>Grey</i>
43444	50	Nero / <i>Black</i>
43447	50	Nero / <i>Black</i>
4358640	50	Grigio / <i>Grey</i>

43510/22		1 = 5	22 Poli / <i>Poles</i>
Ponticello laterale / <i>Side busbar</i>			

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@ 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@ 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@ 1=250 4x10 mm

Accessori / *Accessories*: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS




Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket


Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 2,5 - 4 Con componenti With electronic components

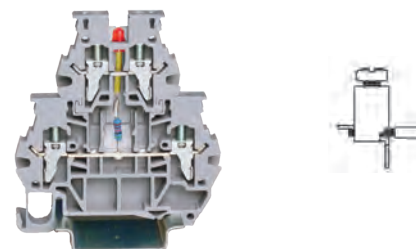

2,5 - 4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A **

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

53722xx*

Grigio / Grey

xx = Componente elettronico a richiesta, vedi sotto

Electronic component on request, see below

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358640	50	Grigio / Grey

*			
01 = LED	1 / 4watt	4K02	12-24V
02 = Diode	1 x 1N4700	1A	1000V
03 = Diode	2 x 1N4700	1A	1000V
04 = Diode	2 x 1N4700	1A	1000V
05 = altri diodi a richiesta / other diodes on demand			

** La corrente dipende dal componente utilizzato
The current is determined by the used component

438MFC0512TB - Script@MSE 1=900 5x12 mm

438MFC0512ST5 - Script@MSE 1=1125 5x12 mm


438MFC0410ST5 - Script@MSE 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 2,5 - 4

Predisposto diodo
Prepared for diode

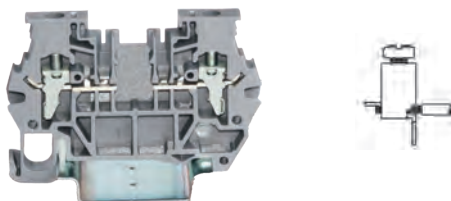

2,5 - 4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A**

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

53721xx*

Grigio / Grey

xx = Componente elettronico a richiesta, vedi sotto
Electronic component on request, see below

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

*
01 = Diode 1N4700 1A 1000V
02 = Diode GP10Y 1A 1600V
03 = altri diodi a richiesta / other diodes on demand

** La corrente dipende dal componente utilizzato
The current is determined by the used component

438MFC0512TB - Script@MSE 1=900 5x12 mm

438MFC0512ST5 - Script@MSE 1=1125 5x12 mm


438MFC0410ST5 - Script@MSE 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full T 2,5

Sezionatore
Disconnecter

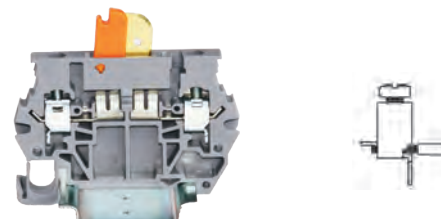

2,5 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 300V - 24A

UL 1059 300V 20A

EN60947-7-1 300V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

5362100

Grigio / Grey



**SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD**

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43510/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MSE 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MSE 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MSE 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

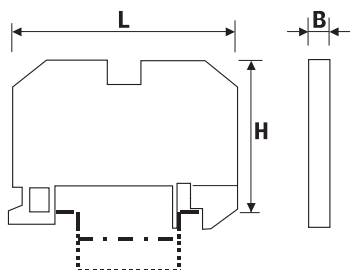


Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package


Identificazione / Marking Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full T 2,5 - LED

Sezionatore Disconnecter



2,5 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 300V - 24A

UL 1059 300V 20A

EN60947-7-1 300V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

5362101*

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 2K15 12V*

5362102**

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 4K02 24V**



WARNING

**SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD**

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43510/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MSE 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MSE 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MSE 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 4 *Passante Feed through*


4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A
cURus 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / *Salt mist test for 96 hours*

Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

5,3 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

5374100


Grigio / Grey

5374100 BL


Blu / Blue

5374100 N


Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey


43520/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43516		1	

43620/02		1 = 50	2 Poli / Poles
43620/03		1 = 50	3 Poli / Poles
43620/24		1 = 5	24 Poli / Poles

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@	1=250	4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 213		

EURO Full 4 *Predisposto diodo Prepared for diode*


4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A**
cURus 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / *Salt mist test for 96 hours*

Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

5,3 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

53741xx*


Grigio / Grey

xx = Componente elettronico a richiesta, vedi sotto
Electronic component on request, see below

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey


* 01 = Diode BY 5A 800V 02 = Diode 1N4700 1A 1000V 03 = Diode GP10Y 1A 1600V 04 = altri diodi a richiesta / <i>other diodes on demand</i>			
---	--	--	--

** La corrente dipende dal componente utilizzato
The current is determined by the used component

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@	1=250	4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 213		


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

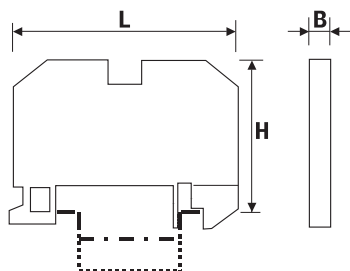

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package


Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO FAP 4 Polo innestabile Plug-in Additional pole

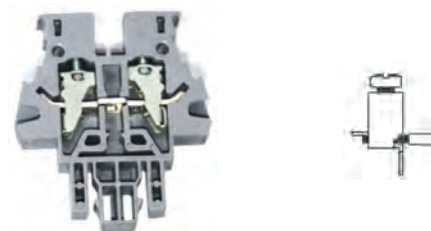

4 mm²

34,6 (L) x 23 - 38,8 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

cURus 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule AWG 24 - 10

DIN 46228/4 mm² 4
L = 12 mm

5,3 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

537FAP14

Grigio / Grey

537FAP14 BL

Blu / Blue

537FAP14 N

Giallo / Yellow

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358650	50	Grigio / Grey


43520/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43516		1	

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@	1=250	4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 4 Due piani Two Stages

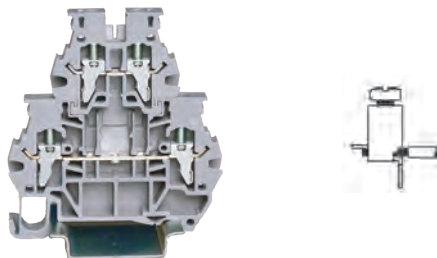

4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

cURus 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

5,3 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

5374200

Grigio / Grey

5374200 BL

Blu / Blue

5374200 N

Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358640	50	Grigio / Grey

43520/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43516		1	


43506/22		1 = 5	22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar			

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@	1=250	4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 4 Unipolare Cross connected

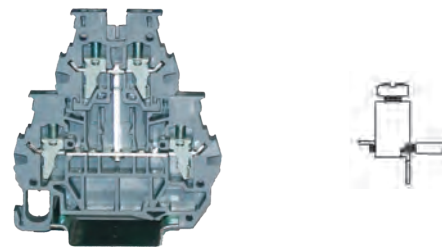

4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

cURus 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

5,3 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

5374200 V

Grigio / Grey

5374200 VBL

Blu / Blue

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358640	50	Grigio / Grey


43506/22		1 = 5	22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar			

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@	1=250	4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

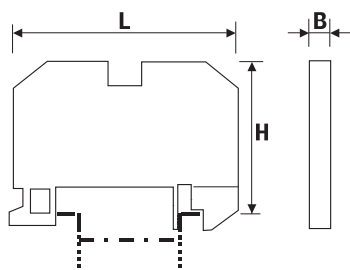

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package


Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 4 Con componenti With electronic components

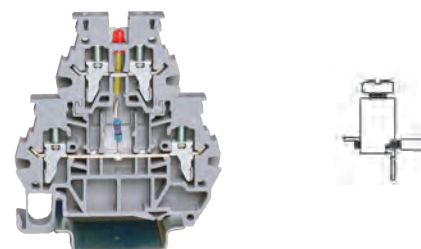

4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A **

cURus 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

5,3 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

53742xx*

Grigio / Grey

xx = Componente elettronico a richiesta, vedi sotto

Electronic component on request, see below

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358640	50	Grigio / Grey


*			
01 = LED	1/4watt	4K02	12-24V
04 = Diode	1 x 1N4700	1A	1000V
09 = Diode	2 x 1N4700	1A	1000V
10 = Diode	2 x 1N4700	1A	1000V
13 = altri diodi a richiesta / other diodes on demand			

**** La corrente dipende dal componente utilizzato**
The current is determined by the used component

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
438MFC0612ST5 - Script@	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@	1=250	4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 213		

EURO Full T4

Sezionatore
Disconnecter

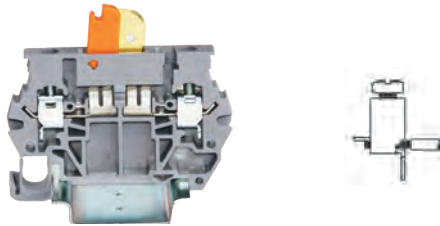

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 300V - 25A

cURus 300V 25A

EN60947-7-1 300V 25A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

7,0 lb/in - 0,8 Nm

9 mm

50

5364100

Grigio / Grey



SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43506/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar


438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@ 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@ 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@ 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full T4 - LED

Sezionatore
Disconnecter

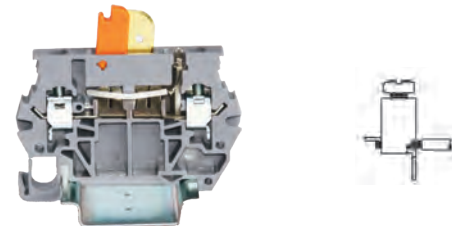

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 300V - 25A

cURus 300V 25A

EN60947-7-1 300V 25A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

7,0 lb/in - 0,8 Nm

9 mm

50

5364101*

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 2K15 12V*

5364102**

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 4K02 24V**



SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey


43506/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@ 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@ 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@ 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

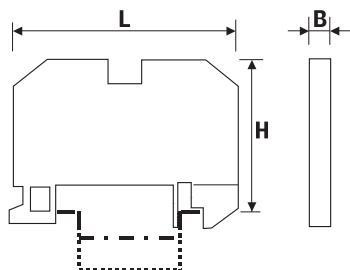

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper


Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full E4



4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm²

cURus 600V

EN60947-7-2

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

5,3 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

5374500

Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

438MFC0512TB - Script@MSE 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MSE 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MSE 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MSE 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full E4 Unipolare Cross connected



4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 6 (B)
4 mm²

cURus 600V

EN60947-7-2

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

5,3 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

5374600

Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358640	50	Grigio / Grey

438MFC0512TB - Script@ME 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ME 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@ME 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@ME 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@ME 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 6 Passante Feed through



6 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 8 (B)
6 mm² - 1000V - 50A

UL 1059 600V 50A

EN60947-7-1 1000V 41A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 2,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 2,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6

DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

50

5376100

Grigio / Grey

5376100 BL

Blu / Blue

5376100 N

Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey


43533/02 1 = 100 2 Poli / Poles
43533/03 1 = 100 3 Poli / Poles
43533/12 1 = 10 12 Poli / Poles

43626/02 1 = 50 2 Poli / Poles
43626/03 1 = 50 3 Poli / Poles
43626/24 1 = 5 24 Poli / Poles

438MFC0812TB - Script@ME 1=540 8x12 mm
438MFC0612TB - Script@ME 1=780 6x12 mm

438MFC0812ST5 - Script@ME 1=675 8x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@ME 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@ME 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full E6

Terra
Earth

Disponibile II trim. 2019 / Available second quarter 2019



6 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 8 (B)
6 mm²

cURus 600V

EN60947-7-2

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 2,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 2,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6
DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

50

5376500



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

438MFC0812TB - Script@MSE 1=540 8x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE 1=780 6x12 mm

438MFC0812ST5 - Script@MSE 1=675 8x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MSE 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MSE 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213



EURO Full: Connessione a vite / Screw connection

Morsetto portacomponenti Component holder terminal block



Interruttore termico
con sgancio manuale
*Thermal
circuit breaker with
manual release option*




Interruttore termico
(disgiuntore) ripristinabile
*Resettable thermal
circuit breaker*



Coltello sezionatore
Disconnecting knife



Interruttore termico
automatico miniaturizzato
con sgancio manuale
*Miniaturized thermal
circuit breaker with
push to reset and separate
manual release*

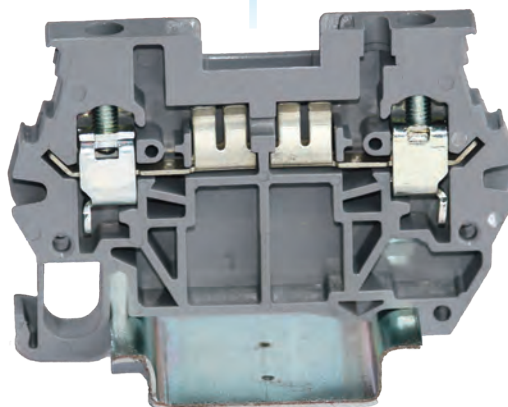

Patent



Fusibile auto
*Automotive
standard fuse*



Interruttore termico
miniaturizzato
*Thermal miniaturized
circuit breaker*



Vano portafusibile per fusibili
in vetro 5x20 o 6,3x32 mm
*Fuse-holder 5x20 or 6,3x32 mm
(1/4" x 1 1/4")*



Disgiuntore termico
miniaturizzato
con funzione interruttore
*Miniaturized single pole
thermal circuit breaker
with switching function
(push-push actuation)*

Morsetto portacomponenti equipaggiabile con dispositivi di:
PROTEZIONE • SEZIONAMENTO • INTERRUZIONE

Disponibile nelle versioni :



Vite

Può essere fornito con il dispositivo attuatore già montato.

Component holder terminal block can be equipped with:
PROTECTIVE • DISCONNECTING • BLOCKING DEVICES


Available versions :



Screw

It can be supplied with the devices already installed.

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS




Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std./End bracket width=9

Squadretta terminale light/End bracket width=6

Squadretta terminale molla/Snap on end bracket

Separatore/End plate

Divisore/Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili/ Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto/ Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite/ Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 2,5

Porta componenti Component holder



2,5 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 300V - 24A

UL 1059 300V 20A

EN60947-7-3 300V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4

L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

5352100

Grigio / Grey

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43510/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MSE 1 = 900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MSE 1 = 1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MSE 1 = 1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS




Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package


Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 2,5 - LED Porta componenti Component holder

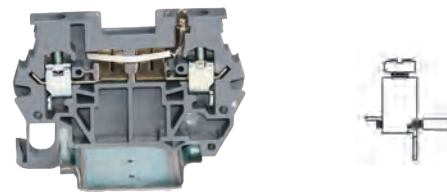

2,5 mm²

57,8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 300V - 24A

UL 1059 300V 20A

EN60947-7-3 300V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4

L = 12 mm

4,5 lb/in - 0,5 Nm

9 mm

50

5352101*

5352102**

Resistenza / Resistance

Grigio / Grey

Grigio / Grey

1/4 watt small 1% 2K15 12V*

1/4 watt small 1% 4K02 24V**

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43510/22 1 = 5
Ponticello laterale / Side busbar

22 Poli / Poles

438MFC0512TB - Script@MSE 1 = 900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MSE 1 = 1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MSE 1 = 1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 4

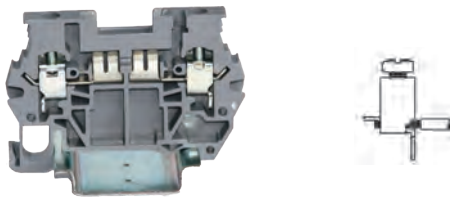Porta componenti
Component holder

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 300V - 25A

cURus 300V 25A

EN60947-7-3 300V 25A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

5354100

Grigio / Grey

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43506/22  1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@  1 = 900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@  1 = 780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@  1 = 975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@  1 = 1425 4x10 mm
42092 - Script@  1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 4 - LED

Porta componenti
Component holder

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 300V - 25A

cURus 300V 25A

EN60947-7-3 300V 25A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

9 mm

50

5354101*

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 2K15 12V* Grigio / Grey

5354102**

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 4K02 24V** Grigio / Grey

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey


43506/22  1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@  1 = 900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@  1 = 780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@  1 = 975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@  1 = 1425 4x10 mm
42092 - Script@  1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

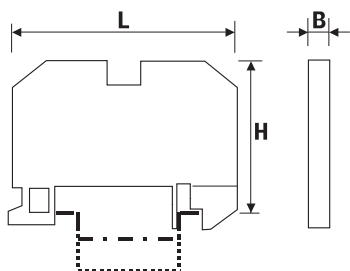

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 6

Porta componenti
Component holder



6 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 8 (B)
6 mm² - 300V - 32A

UL 1059 300V 32A

EN60947-7-3 300V 30A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 22- 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6

DIN 46228/4

L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

50

5356100

Grigio / Grey

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43508/10 1 = 10 10 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0812TB - Script@MSE 1 = 540 8x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE 1 = 780 6x12 mm

438MFC0812ST5 - Script@MSE 1 = 675 8x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MSE 1 = 1425 4x10 mm
42092 - Script@MSE 1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 6 - LED

Porta componenti Component holder



6 mm²

57,8 (L) x 34 (H) x 8 (B)
6 mm² - 300V - 32A

UL 1059 300V 32A

EN60947-7-3 300V 30A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6

DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

50

5356101*

5356102**

Resistenza / Resistance

1/4 watt small 1% 2K15 12V*

1/4 watt small 1% 4K02 24V**



Grigio / Grey



Grigio / Grey

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43508/10  1 = 10 10 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar


438MFC0812TB - Script@ 1 = 540 8x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 1 = 780 6x12 mm

438MFC0812ST5 - Script@ 1 = 675 8x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@ 1 = 1425 4x10 mm
42092 - Script@ 1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full: Connessione a molla / Spring connection

Morsetto passante Feed through terminal blocks

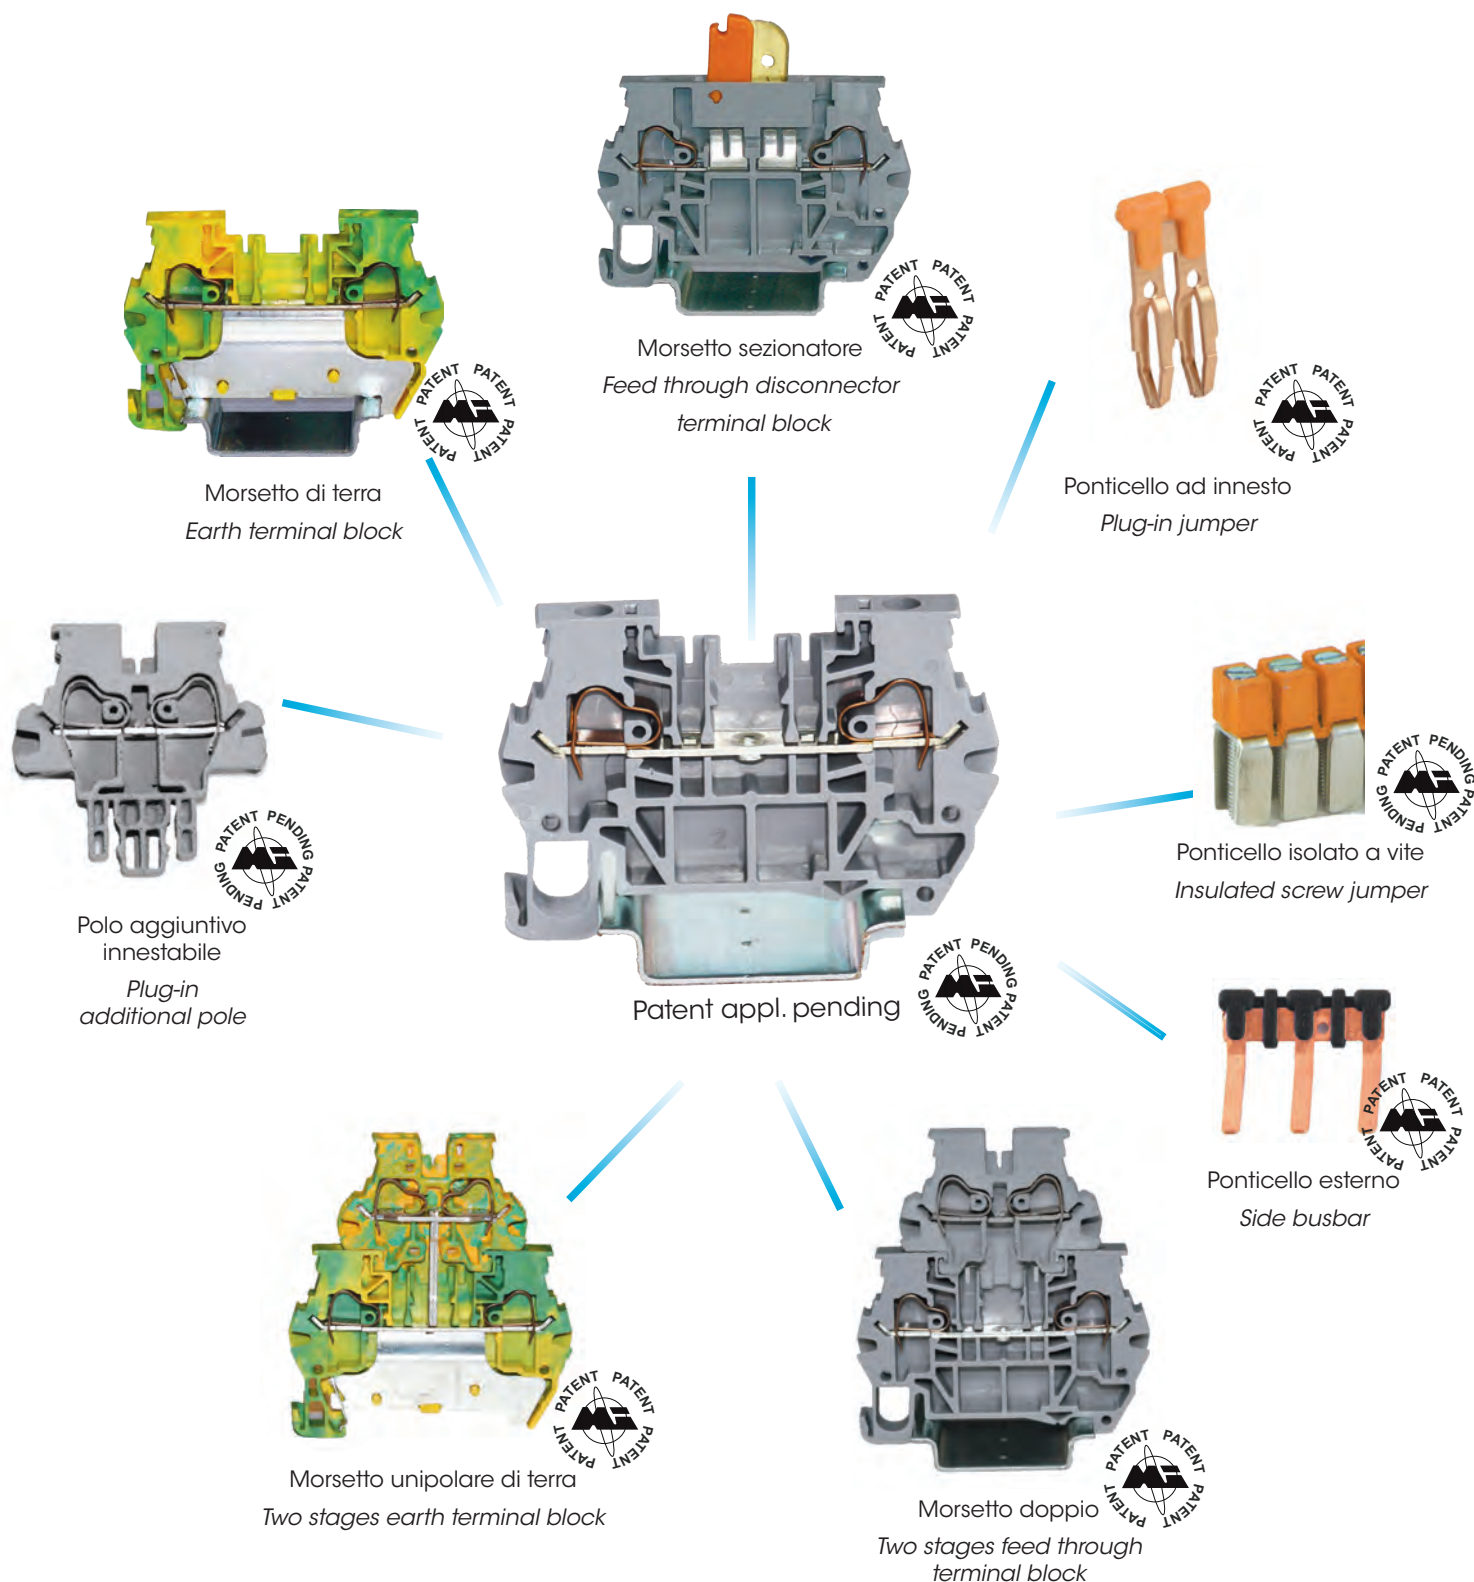

Morsetto passante equipaggiabile con ponticello a vite o ad innesto e polo aggiuntivo

Disponibile nelle versioni :



Molla

Può essere fornito con il polo aggiuntivo già montato.

Feed through terminal block can be equipped with plug-in jumper or insulated screw jumper and an additional pole


Available versions :



Screwless

It can be supplied with additional pole already installed.


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 2,5 - 4

Passante
Feed through



2,5 - 4mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm

50

5272100

Grigio / Grey

5272100 BL

Blu / Blue

5272100 N

Giallo / Yellow

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 100 Grigio / Grey

43444 100 Nero / Black

43447 50 Nero / Black

4358610 100 Grigio / Grey

4358620 100 Grigio / Grey

4358630 100 Grigio / Grey

43525/02 1 = 100 2 Poli / Poles

43525/03 1 = 100 3 Poli / Poles

43525/24 1 = 5 24 Poli / Poles

43515 1 1

43625/02 1 = 50 2 Poli / Poles

43625/03 1 = 50 3 Poli / Poles

43625/24 1 = 5 24 Poli / Poles

438MFC0512TB - Script@MSE 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MSE 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MSE 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO FAP Q 2,5 - 4 Polo innestabile Plug-in Additional pole



2,5 - 4 mm²

39,5 (L) x 23 - 38,8 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm

50

527FAP12

Grigio / Grey

527FAP12 BL

Blu / Blue

527FAP12 N

Giallo / Yellow

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358670	50	Grigio / Grey

43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm

438MFC0512ST5 - Script@ 1=1125 5x12 mm


438MFC0410ST5 - Script@ 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@ 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 2,5 - 4

Due piani
Two Stages



2,5 - 4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5272200



Grigio / *Grey*

5272200 BL



Blu / *Blue*

5272200 N



Giallo / *Yellow*

Codice / <i>Code</i>	Pz. conf. / <i>Qty.p.pck.</i>	
43442	50	Grigio / <i>Grey</i>
43444	50	Nero / <i>Black</i>
43447	50	Nero / <i>Black</i>
4358660	50	Grigio / <i>Grey</i>

43525/02		1 = 100	2 Poli / <i>Poles</i>
43525/03		1 = 100	3 Poli / <i>Poles</i>
43525/24		1 = 5	24 Poli / <i>Poles</i>
43515		1	

43510/22		1 = 5	22 Poli / <i>Poles</i>
Ponticello laterale / <i>Side busbar</i>			

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm

438MFC0512ST5 - Script@ 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@ 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@ 1=250 4x10 mm

Accessori / *Accessories*: pag. 213

EURO Full 2,5 - 4

Unipolare
Cross connected



2,5 - 4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / *Rigid conductors* mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / *Flexible conductors* mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / *Max flexible with ferrule* mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5272200 V



Grigio / *Grey*

5272200 VBL



Blu / *Blue*

Codice / <i>Code</i>	Pz. conf. / <i>Qty.p.pck.</i>	
43442	50	Grigio / <i>Grey</i>
43444	50	Nero / <i>Black</i>
43447	50	Nero / <i>Black</i>
4358660	50	Grigio / <i>Grey</i>

43510/22		1 = 5	22 Poli / <i>Poles</i>
Ponticello laterale / <i>Side busbar</i>			

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@ 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@ 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@ 1=250 4x10 mm

Accessori / *Accessories*: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 2,5 - 4 Con componenti With electronic components



2,5 - 4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A**

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4

L = 12 mm

9 mm

50

52722xx*

Grigio / Grey

xx = Componente elettronico a richiesta, vedi sotto

Electronic component on request, see below

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358660	50	Grigio / Grey

* 01 = LED 1/4watt 4K02 12-24V 02 = Diode 1 x 1N4700 1A 1000V 03 = Diode 2 x 1N4700 1A 1000V 04 = Diode 2 x 1N4700 1A 1000V 05 = altri diodi a richiesta / other diodes on demand			
--	--	--	--

** La corrente dipende dal componente utilizzato
The current is determined by the used component

438MFC0512TB - Script@MSE 1=900 5x12 mm

438MFC0512ST5 - Script@MSE 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MSE 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 2,5 - 4

Predisposto per diodo
Prepared for diode



2,5 - 4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

52721xx*

Grigio / Grey

xx = Componente elettronico a richiesta, vedi sotto
Electronic component on request, see below

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

*
01 = Diode 1N4700 1A 1000V
02 = Diode GP10Y 1A 1600V
03 = altri diodi a richiesta / other diodes on demand

** La corrente dipende dal componente utilizzato
The current is determined by the used component


438MFC0512TB - Script@MSE 1=900 5x12 mm

438MFC0512ST5 - Script@MSE 1=1125 5x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MSE 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MSE 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full T 2,5

Sezionatore
Disconnecter

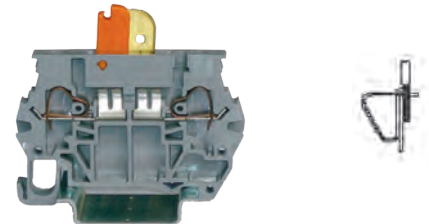

2,5 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 300V - 24A

UL 1059 300V 20A

EN60947-7-1 300V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5262100

Grigio / Grey



SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey


43510/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MSE 1=900 5x12 mm

438MFC0512ST5 - Script@MSE 1=1125 5x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MSE 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MSE 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS




Dimensioni / Dimensions

MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package


Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full T 2,5 - LED Sezionatore Disconnect



2,5 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 300V - 24A

UL 1059 300V 20A

EN60947-7-1 300V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm

50

5262101*

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 2K15 12V*

5262102**

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 4K02 24V**



WARNING

**SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD**

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50 Grigio / Grey

43444 50 Nero / Black

43447 50 Nero / Black

4358610 100 Grigio / Grey

4358620 100 Grigio / Grey

4358630 100 Grigio / Grey

43510/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@MSE 1=900 5x12 mm

438MFC0512ST5 - Script@MSE 1=1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MSE 1=1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 4

Passante
Feed through



4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

cURus 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5274100

Grigio / Grey

5274100 BL

Blu / Blue

5274100 N

Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey
43520/02	1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03	1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24	1 = 5	24 Poli / Poles
43516	1	
43620/02	1 = 50	2 Poli / Poles
43620/03	1 = 50	3 Poli / Poles
43620/24	1 = 5	24 Poli / Poles

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@ 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@ 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@ 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 4

Predisposto diodo
Prepared for diode



4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A **

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

52741xx*

Grigio / Grey

xx = Componente elettronico a richiesta, vedi sotto
Electronic component on request, see below

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey


*
01 = Diode BY 5A 800V
02 = Diode 1N4700 1A 1000V
03 = Diode GP10Y 1A 1600V
04 = altri diodi a richiesta / other diodes on demand

** La corrente dipende dal componente utilizzato
The current is determined by the used component

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@ 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@ 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@ 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO FAP Q 4 Polo innestabile Plug-in Additional pole



4 mm²

39,5 (L) x 23 - 38,8 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

527FAP14

Grigio / Grey

527FAP14 BL

Blu / Blue

527FAP14 N

Giallo / Yellow

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358670	50	Grigio / Grey

43520/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43516		1	

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@	1=250	4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 4

Due piani
Two Stages



4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5274200



Grigio / Grey

5274200 BL



Blu / Blue

5274200 N



Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358660	50	Grigio / Grey

43520/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43520/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43520/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43516		1	

43506/22		1 = 5	22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar			

438MFC0512TB - Script@ 	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 	1=780	6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@ 	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@ 	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@ 	1=250	4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 213		

EURO Full 4

Unipolare
Cross connected



4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5274200 V



Grigio / Grey

5274200 VBL



Blu / Blue


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358660	50	Grigio / Grey

43506/22		1 = 5	22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar			

438MFC0512TB - Script@ 	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 	1=780	6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@ 	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@ 	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@ 	1=250	4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 213		


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 4 Con componenti With electronic components



4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A **

UL 1059 600V 30A

EN60947-7-1 1000V 32A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm

50

52742xx*

Grigio / Grey

xx = Componente elettronico a richiesta, vedi sotto

Electronic component on request, see below


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358660	50	Grigio / Grey

* 01 = LED 1/4watt 4K02 12-24V 02 = Diode 1 x 1N4700 1A 1000V 03 = Diode 2 x 1N4700 1A 1000V 04 = Diode 2 x 1N4700 1A 1000V 05 = altri diodi a richiesta / other diodes on demand			
--	--	--	--

**** La corrente dipende dal componente utilizzato**
The current is determined by the used component

438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0612ST5 - Script@MSE	1=975	6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MSE	1=1425	4x10 mm
42092 - Script@MSE	1=250	4x10 mm
Accessori/Accessories: pag. 213		

EURO Full T 4

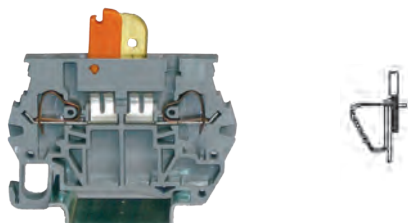Sezionatore
Disconnecter

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 300V - 25A

cURus 300V 25A (STR) 20A (SOL)

EN60947-7-1 300V 25A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10 (STR) AWG 24 - 12 (SOL)

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5264100

Grigio / Grey


SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

43506/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@ 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@ 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@ 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full T 4 - LED

Sezionatore
Disconnecter

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 300V - 25A

cURus 300V 25A (STR) 20A (SOL)

EN60947-7-1 300V 25A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10 (STR) AWG 24 - 12 (SOL)

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5264101*

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 2K15 12V*

5264102**

Resistenza / Resistance 1/4 watt small 1% 4K02 24V**


SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey


43506/22 1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@ 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@ 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@ 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package


Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full E4

Terra
Earth



4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm²

cURus 600V

EN60947-7-2

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm

50

5274500

Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey

438MFC0512TB - Script@MSE 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MSE 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MSE 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MSE 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full E4

Unipolare
Cross connected



4 mm²

57.8 (L) x 62 (H) x 6 (B)
4 mm²

UL 1059 600V

EN60947-7-2

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5274600



Gialloverde / Yellowgreen


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358670	50	Grigio / Grey

438MFC0512TB - Script@MSE 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE 1=780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@MSE 1=975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MSE 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MSE 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 6

Passante
Feed through



6 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 8 (B)
6 mm² - 1000V - 45A

UL 1059 600V 45A

EN60947-7-1 1000V 41A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6

DIN 46228/4 L = 18 mm

12 mm
50

5276100



Grigio / Grey

5276100 BL



Blu / Blue

5276100 N



Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey


43533/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43533/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43533/12		1 = 10	12 Poli / Poles

43626/02		1 = 50	2 Poli / Poles
43626/03		1 = 50	3 Poli / Poles
43626/24		1 = 5	24 Poli / Poles

438MFC0812TB - Script@MSE 1=540 8x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE 1=780 6x12 mm

438MFC0812ST5 - Script@MSE 1=635 8x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MSE 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@MSE 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full E6

Terra
Earth

Disponibile II trim. 2019 / Available second quarter 2019



6 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 8 (B)
6 mm²

cURus 600V

EN60947-7-2

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 2,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 2,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6
DIN 46228/4 L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

50

5276500

Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey


438MFC0812TB - Script@ 1=540 8x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm

438MFC0812ST5 - Script@ 1=675 8x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@ 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@ 1=250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full M2,5 **Multiplo** **Multiple** **2/2**

Disponibile II trim. 2019 / Available second quarter 2019



2,5 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 10 (B)
2,5 - 4 mm² - 1000V - 24A

UL 1059 600V 20A pending

EN60947-7-1 1000V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
25

5272104



Grigio / Grey

5272104 BL



Blu / Blue

5272104 N



Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty. p. pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358610	100	Grigio / Grey
4358620	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey
43525/02	 1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03	 1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24	 1 = 5	24 Poli / Poles
43515	 1	

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm
438MFC0812TB - Script@ 1=540 8x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@ 1=1425 4x10 mm
42092 - Script@ 1=250 4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full: Connessione a molla / Spring connection

Morsetto portacomponenti Component holder terminal block



Interruttore termico
con sgancio manuale
*Thermal
circuit breaker with
manual release option*




Interruttore termico
(disgiuntore) ripristinabile
*Resettable thermal
circuit breaker*



Coltello sezionatore
Disconnecting knife



Interruttore termico
automatico miniaturizzato
con sgancio manuale
*Miniaturized thermal
circuit breaker with
push to reset and separate
manual release*

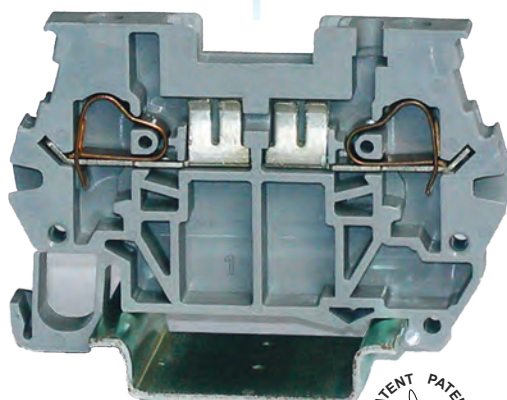

Patent



Fusibile auto
*Automotive
standard fuse*



Interruttore termico
miniaturizzato
*Thermal miniaturized
circuit breaker*



Vano portafusibile per fusibili
in vetro 5x20 o 6,3x32 mm
*Fuse-holder 5x20 or 6,3x32 mm
(1/4" x 1 1/4")*



Disgiuntore termico
miniaturizzato
con funzione interruttore
*Miniaturized single pole
thermal circuit breaker
with switching function
(push-push actuation)*

Morsetto portacomponenti equipaggiabile con dispositivi di:
PROTEZIONE • SEZIONAMENTO • INTERRUZIONE

Disponibile nelle versioni :



Molla

Può essere fornito con il dispositivo attuatore già montato.

Component holder terminal block can be equipped with:
PROTECTIVE • DISCONNECTING • BLOCKING DEVICES


Available versions :



Screwless

It can be supplied with the devices already installed.


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package


Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 2,5

Porta componenti
Component holder



2,5 mm²

57,8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 300V - 24A

UL 1059 300V 20A

EN60947-7-3 300V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5252100

Grigio / Grey - LED

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey
43510/22	1 = 5	22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar		

438MFC0512TB - Script@MSE 1 = 900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MSE 1 = 1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MSE 1 = 1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package


Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 2,5 - LED Porta componenti Component holder



2,5 mm²

57,8 (L) x 34 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 300V - 24A

UL 1059 300V 20A

EN60947-7-3 300V 24A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 2,5

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 2,5

AWG 24 - 12

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 2,5
DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5252101*
5252102**

Resistenza / Resistance

1/4 watt small 1% 2K15 12V*
1/4 watt small 1% 4K02 24V**

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey
43510/22	1 = 5	22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar		

438MFC0512TB - Script@MSE 1 = 900 5x12 mm


438MFC0512ST5 - Script@MSE 1 = 1125 5x12 mm

438MFC0410ST5 - Script@MSE 1 = 1425 4x10 mm

42092 - Script@MSE 1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 4

Porta componenti
Component holder

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 300V - 25A
cURus 300V 25A (STR) 20A (SOL)

EN60947-7-3 300V 25A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10 (STR) AWG 24 - 12 (SOL)

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5254100


Grigio / Grey - LED

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey


43506/22  1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@  1 = 900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@  1 = 780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@  1 = 975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@  1 = 1425 4x10 mm
42092 - Script@  1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full 4 - LED

Porta componenti
Component holder

4 mm²

57.8 (L) x 34 (H) x 6 (B)
4 mm² - 300V - 25A
cURus 300V 25A (STR) 20A (SOL)

EN60947-7-3 300V 25A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10 (STR) AWG 24 - 12 (SOL)

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

9 mm
50

5254101*

Resistenza / Resistance  Grigio / Grey - LED 1/4 watt small 1% 2K15 12V*

5254102**

Resistenza / Resistance  Grigio / Grey - LED 1/4 watt small 1% 4K02 24V**

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey


43506/22  1 = 5 22 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar

438MFC0512TB - Script@  1 = 900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@  1 = 780 6x12 mm

438MFC0612ST5 - Script@  1 = 975 6x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@  1 = 1425 4x10 mm
42092 - Script@  1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package


Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO Full 6

Porta componenti
Component holder



6 mm²

57,8 (L) x 34 (H) x 8 (B)
6 mm² - 300V - 32A

UL 1059 300V 32A

EN60947-7-3 300V 30A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6

DIN 46228/4 L = 18 mm

12 mm
50

5256100

Grigio / Grey - LED


Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey
43508/10	1 = 10	12 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar		

438MFC0812TB - Script@MSE	1 = 540	8x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1 = 780	6x12 mm

438MFC0812ST5 - Script@MSE	1 = 675	8x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@MSE	1 = 1425	4x10 mm
42092 - Script@MSE	1 = 250	4x10 mm
Accessori / Accessories: pag. 213		

EURO Full 6 - LED

Porta componenti Component holder



6 mm²

57,8 (L) x 34 (H) x 8 (B)
6 mm² - 300V - 32A

UL 1059 300V 32A

EN60947-7-3 300V 30A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 6

AWG 22 - 8

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 6

DIN 46228/4 L = 18 mm

12 mm
50

5256101*

5256102**

Resistenza / Resistance

1/4 watt small 1% 2K15 12V*

1/4 watt small 1% 4K02 24V**



Grigio / Grey



Grigio / Grey

Codice / Code	Pz. conf. / Qty. p. pck.	
43442	50	Grigio / Grey
43444	50	Nero / Black
43447	50	Nero / Black
4358611	100	Grigio / Grey
4358621	100	Grigio / Grey
4358630	100	Grigio / Grey
43508/10	1 = 10	12 Poli / Poles
Ponticello laterale / Side busbar		

438MFC0812TB - Script@ 1 = 540 8x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 1 = 780 6x12 mm

438MFC0812ST5 - Script@ 1 = 675 8x12 mm
438MFC0410ST5 - Script@ 1 = 1425 4x10 mm
42092 - Script@ 1 = 250 4x10 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO Full

Fusibile auto Automotive fuse



18,9 (L) x 13,7 (H) x 5,3 (B)

Fusibile auto MIDI
Automotive fuse MIDI

cod/code

435F... *

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck. 20
435F0100 	Nero / Black 1A - 32V
435F0200 	Grigio / Grey 2A - 32V
435F0300 	Viola / Violet 3A - 32V
435F0400 	Rosa / Pink 4A - 32V
435F0500 	Beige / Beige 5A - 32V
435F0750 	Marrone / Brown 7,5A - 32V
435F1000 	Rosso / Red 10A - 32V
435F1500 	Blu / Blue 15A - 32V
435F2000 	Giallo / Yellow 20A - 32V
435F2500 	Bianco / White 25A - 32V
435F3000 	Arancione / Orange 30A - 32V
435F4000 	Verde chiaro / Light green 40A - 32V

EURO Full

Sezionatore Disconnecting plug



19,2 (L) x - 20,4(H) x 5(B)

Coltello sezionatore estraibile o incernierato
Disconnecting plug - knife

cod/code

435K...

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck. 50
435K0000 	Arancione / Orange (2,5-4 mm ²)
435K0002 	Arancione / Orange (6 mm ²)

EURO Full

Interruttore Circuit breaker



20,3 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)

Interruttore termico miniaturizzato con sgancio manuale
Miniaturized automotive circuit breaker with manual release option

cod/code

435S...

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck. 20
435S0600 	Verde / Green 6A - 32VDC
435S0800 	Giallo / Yellow 8A - 32VDC
435S1000 	Rosso / Red 10A - 32VDC
435S1500 	Blu / Blue 15A - 32VDC
435S2500 	Bianco / White 25A - 32VDC

EURO Full

Interruttore MINI MINI Circuit breaker



30,2 (L) x 29,5 (H) x 7 (B)

Interruttore termico miniaturizzato (disgiuntore) ripristinabile - MINI
Resettable thermal miniaturized automotive circuit breaker

cod/code

435SM...

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck. 20
435SM0500 	5A - 12VDC
435SM0750 	7,5A - 12VDC
435SM1000 	10A - 12VDC
435SM1500 	15A - 12VDC
435SM2500 	25A - 12VDC

EURO Full
Disgiuntore
Circuit breaker


24,4 (L) x 55 (H) x 8,2 (B)

Disgiuntore termico miniaturizzato
con funzione interruttore
*Miniaturized single pole thermal circuit breaker with
switching function (push-push actuation)*

cod/code

435T... *

cURus 72VDC
VDE 65VDC

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck. 20
435T0025	0,25A - 250VAC / 72VDC
435T0050	0,5A - 250VAC / 72VDC
435T0100	1A - 250VAC / 72VDC
435T0200	2A - 250VAC / 72VDC
435T0300	3A - 250VAC / 72VDC
435T0400	4A - 250VAC / 72VDC
435T0600	6A - 250VAC / 72VDC
435T0800	8A - 250VAC / 72VDC
435T1000	10A - 250VAC / 72VDC

*

Attenzione:

Nel montaggio in serie la corrente nominale deve
essere minore od uguale all'80% della stessa

Warning: When several devices are mounted together,
each device should only carry 80 % of its rating current.

EURO Full
Interruttore
Circuit breaker


22 (L) x 37.6 OFF - 33.8 ON (H) x 9.8 (B)

Interruttore termico automatico compatto
con sgancio manuale
*Compact thermal circuit breaker with push to reset
and separate manual release*

cod/code

435TA...

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck. 20
435TA0300	3A - 48VDC
435TA0400	4A - 48VDC
435TA0500	5A - 48VDC
435TA0600	6A - 48VDC
435TA0750	7,5A - 48VDC
435TA0800	8A - 48VDC
435TA1000	10A - 48VDC
435TA1500	15A - 48VDC
435TA2000	20A - 48VDC
435TA2500	25A - 48VDC

EURO Full

Porta fusibile Fuse holder



40 (L) x 16 (H) x 6,1 (B)

Spina portafusibile
Disconnecting plug-in fuse holder

cod/code

435G0520

Per fusibile vetro/ For glass fuse **G 5x20**
IEC60947-7-3 max 6,3A 250V 4W
cURus 300V 10A **ENEL DV27**

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 20

435G0520 Nero/Black

Identificazione/ Marking
Tessera/ Tag

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm

EURO Full

Porta fusibile Fuse holder



50 (L) x 20 (H) x 7,5 (B)

Spina portafusibile
Disconnecting plug-in fuse holder

cod/code

435G6332

Per fusibile vetro/ For glass fuse **G 6,3x32**
IEC60947-7-3 max 6,3A 250V 4W
cURus 300V 16A **ENEL DV27**

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 20

435G6332 Nero/Black

Identificazione/ Marking
Tessera/ Tag

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 1=780 6x12 mm

EURO Full

Porta diodo Diode holder



40 (L) x 16 (H) x 6,1 (B)

Contentitore portadiodo
Plug-in connector component holder

cod/code

435D5001

Con diodo/ with diode : **1N4007** 1A 1000V

cURus 300V 10A **ENEL DV27**

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 20

435D5001 Nero/Black

Identificazione/ Marking
Tessera/ Tag

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm

EURO Full

Porta diodo Diode holder



40 (L) x 16 (H) x 6,1 (B)

Contentitore portadiodo
Plug-in connector component holder

cod/code

435D5003

Con diodo/ with diode : **GP10Y** 1A 1600V

cURus 300V 10A **ENEL DV27**

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 20

435D5003 Nero/Black

Identificazione/ Marking
Tessera/ Tag

438MFC0512TB - Script@ 1=900 5x12 mm

EURO Full

Porta diodo Diode holder



50 (L) x 20 (H) x 7,5 (B)

Contenitore portadiodo
Plug-in component holder

cod/code

435D6002

Con Diodo / With Diode : **BY500** 5A 800V
cURus 300V 16A

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 20


435D6002 Nero / Black

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm

EURO Full

Cinturino Strap

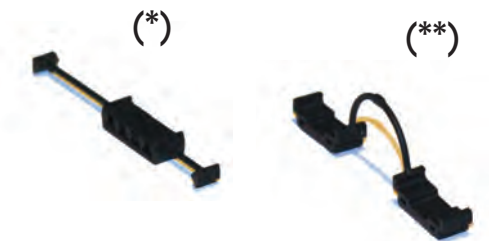

42,6 - 14 (L) x 4 (H) x 5 (B)

Cinturino per contenitore portacomponenti
STRAP for component connector holder

cod/code

435G00xx

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 20

435G0000(*) Nero / Black

Tessera / Tag

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
-----------------	-------	---------

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 20

435G0001()** Nero / Black

Tessera / Tag

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
------------------------	-------	---------

EURO Full

Porta componenti Component holder



50 (L) x 20 (H) x 7,5 (B)

Soppressore di sovratensioni MOV
MOV Radial varistors

cod/code

435D6004

Con MOV / Surge Suppression **LAP1302** 130VAC
cURus 300V 16A

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 20

435D6004 Nero / Black

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm

EURO Marking

Adattatore reverse Revers Adapter



5 x 12

Adattatore reverse per morsetti MI
Revers Adapter for terminal blocks MI

cod/code

438MIR0512TBA

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 250

438MIR0512TBA Bianco / White

EURO Full


Accessori per morsetti portacomponenti Accessories for component holder terminal block

		5352100 - 5352101 LED 12V 5352102 LED 24V	5354100 - 5354101 LED 12V 5354102 LED 24V	5356100 - 5356101 LED 12V 5356102 LED 24V
		5252100 - 5252101 LED 12V 5252102 LED 24V	5254100 - 5254101 LED 12V 5254102 LED 24V	5256100 - 5256101 LED 12V 5256102 LED 24V
		2,5 mm² - 12AWG sp. / th. : 5mm	4 mm² - 10AWG sp. / th. : 6mm	6 mm² - 8AWG sp. / th. : 8mm
 Separatore / End plate Distanziale / Spacer	Spessore / Thickness 1 mm 1,5 mm 3 mm	4358611 4358621 4358630		
 Ponticello laterale Side busbar	Universale / Universal  43509/12 - JB9 passo / pitch 9,1	 43510/22 - JB5 passo / pitch 5,1	 43506/22 - JB6 passo / pitch 6,1	 43508/10 - JB8 passo / pitch 8,1
 Coltello sezionatore Disconnecter knife	435K0000 435K0002			
 Spina porta fusibili Fuse holder	435G0520 (fuse 5x20) 435D5001 (diode 1A 1000V)			
 Spina porta fusibili Fuse holder	435G6332 (fuse 6,3x32) 435D6002 (diode BY 5A 800V)			
 Interruttore magnetotermico Thermal circuit breaker	435T0025 - 0,25A 435T0050 - 0,5A 435T0100 - 1A 435T0200 - 2A 435T0300 - 3A 435T0400 - 4A 435T0600 - 6A 435T0800 - 8A 435T1000 - 10A	 Separatore + distanziale End plate + spacer 4358621 + 4358630	 + distanziale / spacer 4358630	 + distanziale / spacer 4358611
 Fusibile auto Automotive fuse	435F0200 - 2A 435F0300 - 3A 435F0400 - 4A 435F0500 - 5A 435F0750 - 7,5A 435F1000 - 10A 435F1500 - 15A 435F2000 - 20A 435F3000 - 30A 435F4000 - 40 A			


EURO PT

Morsetti di potenza

High current line-up terminal blocks

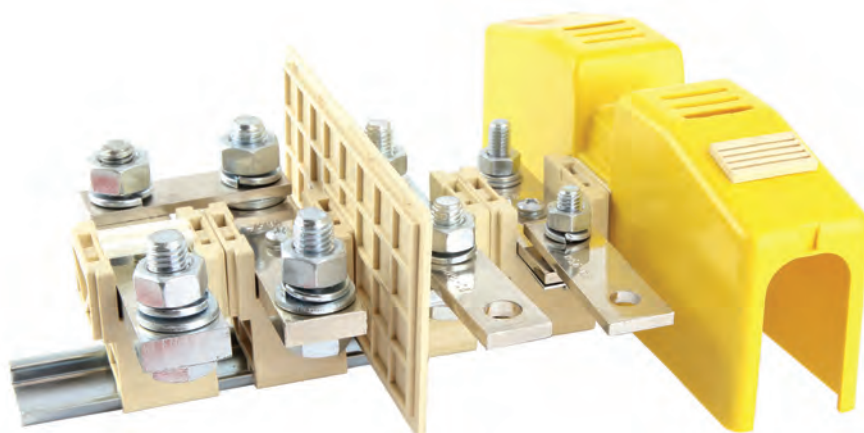


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

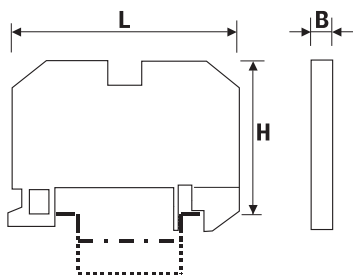

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO PT 70



70 mm²

84 (L) x 54 (H) x 42 (B)
70 mm² - 1000V - 192A

Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm ²	70
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm ²	70

Barra conduttrice / Internal bus	25x3 mm
Vite / Screw	M8 ch13
10	

40070

Beige / Beige

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	
43444	50	
43447	50	
40999	10	
40200	5	Protezione / Cover
40795	10	

40014 (Adattatore / Adapter)	(13,3x16)	1=100
40011 (Adattatore / Adapter)	(27x13)	1=100
40003 (Targhetta / Tag)	(5x5)	1=100
40004 (Targhetta / Tag)	(5x11)	1=100

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO PT 95



95 mm²

84 (L) x 54 (H) x 42 (B)
95 mm² - 1000V - 232A

Conduttori rigidi/ <i>Rigid conductors</i>	mm ²	95
Conduttori flessibili/ <i>Flexible conductors</i>	mm ²	95

Barra conduttrice / Internal bus	25x4 mm
Vite / Screw	M8 ch13
10	

40095

Beige/Beige

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	
43444	50	
43447	50	
40999	10	
40200	5	Protezione / Cover
40795	10	

40014 (Adattatore / Adapter)	(13,3x16)	1=100
40011 (Adattatore / Adapter)	(27x13)	1=100
40003 (Targhetta / Tag)	(5x5)	1=100
40004 (Targhetta / Tag)	(5x11)	1=100

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO PT 120



120 mm²

88 (L) x 56 (H) x 42 (B)
120 mm² - 1000V - 269A

Conduttori rigidi/ <i>Rigid conductors</i>	mm ²	120
Conduttori flessibili/ <i>Flexible conductors</i>	mm ²	120

Barra conduttrice / Internal bus	25x5 mm
Vite / Screw	M10 ch17
10	

40120


Beige/Beige

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	
43444	50	
43447	50	
40999	10	
40200	5	Protezione / Cover
40115	10	

40014 (Adattatore / Adapter)	(13,3x16)	1=100
40011 (Adattatore / Adapter)	(27x13)	1=100
40003 (Targhetta / Tag)	(5x5)	1=100
40004 (Targhetta / Tag)	(5x11)	1=100

Accessori / Accessories: pag. 213


MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

Conf. pettini parallelo a vite
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Adattatore / Adapter

EURO PT 150



150 mm²

88 (L) x 56 (H) x 42 (B)
150 mm² - 1000V - 309A

Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm ²	150
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm ²	150

Barra conduttrice / Internal bus	25x6 mm
Vite / Screw	M10 ch17
10	

40150

Beige / Beige

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	
43444	50	
43447	50	
40999	10	
40200	5	Protezione / Cover
40115	10	

40014 (Adattatore / Adapter)	(13,3x16)	1=100
40011 (Adattatore / Adapter)	(27x13)	1=100
40003 (Targhetta / Tag)	(5x5)	1=100
40004 (Targhetta / Tag)	(5x11)	1=100

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO PT 185



185 mm²

105 (L) x 61 (H) x 42 (B)
185 mm² - 1000V - 352A

Conduttori rigidi/ <i>Rigid conductors</i>	mm ²	185
Conduttori flessibili/ <i>Flexible conductors</i>	mm ²	185

Barra conduttrice / Internal bus	25x8 mm
Vite / Screw	M12 ch19
8	

40185

Beige/Beige

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	
43444	50	
43447	50	
40999	10	
40200	5	Protezione / Cover
40124	10	

40014 (Adattatore / Adapter)	(13,3x16)	1=100
40011 (Adattatore / Adapter)	(27x13)	1=100
40003 (Targhetta / Tag)	(5x5)	1=100
40004 (Targhetta / Tag)	(5x11)	1=100

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO PT 240



240 mm²

105 (L) x 61 (H) x 42 (B)
240 mm² - 1000V - 415A

Conduttori rigidi/ <i>Rigid conductors</i>	mm ²	240
Conduttori flessibili/ <i>Flexible conductors</i>	mm ²	240

Barra conduttrice / Internal bus	25x10 mm
Vite / Screw	M12 ch19
8	

40240

Beige/Beige

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.	
43442	50	
43444	50	
43447	50	
40999	10	
40200	5	Protezione / Cover
40124	10	

40014 (Adattatore / Adapter)	(13,3x16)	1=100
40011 (Adattatore / Adapter)	(27x13)	1=100
40003 (Targhetta / Tag)	(5x5)	1=100
40004 (Targhetta / Tag)	(5x11)	1=100


Accessori / Accessories: pag. 213

EURO ONE


Morsetti unipolari di potenza

Unipolar High current line-up

Terminal blocks

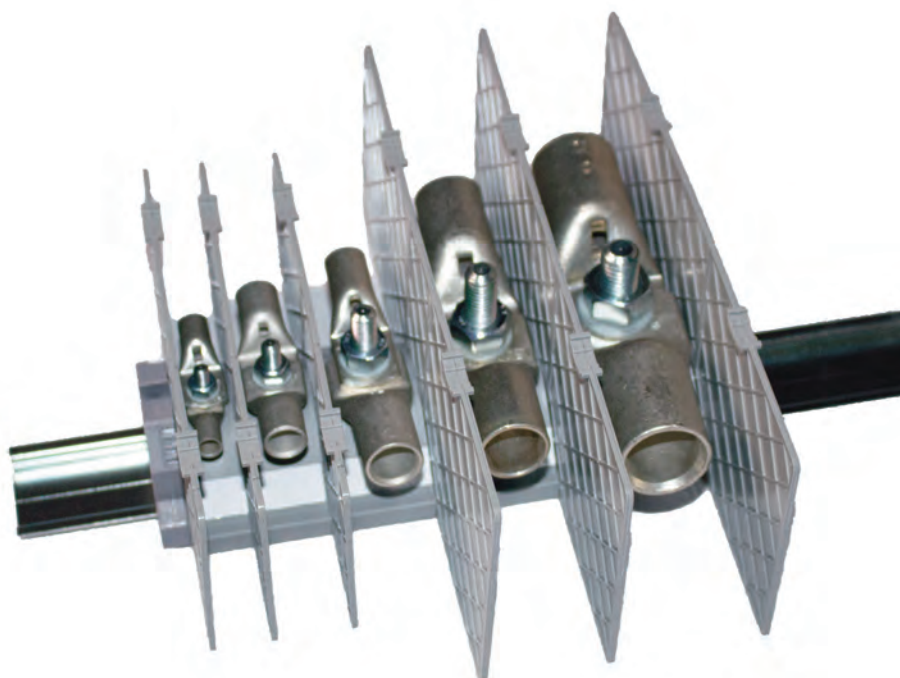

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

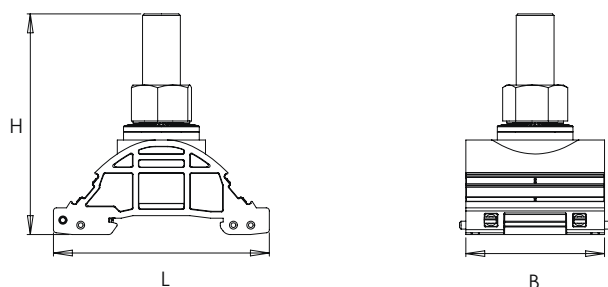

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity

Dimensioni Capicorda / Crimping lugs dimensions

DIN 46234 :	foro / hole	Spessore / Width	min / max
DIN 46235 :	foro / hole	Spessore / Width	min / max
DIN 46237 :	foro / hole	Spessore / Width	min / max
UL 486A-486B :	foro / hole	Spessore / Width	min / max

Coppia di serraggio / Max tightening torque

Bullone / Bolt Thread

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Divisore / Separator

Conf. ponte di parallelo a vite / Screw jumper-bar package


Kit barretta passante / Feed through bar kit

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

EURO ONE 25

Unipolare
Unipolar



25 mm²

68,5 (L) x 46 (H) x 16 (B)
25 mm² - 1000V - 101A

EN60947-7-1 1000V 101A

UL 1000V(*) 100A

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 2,5 - 25

Sezioni / Sections AWG 14 - 3

7,5 mm	12mm	mm ² 6 / mm ² 25
5,3 mm	13 mm	mm ² 6 / mm ² 16
5,3 mm	10 mm	mm ² 2,5 / mm ² 6
5,3 mm	14 mm	AWG 14 / AWG 3

Nm = min: 2 / max: 4

M5 ch8

20

401025

Grigio / Grey

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442

50

401901

10

(*)



1000V UL con divisore 401901
1000V UL using separator 401901

a richiesta / on demand

a richiesta / on demand


438MFC0512TB - Script@MSE 1=900
438MFC0612TB - Script@MSE 1=780
438MFC0812TB - Script@MSE 1=540
438MFC1612ST - Script@MSE 1=300

5x12 mm
6x12 mm
8x12 mm
16x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO ONE 50

Unipolare
Unipolar



50 mm²

68,5 (L) x 52 (H) x 22 (B)
50 mm² - 1000V - 150A

EN60947-7-1 1000V 150A

UL 1000V(*) 150A

Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 2,5 - 50

Sezioni / Sections AWG 14 - 1/0

6,5 mm	18mm	mm ² 6 / mm ² 50
6,4 mm	20 mm	mm ² 6 / mm ² 50
6,5 mm	18 mm	mm ² 2,5 / mm ² 6
6,4 mm	19 mm	AWG 14 / AWG 1/0

Nm = min: 3 / max: 6

M6 ch10
20

401050

Grigio/Grey

Codice / Code	Pz. conf./Qty.p.pck.
43442	50
401901	10

(*)  **1000V UL con divisore 401901**
1000V UL using separator 401901

401904/02 1=5 2 Poli / Poles


401914 1

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@	1=540	8x12 mm
438MFC1612ST - Script@	1=300	16x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213

EURO ONE 95

Unipolare
Unipolar



95 mm²

68,5 (L) x 60 (H) x 30 (B)
95 mm² - 1000V - 232A

EN60947-7-1 1000V 232A

UL 1000V(*) 200A

Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 2,5 - 95

Sezioni / Sections AWG 8 - 3/0

8,4 mm	24mm	mm ² 6 / mm ² 95
8,4 mm	28 mm	mm ² 6 / mm ² 95
8,4mm	14 mm	mm ² 2,5 / mm ² 6
8,4 mm	23 mm	AWG 8 / AWG 3/0

Nm = min: 6 / max: 10

M8 ch13
20

401095

Grigio/Grey

Codice / Code	Pz. conf./Qty.p.pck.
43442	50
401901	10

(*)  **1000V UL con divisore 401901**
1000V UL using separator 401901


a richiesta / on demand

a richiesta / on demand

438MFC0512TB - Script@	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@	1=540	8x12 mm
438MFC3012ST - Script@	1=150	30x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

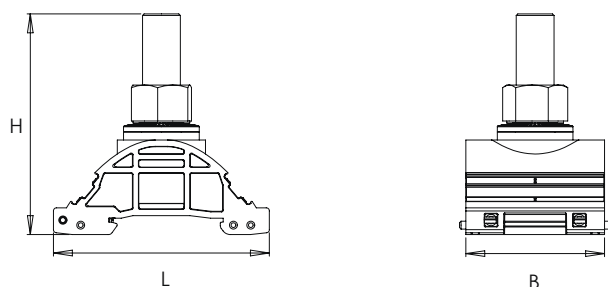

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity

Dimensioni Capicorda / Crimping lugs dimensions

DIN 46234 :	foro / hole	Spessore / Width	min / max
DIN 46235 :	foro / hole	Spessore / Width	min / max
DIN 46237 :	foro / hole	Spessore / Width	min / max
UL 486A-486B :	foro / hole	Spessore / Width	min / max

Coppia di serraggio / Max tightening torque

Bullone / Bolt Thread

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Divisore / Separator

Conf. ponte di parallelo a vite / Screw jumper-bar package


Kit barretta passante / Feed through bar kit

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

EURO ONE 150

Unipolare
Unipolar



150 mm²

68,5 (L) x 70 (H) x 36 (B)
150 mm² - 1000V - 309A

EN60947-7-1 1000V 309A

UL 1000V(*) 285A

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 2,5 - 150

Sezioni / Sections AWG 10 - 300

10,5 mm	30 mm	mm ² 6 / mm ² 150
10,5 mm	34 mm	mm ² 6 / mm ² 150
10,5 mm	18 mm	mm ² 2,5 / mm ² 6
10,5 mm	31,5 mm	AWG 10 / 300Kcmil

Nm = min: 10 / max: 14

M10 ch17

10

401150

Grigio / Grey

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

401902 10

(*)



1000V UL con divisore 401902
1000V UL using separator 401902

401906/02 1=5 2 Poli / Poles


401916 1

438MFC0512TB - Script@MSE	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MSE	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@MSE	1=540	8x12 mm
438MFC3012ST - Script@MSE	1=150	30x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO ONE 240

Unipolare
Unipolar



240 mm²

68,5 (L) x 70 (H) x 44 (B)
240 mm² - 1000V - 415A

EN60947-7-1 1000V 415A

UL 1000V(*) 380A

Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 2,5 - 240

Sezioni / Sections AWG 8 - 500

13 mm	38 mm	mm ² 6 / mm ² 240
13 mm	42,5 mm	mm ² 6 / mm ² 240
13 mm	18 mm	mm ² 2,5 / mm ² 6
13,2 mm	39 mm	AWG 8 / 500Kcmil

Nm = min: 14 / max: 31

M12 ch19

10

401240

Grigio/Grey

Codice / Code	Pz. conf./Qty.p.pck.
43442	50
401902	10

(*)  **1000V UL con divisore 401902**
1000V UL using separator 401902

a richiesta / on demand


a richiesta / on demand

438MFC0512TB - Script@ 	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@ 	1=540	8x12 mm
438MFC3012ST - Script@ 	1=150	30x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213

EURO ONE 50

Passante
Feed through



50 mm²

68,5 (L) x 52 (H) x 22 (B)
50 mm² - 1000V - 150A

EN60947-7-1 1000V 150A

UL 1000V(*) 150A

Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 2,5 - 50

Sezioni / Sections AWG 14 - 1/0

6,5 mm	18mm	mm ² 6 / mm ² 50
6,4 mm	20 mm	mm ² 6 / mm ² 50
6,5 mm	18 mm	mm ² 2,5 / mm ² 6
6,4 mm	19 mm	AWG 14 / AWG 1/0

Nm = min: 3 / max: 6

M6 ch10

20

401052

Grigio/Grey

Codice / Code	Pz. conf./Qty.p.pck.
43442	50
401901	10


(*)  **1000V UL con divisore 401901**
1000V UL using separator 401901

401904/02 1=5 2 Poli / Poles

438MFC0512TB - Script@ 	1=900	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@ 	1=780	6x12 mm
438MFC0812TB - Script@ 	1=540	8x12 mm
438MFC1612ST - Script@ 	1=300	16x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 213

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

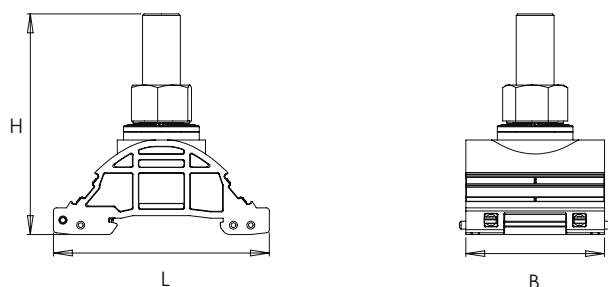

Dimensioni / Dimensions
MI Specs

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity

Dimensioni Capicorda / Crimping lugs dimensions

DIN 46234 :	foro / hole	Spessore / Width	min / max
DIN 46235 :	foro / hole	Spessore / Width	min / max
DIN 46237 :	foro / hole	Spessore / Width	min / max
UL 486A-486B :	foro / hole	Spessore / Width	min / max

Coppia di serraggio / Max tightening torque

Bullone / Bolt Thread

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Divisore / Separator

Conf. ponte di parallelo a vite / Screw jumper-bar package

Kit barretta passante / Feed through bar kit

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

EURO ONE 150

Passante
Feed through



150 mm²

68,5 (L) x 70 (H) x 36 (B)
150 mm² - 1000V - 309A

EN60947-7-1 1000V 309A

UL 1000V(*) 285A

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 2,5 - 150

Sezioni / Sections AWG 10 - 300

10,5 mm	30 mm	mm ² 6 / mm ² 150
10,5 mm	34 mm	mm ² 10 / mm ² 150
10,5 mm	18 mm	mm ² 2,5 / mm ² 6
10,5 mm	31,5 mm	AWG 10 / 300Kcmil

Nm = min: 10 / max: 14

M10 ch17

10

401152

Grigio / Grey

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

401902 10

(*)



1000V UL con divisore 401902
1000V UL using separator 401902

401906/02

1=5

2 Poli / Poles


438MFC0512TB - Script@MSE 1=900
438MFC0612TB - Script@MSE 1=780
438MFC0812TB - Script@MSE 1=540
438MFC3012ST - Script@MSE 1=150

5x12 mm
6x12 mm
8x12 mm
30x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO ONE 25 - 50 - 95

Divisore
Separator

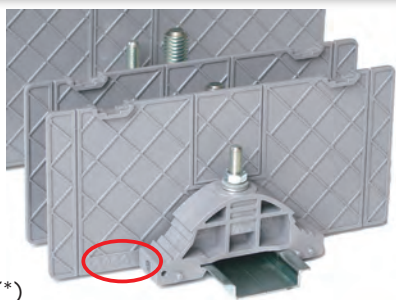

(*)

138 (L) x 64 (H) x 2 (B)

Divisore
Separator

cod/code

401901

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck. 10

401901

Grigio / Grey

Per morsetti EURO ONE / For EURO ONE series t.b. :
EURO ONE 25 - EURO ONE 50 - EURO ONE 95


(*) posizionamento corretto
correct position



(*) posizionamento errato
uncorrect position




larghezza adattabile
adaptable lenght

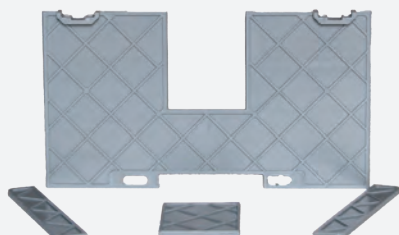

EURO ONE 150 - 240

Divisore
Separator

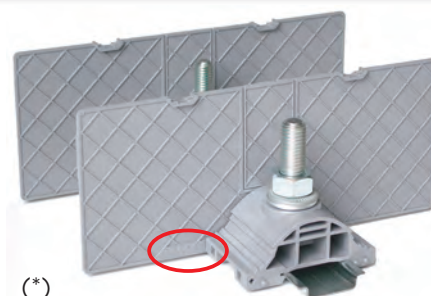

(*)

190 (L) x 80 (H) x 2 (B)

Divisore
Separator

cod/code

401902

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck. 10

401902

Grigio / Grey

Per morsetti EURO ONE / For EURO ONE series t.b. :
EURO ONE 150 - EURO ONE 240


(*) posizionamento corretto
correct position



(*) posizionamento errato
uncorrect position



passaggio ponte
jumper seat

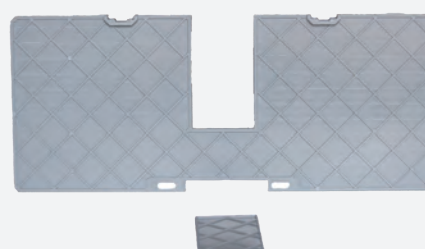

EURO ONE 50

Kit barra passante
Feed through bar kit



68 (L) x 3 (H) x 18 (B)

Kit barra passante
Feed through bar kit

cod/code

401914

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck. 10**

401914

Per morsetti EURO ONE / For EURO ONE series t.b. :
EURO ONE 50

Foro centrale/ Central hole
Bullone/ Bolt Thread

ø = 6,2 mm
M6 ch10

EURO ONE 150

Kit barra passante
Feed through bar kit



85 (L) x 3 (H) x 25 (B)

Kit barra passante
Feed through bar kit

cod/code

401916

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck. 10**

401916

Per morsetti EURO ONE / For EURO ONE series t.b. :
EURO ONE 50

Foro centrale/ Central hole
Bullone/ Bolt Thread

ø = 10,2 mm
M10 ch17

EURO ONE 50

Ponte di parallelo
Jumper bar



44 (L) x 3 (H) x 20 (B)

Ponte di parallelo
Jumper bar

cod/code

401904-02

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck. 10**

401904-02

Per morsetti EURO ONE / For EURO ONE series t.b. :
EURO ONE 50

Fori / Holes

ø = 6,2 mm

EURO ONE 150

Ponte di parallelo
Jumper bar



67 (L) x 4 (H) x 20 (B)

Ponte di parallelo
Jumper bar

cod/code

401906-02

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck. 10**

401906-02

Per morsetti EURO ONE / For EURO ONE series t.b. :
EURO ONE 50

Fori / Holes

ø = 10,2 mm

EURO PRO

Morsetti di potenza

High current line-up terminal blocks



EURO PRO 35



45 (L) x 35 (H) x 16 (B)
35 mm² - 1000V - Cu 135A - Al 120A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 1xAl/Cu 2,5-35 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 1xAl/Cu 2,5-35 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
3 Nm/2,5-16 mm² - 6 Nm/25-35 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 15mm
Pz. conf./*Qty. p. pck.* 30

606035 Grigio / Grey
606035 BL Blu / Blue
606035 E Gialloverde / Yellowgreen

EURO PRO 35x3



45 (L) x 35 (H) x 46 (B)
35 mm² - 1000V - Cu 135A - Al 120A

L1, L2, L3

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 3xAl/Cu 2,5-35 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 3xAl/Cu 2,5-35 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
3 Nm/2,5-16 mm² - 6 Nm/25-35 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 15mm
Pz. conf./*Qty. p. pck.* 20

606353 Grigio / Grey

EURO PRO 35

Multiplo
Multiple



45 (L) x 35 (H) x 27 (B)
35 mm² - 1000V - Cu 135A - Al 120A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 2xAl/Cu 2,5-35 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 2xAl/Cu 2,5-35 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
3 Nm/2,5-16 mm² - 6 Nm/25-35 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 15mm
Pz. conf./*Qty. p. pck.* 18

607035 Grigio / Grey
607035 BL Blu / Blue
607035 E Gialloverde / Yellowgreen

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO PRO 35x5



45 (L) x 35 (H) x 78,9 (B)
35 mm² - 1000V - Cu 135A - Al 120A

L1, L2, L3, N, PE

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 5xAl/Cu 2,5-35 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 5xAl/Cu 2,5-35 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
3 Nm/2,5-16 mm² - 6 Nm/25-35 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 15mm
Pz. conf./*Qty. p. pck.* 10

606355 Grigio / Grey

EURO PRO 50



47,6 (L) x 38 (H) x 18 (B)
50 mm² - 1000V - 160A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 1xAl/Cu 1,5-50 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 1xAl/Cu 1,5-50 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
1,5 Nm/1,5-2,5 mm² - 5 Nm/4-10 mm² - 12Nm/16-50 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 15mm
Pz. conf./Qty. p. pck. 50 - 30 - 30

606050 Grigio / Grey
606050 BL Blu / Blue
606050 E Gialloverde / Yellowgreen

EURO PRO 50x3



47,6 (L) x 38 (H) x 49 (B)
50 mm² - 1000V - 160A

L1, L2, L3

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 3xAl/Cu 1,5-50 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 3xAl/Cu 1,5-50 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
1,5 Nm/1,5-2,5 mm² - 5 Nm/4-10 mm² - 12Nm/16-50 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 15mm
Pz. conf./Qty. p. pck. 20

606503 Grigio / Grey

EURO PRO 50

Multiplo
Multiple



47,6 (L) x 38 (H) x 30 (B)
50 mm² - 1000V - 160A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 2xAl/Cu 1,5-50 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 2xAl/Cu 1,5-50 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
1,5 Nm/1,5-2,5 mm² - 5 Nm/4-10 mm² - 12Nm/16-50 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 15mm
Pz. conf./Qty. p. pck. 15

607050 Grigio / Grey
607050 BL Blu / Blue
607050 E Gialloverde / Yellowgreen

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO PRO 95



84 (L) x 46 (H) x 25 (B)
95 mm² - 1000V - 245A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 1xAl/Cu 6-95 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 1xAl/Cu 6-95 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
12 Nm/6-25 mm² - 22 Nm/35-95 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 20mm
Pz. conf./Qty. p. pck. 20 - 10 - 10

606095 Grigio / Grey
606095 BL Blu / Blue
606095 E Gialloverde / Yellowgreen

EURO PRO 95

Multiplo
Multiple



84 (L) x 46 (H) x 42 (B)
95 mm² - 1000V - 245A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 2xAl/Cu 6-95 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 2xAl/Cu 6-95 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
12 Nm/6-25 mm² - 22Nm/35-95 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 20mm
Pz. conf./Qty. p. pck. 20 - 15 - 15

607095 Grigio / Grey
607095 BL Blu / Blue
607095 E Gialloverde / Yellowgreen

Accessori/Accessories: pag. 213

EURO PRO 120



84 (L) x 49,5 (H) x 30 (B)
120 mm² - 1000V - 280A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 1xAl/Cu 16-120 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 1xAl/Cu 16-120 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
12 Nm/16-35 mm² - 25 Nm/50-120 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 20mm
Pz. conf./Qty. p. pck. 30 - 15 - 15

606120 Grigio / Grey
606120 BL Blu / Blue
606120 E Gialloverde / Yellowgreen

EURO PRO 120

Multiplo
Multiple



84 (L) x 48,5 (H) x 51 (B)
120 mm² - 1000V - 280A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 2xAl/Cu 16-120 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 2xAl/Cu 16-120 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
12 Nm/16-35 mm² - 25 Nm/50-120 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 20mm
Pz. conf./Qty. p. pck. 10 - 5 - 5

607120 Grigio / Grey
607120 BL Blu / Blue
607120 E Gialloverde / Yellowgreen

EURO PRO 150



84 (L) x 49 (H) x 31 (B)
150 mm² - 1000V - 320A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 1xAl/Cu 25-150 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 1xAl/Cu 25-150 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
14 Nm/25-50 mm² - 25 Nm/50-120 mm² - 30 Nm/70-150 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 20mm
Pz. conf./Qty. p. pck. 20 - 10 - 10

606150 Grigio / Grey
606150 BL Blu / Blue
606150 E Gialloverde / Yellowgreen

EURO PRO 150

Multiplo
Multiple



84 (L) x 49 (H) x 51 (B)
150 mm² - 1000V - 320A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 2xAl/Cu 25-150 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 2xAl/Cu 25-150 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
14 Nm/25-50 mm² - 25 Nm/50-120 mm² - 30 Nm/70-150 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 20mm
Pz. conf./Qty. p. pck. 10 - 5 - 5

607150 Grigio / Grey
607150 BL Blu / Blue
607150 E Gialloverde / Yellowgreen

Accessori / Accessories: pag. 213

EURO PRO 240



106 (L) x 60 (H) x 37 (B)
240 mm² - 1000V - 425A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 1xAl/Cu 35-240 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 1xAl/Cu 35-240 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
26 Nm/35-120 mm² - 55 Nm/150-240 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 30mm
Pz. conf./Qty. p. pck. 10 - 3 - 3

606240 Grigio / Grey
606240 BL Blu / Blue
606240 E Gialloverde / Yellowgreen

EURO PRO 240

Multiplo
Multiple



106 (L) x 60 (H) x 60 (B)
240 mm² - 1000V - 425A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 2xAl/Cu 35-240 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 2xAl/Cu 35-240 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
26 Nm/35-120 mm² - 55 Nm/150-240 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 30mm
Pz. conf./Qty. p. pck. 6 - 3 - 3

607240 Grigio / Grey
607240 BL Blu / Blue
607240 E Gialloverde / Yellowgreen

EURO PRO D70



75,8 (L) x 40 (H) x 32,4 (B)
70 mm² - 1000V - 160/200A (Al/Cu)

Conduttori INPUT/INPUT conductors 1xAl/Cu 10-70 mm²
Conduttori OUTPUT/OUTPUT conductors 6xCu 2,5-16 mm²
Coppia di serraggio/Max tightening torque
3 Nm/2,5-16 mm² - 6 Nm/25-35 mm² - 10 Nm/50-70 mm²

Tratto da spellare/Stripping length IN: 15 mm OUT: 12 mm
Pz. conf./Qty. p. pck. 24

608070

Grigio/Grey

EURO PRO D120



97 (L) x 45 (H) x 44,4 (B)
120 mm² - 1000V - 250/280A (Al/Cu)

Conduttori rigidi/Rigid conductors 1xAl/Cu 35-120 mm²
Conduttori flessibili/Flexible conductors 2xCu 6-35 mm²
4xCu 2,5-10 mm² - 5xCu 2,5-16 mm²
Coppia di serraggio/Max tightening torque

3 Nm/2,5-16 mm² - 6 Nm/25-35 mm² - 10 Nm/50-70 mm²
19 Nm/95-120 mm²

Tratto da spellare/Stripping length IN: 26 mm OUT: 12 mm
Pz. conf./Qty. p. pck. 12

608120

Grigio/Grey

EURO PRO D240



100,3 (L) x 45,2 (H) x 51,4 (B)
240 mm² - 1000V - 425/380A (Al/Cu)

Conduttori rigidi/Rigid conductors 1xAl/Cu 95-240 mm²
Conduttori flessibili/Flexible conductors 3xCu 6-50 mm²
4xCu 2,5-35 mm²

Coppia di serraggio/Max tightening torque
6 Nm/2,5-35 mm² - 10 Nm/6-50 mm² - 25 Nm/95-240 mm²
Tratto da spellare/Stripping length IN: 30 mm OUT: 16 mm
Pz. conf./Qty. p. pck. 8

608240C

Grigio/Grey

EURO PRO D240



100,3 (L) x 45,2 (H) x 51,4 (B)
240 mm² - 1000V - 425/380A (Al/Cu)

Conduttori rigidi/Rigid conductors 3xCu 6-50 mm²
Conduttori flessibili/Flexible conductors 4xCu 2,5-35 mm²
Barra Flessibile/Flexible busbar 10xCu(1x25)

Coppia di serraggio/Max tightening torque
6 Nm/2,5-35 mm² - 10 Nm/6-50 mm² - 10 Nm/10xCu(1x25)
Tratto da spellare/Stripping length OUT: 16 mm
Pz. conf./Qty. p. pck. 8


608240F

Grigio/Grey

EURO C

Morsetti a cappuccio per cassette di derivazione

Junction boxes terminal blocks

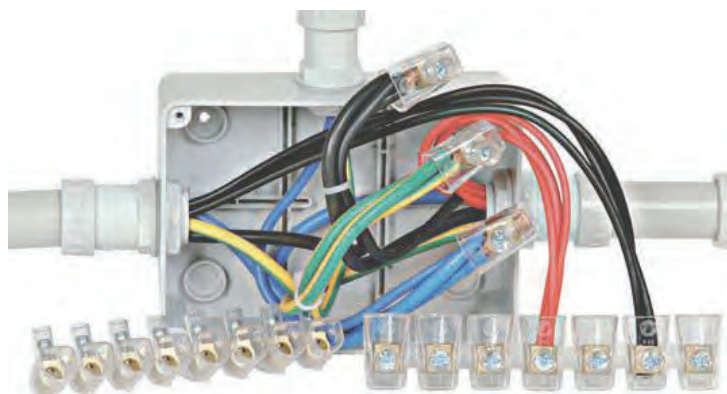

EURO C



17,6 (L) x 17,6 (H) x 8,4 (B)
2,5 mm² - 24A - 450V

cod/code

41002

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 1-2,5
Resistenza al calore/Heat resistance 130°C
Numero di poli/Poles number 10

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. 10/600

41002

EURO C



19,3 (L) x 21 (H) x 10,5 (B)
4 mm² - 32A - 450V

cod/code

41004

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 1,5-4
Resistenza al calore/Heat resistance 130°C
Numero di poli/Poles number 10

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. 10/600

41006

EURO C



22,5 (L) x 23 (H) x 11,5 (B)
6 mm² - 41A - 500V

cod/code

41006

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 2,5-6
Resistenza al calore/Heat resistance 130°C
Numero di poli/Poles number 10

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. 10/600

41006

EURO C



26 (L) x 28 (H) x 14,6 (B)
10 mm² - 57A - 500V

cod/code

41010

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 4-10
Resistenza al calore/Heat resistance 130°C
Numero di poli/Poles number 10

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. 5/200

41010

EURO C



31 (L) x 33 (H) x 19,7 (B)
16 mm² - 76A - 500V

cod/code

41016

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 6-16
Resistenza al calore/Heat resistance 130°C
Numero di poli/Poles number 10

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. 5/150

41016

EURO C



39 (L) x 41 (H) x 22 (B)
25 mm² - 101A - 500V

cod/code

41025

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 10-25
Resistenza al calore/Heat resistance 130°C
Numero di poli/Poles number 1

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. 5/500

41025

EURO C



46 (L) x 44 (H) x 25 (B)
35 mm² - 125A - 500V

cod/code

41035

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 16-35
Resistenza al calore/Heat resistance 130°C
Numero di poli/Poles number 10


Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. 5/500

41035



EURO C

Morsettiere in steatite
Steatite terminal blocks

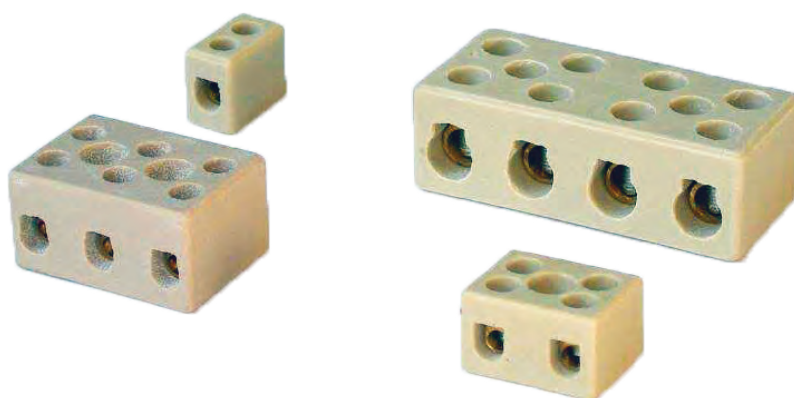

EURO C



10 (L) x 15 (H) x 18 (B)
4 mm² - 6A - 450V

cod/code

41740

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 4
Resistenza al calore/Heat resistance 200°C
Numero di poli/Poles number 1

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 300

41740

EURO C



11 (L) x 20,5 (H) x 26 (B)
10 mm² - 20A - 450V

cod/code

41742

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 10
Resistenza al calore/Heat resistance 200°C
Numero di poli/Poles number 1

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 200

41742

EURO C



10 (L) x 18,5 (H) x 25 (B)
6 mm² - 10A - 450V

cod/code

41741

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 6
Resistenza al calore/Heat resistance 200°C
Numero di poli/Poles number 1

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 250

41741

EURO C



15 (L) x 23 (H) x 32,4 (B)
16 mm² - 30A - 450V

cod/code

41743

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 16
Resistenza al calore/Heat resistance 200°C
Numero di poli/Poles number 1

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 100

41743

EURO C



23 (L) x 15 (H) x 18 (B)
4 mm² - 6A - 450V

cod/code

41744

Sezione conduttori rigidi/*Conductors section* mm² 4
 Resistenza al calore/*Heat resistance* 200°C
 Numero di poli/*Poles number* 1

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 200

41744

EURO C



22 (L) x 18,5 (H) x 25 (B)
6 mm² - 10A - 450V

cod/code

41745

Sezione conduttori rigidi/*Conductors section* mm² 6
 Resistenza al calore/*Heat resistance* 200°C
 Numero di poli/*Poles number* 1

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 120

41745

EURO C



24 (L) x 20,5 (H) x 26 (B)
10 mm² - 20A - 450V

cod/code

41746

Sezione conduttori rigidi/*Conductors section* mm² 10
 Resistenza al calore/*Heat resistance* 200°C
 Numero di poli/*Poles number* 1

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 90

41746

EURO C



30 (L) x 23 (H) x 32,4 (B)
16 mm² - 30A - 450V

cod/code

41747

Sezione conduttori rigidi/*Conductors section* mm² 16
 Resistenza al calore/*Heat resistance* 200°C
 Numero di poli/*Poles number* 1

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 50

41747

EURO C



34 (L) x 18,5 (H) x 25 (B)
6 mm² - 10A - 450V

cod/code

41748

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 6
Resistenza al calore/Heat resistance 200°C
Numero di poli/Poles number 3

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 75

41748

EURO C



45 (L) x 23 (H) x 32,4 (B)
16 mm² - 30A - 450V

cod/code

41751

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 16
Resistenza al calore/Heat resistance 200°C
Numero di poli/Poles number 3

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 32

41751

EURO C



37 (L) x 20,5 (H) x 26 (B)
10 mm² - 20A - 450V

cod/code

41749

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 10
Resistenza al calore/Heat resistance 200°C
Numero di poli/Poles number 3

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 70

41749

EURO C



60 (L) x 20 (H) x 28 (B)
16 mm² - 30A - 450V

cod/code

41752

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 16
Resistenza al calore/Heat resistance 200°C
Numero di poli/Poles number 4

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 35

41752

EURO C



38 (L) x 25 (H) x 46 (B)
16 mm² - 30A - 450V

cod/code

41738

Sezione conduttori rigidi / *Conductors section* mm² 16
 Resistenza al calore / *Heat resistance* 200°C
 Numero di poli / *Poles number* 2

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck. 50**

41738

EURO C



56 (L) x 23 (H) x 46 (B)
16 mm² - 30A - 450V

cod/code

41739

Sezione conduttori rigidi / *Conductors section* mm² 16
 Resistenza al calore / *Heat resistance* 200°C
 Numero di poli / *Poles number* 3

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck. 30**

41739

EURO G

Morsettiere di distribuzione

Distribution terminal blocks



EURO G



60 (L) x 34 (H) x 20 (B)
10 mm² - 63A - 500V

cod/code

41068

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 1,5-10
Resistenza al calore/Heat resistance 130°C
Numero di poli/Poles number 7

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. 10/450

41068

41068 BL



Blu/Blue

41068 GR



Verde/Green

EURO G



87 (L) x 34 (H) x 20 (B)
10 mm² - 63A - 500V

cod/code

41069

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 1,5-10
Resistenza al calore/Heat resistance 130°C
Numero di poli/Poles number 11

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. 10/300

41069

41069 BL



Blu/Blue

41069 GR



Verde/Green

EURO G



113 (L) x 34 (H) x 20 (B)
10 mm² - 63A - 500V

cod/code

41070

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 1,5-10
Resistenza al calore/Heat resistance 130°C
Numero di poli/Poles number 15

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. 10/250

41070

41070 BL



Blu/Blue

41070 GR



Verde/Green

EURO G



70 (L) x 50 (H) x 50 (B)
25 mm² - 100A - 500V

cod/code

41072

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 25
Morsettiera bipolare/Bipolar blocks 2x7
N. Fori/Holes N./mm² min-max 5/1,5-6
2/6-25

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. 4/120

41072

EURO G



70 (L) x 50 (H) x 90 (B)
25 mm² - 100A - 500V

cod/code

41074

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 25
 Morsettiera bipolare/Bipolar blocks 4x7
 N. Fori/Holes N./mm² min-max 5/1,5-6
 2/6-25

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. **2/60**

41074

EURO G



110 (L) x 50 (H) x 50 (B)
35 mm² - 125A - 500V

cod/code

41212

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 35
 Morsettiera bipolare/Bipolar blocks 2x11
 N. Fori/Holes N./mm² min-max 7/1,5-6
 2/6-25
 2/10-35

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. **3/90**

41212

EURO G



110 (L) x 50 (H) x 90 (B)
35 mm² - 125A - 500V

cod/code

41214

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 35
 Morsettiera bipolare/Bipolar blocks 4x11
 N. Fori/Holes N./mm² min-max 7/1,5-6
 2/6-25
 2/10-35

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. **1/30**

41214

EURO G



141 (L) x 50 (H) x 50 (B)
35 mm² - 125A - 500V

cod/code

41252

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 35
 Morsettiera bipolare/Bipolar blocks 2x15
 N. Fori/Holes N./mm² min-max 11/1,5-6
 2/6-25
 2/10-35

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. **2/60**

41252

EURO G



141 (L) x 50 (H) x 90 (B)
35 mm² - 125A - 500V

cod/code

41254

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 35
Morsettiera bipolare/Bipolar blocks 4x15
N. Fori/Holes N./mm² min-max 11/1,5-6
2/6-25
2/10-35

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. 1/30

41254

EURO G



136 (L) x 52 (H) x 94 (B)
50 mm² - 160A - 500V

cod/code

41694

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 50
Morsettiera bipolare/Bipolar blocks 4x9
N. Fori/Holes N./mm² min-max 6/1,5-6
2/10-35
1/10-50

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. 1/30

41694

EURO G



186 (L) x 52 (H) x 94 (B)
50 mm² - 160A - 500V

cod/code

41644

Sezione conduttori rigidi/Conductors section mm² 50
Morsettiera bipolare/Bipolar blocks 4x14
N. Fori/Holes N./mm² min-max 9/1,5-6
4/10-35
1/10-50

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. 1/25

41644

EURO G



340 (L) x 38 (H) x 39 (B)
234 (L) x 27 (H) x 30 (B)

cod/code

41405

Coppia supporto orizzontale/Horizontal support couple
Dimensione barre/Bars dimension:
15x5 160A • 20x5 250A • 25x2 320A • 32x5 400A

Codice / Code Pz. conf./Qty.p.pck. 1/10

41405

EURO G



91 (L) x 64 (H) x 34 (B)

cod/code


41164

Coppia supporto tetrapolare / Tetrapolar support couple
 Dimensione barre / Bars dimension: 12x4 125A
 Dimensione barre / Bars dimension: 15x5 160A

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 1/10

41164

EURO G



1000 (L) x 145 (B)

cod/code

41160

Copertura per supporto / Cover for support **41164**
 Dimensione barre / Bars dimension: 1 Mt
 Fori a passo / Holes pitch: 25 mm

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 1

41160

Grigio / Grey

EURO G



147 (L) x 92 (H) x 34 (B)

cod/code


41404

Coppia supporto tetrapolare / Tetrapolar support couple
 Dimensione barre / Bars dimension: 20x5 250A
 Dimensione barre / Bars dimension: 30x5 400A

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 1/10

41404

EURO G



1000 (L) x 200 (B)

cod/code

41400

Copertura per supporto / Cover for support **41404**
 Dimensione barre / Bars dimension: 1 Mt
 Fori a passo / Holes pitch: 25 mm

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 1


41400

Grigio / Grey



Accessori / Accessories

Separatori *End plates*

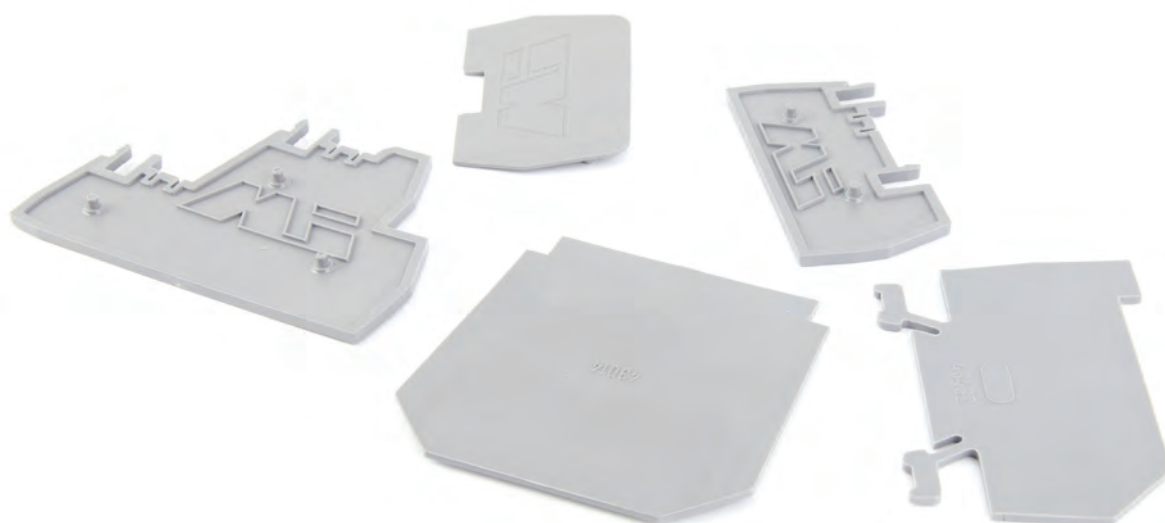

SEPARATORI / END PLATES



Separatore/End Plate Grigio / Grey

Per morsetti a vite / For screw terminal blocks:

EURO 2,5 – EURO 4

43010 44 (L) x 35 (H) x 1,5 (B) 100

EURO 6 – EURO 10

43011 50 (L) x 43 (H) x 1,5 (B) 100

EURO 16-25

43013 56 (L) x 48 (H) x 1,5 (B) 50

EURO 35-50

43014 62 (L) x 60 (H) x 1,5 (B) 50

EURO 4/15

43421 32 (L) x 27 (H) x 1,5 (B) 100

EURO T2,5

43017 52 (L) x 35 (H) x 1,5 (B) 50



Separatore/End Plate Grigio / Grey

Per morsetti connettibili / For plug-in terminal blocks:

EURO XMV 2,5

43562 57,5 (L) x 28,5 (H) x 1,6 (B) 25

43563 (*) 57,5 (L) x 28,5 (H) x 1,6 (B) 25

(*) Con fori / With holes



Separatore/End Plate Grigio / Grey

Per morsetti connettibili / For plug-in terminal blocks:

EURO XMVH 2,5

43568 63,9 (L) x 28,5 (H) x 1,6 (B) 25

43569 (*) 63,9 (L) x 28,5 (H) x 1,6 (B) 25

(*) Con fori / With holes

SEPARATORI / END PLATES



Separatore/End Plate Grigio / Grey

Per morsetti connettibili / For plug-in terminal blocks:

EURO XDV 2,5

43564 75,6 (L) x 51 (H) x 1,6 (B) 25

43565 (*) 75,6 (L) x 51 (H) x 1,6 (B) 25

(*) Con fori / With holes




Distanziale/Spacer Grigio / Grey

Per morsetti connettibili / For plug-in terminal blocks:

EURO XMV 2,5

43570 57,5 (L) x 28,5 (H) x 2,5 (B) 25



Distanziale/Spacer Grigio / Grey

Per morsetti connettibili / For plug-in terminal blocks:

EURO XMVH 2,5

43573 63,9 (L) x 28,5 (H) x 2,5 (B) 25



Distanziale/Spacer Grigio / Grey

Per morsetti connettibili / For plug-in terminal blocks:

EURO XDV 2,5

43571 75,6 (L) x 51 (H) x 2,5 (B) 25

SEPARATORI / END PLATES



Separatore/End Plate Grigio/Grey

Per morsetti 2 piani/For two stage terminal blocks:

EURO D 4

43096 72,5 (L) x 49 (H) x 1,5 (B) 50



Separatore/End Plate Grigio/Grey

Per morsetti 3 piani/For three stage terminal blocks:

EURO W 2,5

43542 75,4 (L) x 50 (H) x 1,5 (B) 25



Separatore/End Plate Grigio/Grey

Per morsetti 3 piani/For three stage terminal blocks:

EURO Z 2,5

43543 55,4 (L) x 50 (H) x 1,5 (B) 25

EURO Q

Separatori End plates



Separatore/End Plate Grigio/Grey

Per morsetti a molla/For screwless terminal blocks:

EURO Q 2,5

42011 50 (L) x 28 (H) x 1,5 (B) 50

EURO Q 4 - EURO 10

42012 57,4 (L) x 33,6 (H) x 1,5 (B) 50

EURO Q 6

42013 636 (L) x 38 (H) x 1,5 (B) 50



Separatore/End Plate Grigio/Grey

Per morsetti 2 piani/For two stage terminal blocks:

EURO QD 2,5

42014 98 (L) x 37 (H) x 1,5 (B) 25



Separatore/End Plate Grigio/Grey

Per morsetti a molla/For screwless terminal blocks:

EURO QM 2/2 2,5

42015 87 (L) x 28 (H) x 1,5 (B) 25



Separatore/End Plate Grigio/Grey

Per morsetti a molla/For screwless terminal blocks:

EURO QM 1/2 2,5 - EURO QT 2,5

42016 68,5 (L) x 28 (H) x 1,5 (B) 25

DIVISORI / SEPARATORS



Divisore / Separator Grigio / Grey

Per morsetti a vite / For screw terminal blocks:

EURO 2,5 - EURO 4

43015 55 (L) x 44 (H) x 1,5 (B) 100

EURO 6 - EURO 10

43016 55 (L) x 49 (H) x 1,5 (B) 100



Divisore / Separator Grigio / Grey

Per morsetti / For terminal blocks:

EURO F - EURO 4

43432 66 (L) x 40 (H) x 1,5 (B) 25



Divisore / Separator Beige / Beige


Per morsetti / For terminal blocks:

EURO PT

40999 153 (L) x 70 (H) x 6 (B) 25

EURO N 4/35

Separatore
End plate



40 (L) x 16 (H) x 6,1 (B)

Separatore
End Plate

cod/code

43046

Codice / Code


Pz. conf. / Qty. p. pck. 50

43046

 Blu / Blue

EURO N 4/35

Supporto
Support



69 (L) x 42 (H) x 4,5 (B)

Supporto per barra collettore
PEN conductor bussbar support

cod/code

43436

Codice / Code

Pz. conf. / Qty. p. pck. 50

43436

 Blu / Blue

EURO TEST
Separatore
End plate


83.8 (L) x 48.3 (H) x 1 (B)

Separatore
End Plate

cod/code

43T0610
Codice / Code
Pz. conf. / Qty.p.pck. 20
43T0610

Grigio / Grey

Per morsetti sezionatori/For disconnect slider t.b. :
EURO TEST 6

EURO TEST
Divisore
Separator


94 (L) x 48.3 (H) x 1 (B)

Divisore
Separator

cod/code

43T0050
Codice / Code
Pz. conf. / Qty.p.pck. 20
43T0050

Rosso / Red

Per morsetti sezionatori/For disconnect slider t.b. :
EURO TEST 6

EURO Full

Passanti e di terra
Feed through and Earth



57.9 (L) x 33.6 (H) x 1 - 1.5 mm(*) (B)

Separatore
End Plate

cod/code

4358610

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.100

4358610

4358620 (*)



Grigio / Grey



Grigio / Grey

Per morsetti/For terminal blocks:

Sistema a vite e a molla / Screw and Spring system

(*) Distanziale/Spacer - 1.5mm

EURO Full

Porta componenti
Component holder



57.9 (L) x 33.6 (H) x 1 - 1.5 mm(*) (B)

Separatore
End Plate

cod/code

4358611

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.100

4358611

4358621 (*)



Grigio / Grey



Grigio / Grey


Per morsetti/For terminal blocks:

Sistema a vite e a molla / Screw and Spring system

(*) Distanziale/Spacer - 1.5mm

EURO FAP

Polo innestabile
Plug-in Additional pole



39.5 (L) x 22.9 (H) x 1 (B)

Separatore
End Plate

cod/code

4358650

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.50

4358650




Grigio / Grey

Per morsetti/For terminal blocks:

Sistema a vite / Screw system

EURO Full

Due piani
Two Stages



57.9 (L) x 56.6 (H) x 1 (B)

Separatore
End Plate

cod/code

4358640

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.50

4358640



Grigio / Grey


Per morsetti/For terminal blocks:

Sistema a vite / Screw system



EURO FAPQ

Polo innestabile
Plug-in Additional pole



39.5 (L) x 22.9 (H) x 1 (B)

Separatore
End Plate

cod/code

4358670

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.50

4358670


Grigio / Grey

Per morsetti/For terminal blocks:

Sistema a molla / Spring system

EURO Full

Due piani
Two Stages



57.9 (L) x 56.6 (H) x 1 (B)

Separatore
End Plate

cod/code

4358660

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.50

4358660

Grigio / Grey

Per morsetti/For terminal blocks:

Sistema a molla / Spring system

EURO Full

Distanziale
Spacer



57.9 (L) x 33.6 (H) x 3 (B)

Distanziale
Spacer

cod/code

4358630

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.100

4358630

Grigio / Grey


Per morsetti/For terminal blocks:

Sistema a vite e a molla / Screw and Spring system



Accessori / Accessories

Protezioni *Covers*

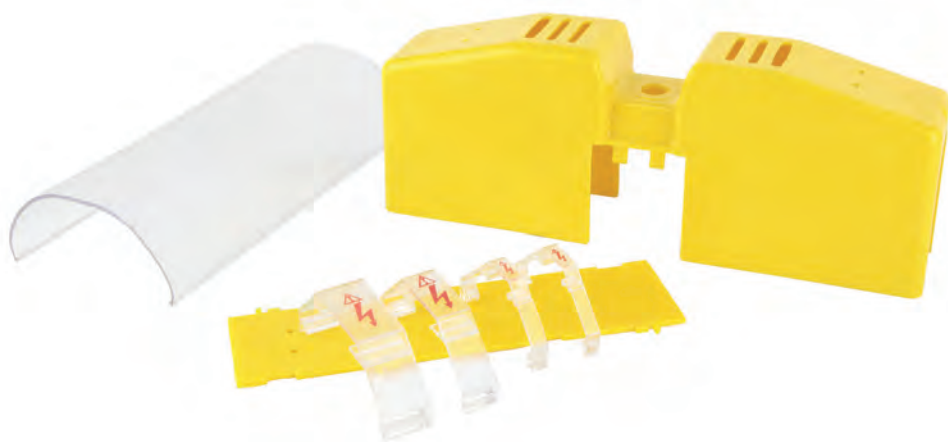


PROTEZIONE / COVER



Protezione / Cover Trasparente / Transparent

Per morsetti a vite / For screw terminal blocks:

EURO 2,5		
43035	47 (L) x 25,4 (H) x 4,8 (B)	100
EURO 4		
43030	47 (L) x 25,4 (H) x 5,8 (B)	100
EURO 6 - EURO 10		
43031	53 (L) x 26 (H) x 6,8 (B)	100
EURO 16-25		
43033	59 (L) x 26 (H) x 11,5 (B)	50
EURO 35-50		
43034	65 (L) x 25,8 (H) x 15,6 (B)	50
EURO 4/15		
43081	36,5 (L) x 14,2 (H) x 5,8 (B)	100
EURO D4		
43084	39 (L) x 16,8 (H) x 5,8 (B)	100



Protezione / Cover Trasparente / Transparent

Protezione per supporti in profili / End bracket cover profile

EURO 2,5		
43449C100	1000 (L) x 34,2 (H) x 68,1 (B)	1



Protezione / Cover Giallo / Yellow

Per morsetti barra / barra / High current terminal blocks:

EURO PT		
40200	200 (L) x 75 (H) x 42 (B)	1

PROTEZIONE / COVER



Protezione / Cover Giallo / Yellow

Per morsetti barra / barra / High current terminal blocks:

EURO PT		
40998	150 (L) x 2 (H) x 42 (B)	1




Protezione / Cover Trasparente / Transparent

Protezione per supporti in profili / End bracket cover profile

EURO TEST		
43T0060C100	1000 (L) x 50,4 (H) x 147 (B)	2

Accessori / Accessories

Ponticelli *Jumpers*

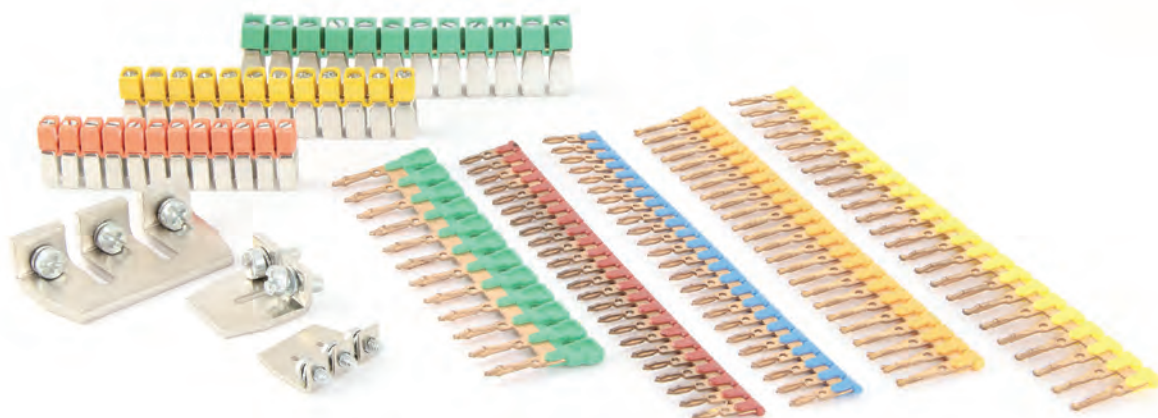

EURO J2,5

5,1 mm



Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

2,5 mm² - 600V - 25A

Passo/Pitch 5,1 mm



Arancione/Orange

43525/02	2 Poli/Poles	1 CF = 100pcs
43525/03	3 Poli/Poles	1 CF = 100pcs
43525/24	24 Poli/Poles	1 CF = 5pcs

Per morsetti/For terminal blocks: Passo / Pitch 5,1
Sistema a vite e a molla / Screw and Spring system

Pinza taglio ponticello/Jumper ratchet cutting tool:



Arancione/Orange

43515 Passo/Pitch 5,1 mm

EURO J4

6,1 mm



Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

4 mm² - 600V - 25A

Passo/Pitch 6,1 mm



Giallo/Yellow

43520/02	2 Poli/Poles	1 CF = 100pcs
43520/03	3 Poli/Poles	1 CF = 100pcs
43520/24	24 Poli/Poles	1 CF = 5pcs

Per morsetti/For terminal blocks: Passo / Pitch 6,1
Sistema a vite e a molla / Screw and Spring system

Pinza taglio ponticello/Jumper ratchet cutting tool:



Giallo/Yellow

43516 Passo/Pitch 6,1 mm

EURO J 6

8,1 mm



Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

6 mm² - 600V - 30A

Passo/Pitch 8,1 mm



Verde/Green

43530/02	2 Poli/Poles	1 = 100
43530/03	3 Poli/Poles	1 = 100
43530/12	12 Poli/Poles	1 = 10

Pinza taglio ponticello/Jumper ratchet cutting tool:



Verde/Green

43518 Passo/Pitch 8,1 mm

Per morsetti/For terminal blocks:
Sistema a molla / Spring system

EURO JP6

7,1 mm



Ponticello isolato, sezionabile, a vite
Insulated and divisible screw jumper bar

6 mm² - 600V - 50A


Passo/Pitch 7,1 mm



Verde/Green

43621/02	2 Poli/Poles	1 CF = 50pcs
43621/03	3 Poli/Poles	1 CF = 50pcs
43621/24	24 Poli/Poles	1 CF = 5pcs

Per morsetti/For terminal blocks:
EURO 6

EURO JB5
5,1mm


Ponticello isolato, sezionabile, ad inserimento laterale
Insulated and divisible side jumper

2,5 mm² - 600V - 25A


Passo/Pitch 5,1 mm


Arancione/Blue
43510/22

22 Poli/Poles

1CF = 5pcs

Per morsetti/For terminal blocks: Passo / Pitch 5,1
Sistema a vite e a molla / Screw and Spring system

EURO JB6
6,1mm


Ponticello isolato, sezionabile, ad inserimento laterale
Insulated and divisible side jumper

4 mm² - 600V - 25A


Passo/Pitch 6,1 mm


Giallo/Yellow
43506/22

22 Poli/Poles

1CF = 5pcs

Per morsetti/For terminal blocks: Passo / Pitch 6,1
Sistema a vite e a molla / Screw and Spring system

EURO JB8
8,1mm


Ponticello isolato, sezionabile, ad inserimento laterale
Insulated and divisible side jumper

6 mm² - 600V - 25A


Passo/Pitch 8,1 mm


Blu/Blue
43508/10

10 Poli/Poles

1CF = 10pcs

Per morsetti/For terminal blocks: Passo / Pitch 8,1
Sistema a vite e a molla / Screw and Spring system

EURO JB9
9,1mm


Ponticello isolato, sezionabile, ad inserimento laterale
Insulated and divisible side jumper

4 mm² - 300V - 25A

Passo/Pitch 9,1 mm


Blu/Blue
43509/12

12 Poli/Poles

1CF = 10pcs

Per morsetti/For terminal blocks: Passo / Pitch 9,1
Sistema a vite e a molla con distanziale
Screw and Spring system with spacer
Pinza taglio ponticello / Jumper ratchet cutting tool :


Blu/Blue
43517

Passo / Pitch 9,1

EURO JP2,5

5,1 mm



Ponticello isolato sezionabile, a vite
Insulated and divisible screw jumper bar

2,5 mm² - 600V - 25A

Passo/Pitch 5,1 mm



Arancione/Orange

43625/02	2 Poli/Poles	1 CF = 50pcs
43625/03	3 Poli/Poles	1 CF = 50pcs
43625/24	24 Poli/Poles	1 CF = 5pcs
1 CF = 5pcs + 120 (viti con isolante/with insulated screws)		

Per morsetti/For terminal blocks: Passo / Pitch 5,1
EURO Full 2,5

EURO JP4

6,1 mm



Ponticello isolato sezionabile, a vite
Insulated and divisible screw jumper bar

4 mm² - 600V - 32A

Passo/Pitch 6,1 mm



Giallo/Yellow

43620/02	2 Poli/Poles	1 CF = 50pcs
43620/03	3 Poli/Poles	1 CF = 50pcs
43620/24	24 Poli/Poles	1 CF = 5pcs
1 CF = 5pcs + 120 (viti con isolante/with insulated screws)		

Per morsetti/For terminal blocks: Passo / Pitch 6,1
EURO Full 4

EURO JP8

8,1 mm



Ponticello isolato, sezionabile, a vite
Insulated and divisible screw jumper bar

6 mm² - 600V - 50A

Passo/Pitch 8,1 mm



Blu/Blue

43626/02	2 Poli/Poles	1 CF = 50pcs
43626/03	3 Poli/Poles	1 CF = 50pcs
43626/24	24 Poli/Poles	1 CF = 5pcs

Per morsetti/For terminal blocks:
EURO Full 6

EURO J8

8,1 mm



Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

6 mm² - 600V - 30A

Passo/Pitch 8,1 mm



Blu/Blue

43533/02	2 Poli/Poles	1 CF = 100pcs
43533/03	3 Poli/Poles	1 CF = 100pcs
43533/12	12 Poli/Poles	1 CF = 10pcs

Per morsetti/For terminal blocks:
EURO Full 6

EURO JW 2,5



Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

2,5 mm² - 300V - 20A

Passo/Pitch 5,1 mm



Rosso/Red

43531/02RDS	2 Poli/ <i>Poles</i>	1 = 100
43531/03RDS	3 Poli/ <i>Poles</i>	1 = 100
43531/12RDS	12 Poli/ <i>Poles</i>	1 = 10

Pinza taglio ponticello/*Jumper ratchet cutting tool:*



Rossoblu/Redblue

43519 Passo/Pitch 5,1 mm

Per morsetti/*For terminal blocks:*

Sistema a vite / *Screw system* EURO W - EURO WE - EURO Z

EURO JW 2,5



Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

2,5 mm² - 300V - 20A

Passo/Pitch 5,1 mm



Blu/Blue

43531/02BLS	2 Poli/ <i>Poles</i>	1 = 100
43531/03BLS	3 Poli/ <i>Poles</i>	1 = 100
43531/12BLS	12 Poli/ <i>Poles</i>	1 = 10

Pinza taglio ponticello/*Jumper ratchet cutting tool:*



Rossoblu/Redblue

43519 Passo/Pitch 5,1 mm

Per morsetti/*For terminal blocks:*

Sistema a vite / *Screw system* EURO W - EURO WE - EURO Z

EURO 10

9,1 mm



Pettine parallelo Jumper bar

10 mm² - 600V - 65A
Passo/Pitch 9,1 mm

Per morsetti a vite/For screw terminal blocks:

EURO 10

43022/2S	16,2 (L) x 18 (H) x 7,5 (B)
N°poli/no. poles= 2 (1 CF = 100pcs + 200 viti/screws)	
43022/3S	25,3 (L) x 18 (H) x 7,5 (B)
N°poli/no. poles= 3 (1 CF = 100pcs + 300 viti/screws)	
43022/4S	34,4 (L) x 18 (H) x 7,5 (B)
N°poli/no. poles= 4 (1 CF = 100pcs + 400 viti/screws)	
43022/0,5MS	500 (L) x 18 (H) x 7,5 (B)
N°poli/no. poles= 55 (1 CF = 1pcs + 55 viti/screws)	

EURO 35-50

16,1 mm



Pettine parallelo Jumper bar

50 mm² - 600V - 130A
Passo/Pitch 16,1 mm

Per morsetti a vite/For screw terminal blocks:

EURO 35-50

43024/2S	28,6 (L) x 25 (H) x 12 (B)
N°poli/no. poles= 2 (1 CF = 50pcs + 100 viti/screws)	
43024/3S	44,7 (L) x 25 (H) x 12 (B)
N°poli/no. poles= 3 (1 CF = 50pcs + 150 viti/screws)	
43024/4S	60,8 (L) x 25 (H) x 12 (B)
N°poli/no. poles= 4 (1 CF = 25pcs + 100 viti/screws)	
43024/0,5MS	500 (L) x 25 (H) x 12 (B)
N°poli/no. poles= 31 (1 CF = 1pcs + 31 viti/screws)	

EURO 16-25

12 mm



Pettine parallelo Jumper bar

25 mm² - 600V - 85A
Passo/Pitch 12 mm

Per morsetti a vite/For screw terminal blocks:

EURO 16-25

43023/2S	21,5 (L) x 21 (H) x 10 (B)
N°poli/no. poles= 2 (1 CF = 50pcs + 100 viti/screws)	
43023/3S	17,1 (L) x 14 (H) x 6,5 (B)
N°poli/no. poles= 3 (1 CF = 50pcs + 150 viti/screws)	
43023/4S	23,2 (L) x 14 (H) x 6,5 (B)
N°poli/no. poles= 4 (1 CF = 50pcs + 200 viti/screws)	
43023/0,5MS	500 (L) x 14 (H) x 6,5 (B)
N°poli/no. poles= 42 (1 CF = 1pcs + 42 viti/screws)	

EURO PT



Pettine parallelo Jumper bar

Per morsetti a vite/For screw terminal blocks:

EURO PT 70 / EURO PT 95

40795	66 (L) x 3 (H) x 20 (B)
--------------	-------------------------

EURO PT 120 / EURO PT 150

40115	66 (L) x 4 (H) x 20 (B)
--------------	-------------------------

EURO PT 185 / EURO PT 240

40124	66 (L) x 6 (H) x 20 (B)
--------------	-------------------------

EURO TEST

8 mm


15.5 / 31.4 (L) x 4.5 (H) x 11.4 (B)

Ponticello isolato scorrevole
Insulated slider jumper

cod/code

43T0620..

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43T0620/02RD	2 Poli / Poles 1=20
43T0620/04RD	4 Poli / Poles 1=20

Passo / Pitch 8,0 mm ■ Rosso / Red

6 mm² - 800V - 45A

Per morsetti sezionatori / For disconnect slider t.b. :
EURO TEST 6

EURO TEST

Spine di derivazione
Test Plug Socket


36 (L) x 6.4 (Ø)

Prese isolate per spine di prova
Insulated test plug socket

cod/code

43T0040..

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43T0040RD	2 Poli / Poles 1=20 ■ Rosso / Red

43T0040BK 4 Poli / Poles 1=20 ■ Nero / Black

Diametro spina / Plug diameter Ø = 3 mm

Per morsetti sezionatori / For disconnect slider t.b. :
EURO TEST 6

TEST PLUG



Spina provatensione
Test plug adapter

Diametro spina / Plug diameter: Ø = 2,8 mm

cod/code

43926 R ■ Rosso / Red

Per morsetti / For terminal blocks:

EURO 2,5 - EURO 4 - EURO 6 - EURO 10 - EURO 4/15
EURO D4 - EURO Q - EURO X

43,5 (L) x 6 mm (Ø)	Pz. conf. / Qty.p.pck.
	10

TEST PLUG



Spina provatensione
Test plug adapter

Diametro spina / Plug diameter: Ø = 2,8 mm

cod/code

43926 S ■ Nero / Black

Per morsetti / For terminal blocks:

EURO 2,5 - EURO 4 - EURO 6 - EURO 10 - EURO 4/15
EURO D4 - EURO Q - EURO X

43,5 (L) x 6 mm (Ø)	Pz. conf. / Qty.p.pck.
	10

TEST PLUG



Spina provatensione (singola)
Single test plug (non modular)

2,5 mm² - 24 - 12AWG - 24A (spring system)

cod/code

43927/01

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**


43927/01 10

Per morsetti / For terminal blocks:

EURO 2,5 - EURO 4 - EURO 6 - EURO 10 - EURO 4/15
EURO D4 - EURO Q - EURO X

EURO S -

Accessori
Accessories



Barretta di sezionamento in rame stagnato 5x20
Disconnecting tin plated copper bar 5x20

Per leva morsetti / For terminal blocks lever:
EURO S4-LH - EURO S10-5H

cod/code


43097

Ø = 5 x 20 mm **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

50

EURO S -

Accessori
Accessories

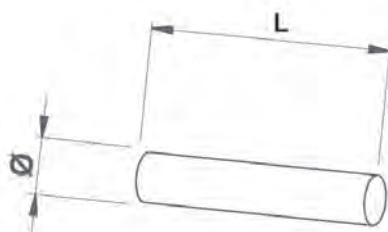

Barretta di sezionamento in rame stagnato 5x20
Disconnecting tin plated copper bar 5x20

cod/code

43099


Per leva morsetti / For terminal blocks lever:
EURO S10-H - EURO S10-H

Ø = 6,3 x 32 mm **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

25

EURO N4/35

Accessori
Accessories



100 (L) x 10 (H) x 3 (B)

Barra collettoria per conduttori di neutro
PEN conductor busbar

cod/code

43048

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43048 50

EURO N4/35

Accessori
Accessories


100 (L) x 10 (H) x 3 (B)

Morsetto di derivazione
Sliding clamp

cod/code

43036 F

Per conduttori 16/25 mm²
For conductors 16/25 mm²

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 50

43036 F
EURO N4/35

Accessori
Accessories


18 (L) x 21 (H) x 14 (B)

Morsetto di derivazione
Sliding clamp


cod/code

43037 F

Per conduttori 35 mm²
For conductors 35 mm²

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 50

43037 F
EURO TEST

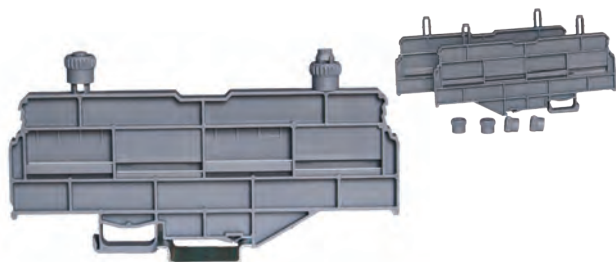KIT Supporto protezione
Cover Profile Carrier KIT


144 (L) x 70 (H) x 8 (B)

cod/code

43T0061

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 1

43T0061 Grigio / Grey

1 KIT = 2 : Supporti / Profile Carrier
4 : Clip / Lock Clips

(Predisposizione per sigilli di sicurezza /
Security Seals designed)

EURO TEST

Supporto copertura
Cover Profile Carrier


144 (L) x 70 (H) x 8 (B)

cod/code

43T0062

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck. 10

43T0062 Grigio / Grey

EURO TEST

Clip di blocco Lock Clips



10 (H) x $\varnothing$ 12 (int. $\varnothing$ 10)

cod/code

43T0063

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck. 20

43T0063

Grigio / Grey

1 conf. / pck. = 20 Clip / Clips

PORTA CARTELLINO/TAG CARRIER



43.5 (L) x 38.5 (H) x 10 (B)

Supporto porta cartellini per guida DIN TH35 e TH15
Tag Carrier for TH35 or TH15 Din Rail

cod/code

43448

Codice / Code


Pz. conf. / Qty.p.pck. 50

43448

Grigio / Grey

(Specifico per tessera **438MFC0840TH5** - 8x40mm /
Designed for tag **438MFC0840TH5** - 8x40mm)

EURO STOP



Squadretta terminale
End bracket

cod/code

43442

Grigio / Grey

Pz. conf. / Qty.p.pck. 50

Per Guida DIN Omega/35 / For Omega/35 DIN rail

Coppia di serraggio / Max tightening torque 7 lbin-0,8Nm

58 (L) x 36 (H) x **9 (B)**

Siglabile con / Can be labelled with:

43060/... 5 (L) x 3 (B)


43192 5 (L) x 12 (B)

43196 6 (L) x 12 (B)

438MFC0512TB 5 (L) x 12 (B)

438MFC0612TB 6 (L) x 12 (B)

EURO STOP



Squadretta terminale
End bracket

cod/code

43444

Grigio / Grey

Pz. conf. / Qty.p.pck. 50

Per Guida DIN Omega/35 / For Omega/35 DIN rail

Coppia di serraggio / Max tightening torque 7 lbin-0,8Nm

55 (L) x 34 (H) x **6 (B)**

Siglabile con / Can be labelled with:

43060/... 5 (L) x 3 (B)

43192. 5 (L) x 12 (B)

Barra colletttrice / Neutral bus bar

43048 100 (L) x 3 (H) x 10 (B)

EURO STOP



Squadretta terminale
End bracket

cod/code **43447**
Grigio / Grey

Pz. conf. / Qty.p.pck. **50**

Per Guida DIN Omega/35 / For Omega/35 DIN rail

55 (L) x 34 (H) x **6 (B)**

Siglabile con/Can be labelled with:

43060/... 5 (L) x 3 (B)

43192. 5 (L) x 12 (B)

Barra colletttrice / Neutral bus bar

43048 100 (L) x 3 (H) x 10 (B)

EURO STOP



Squadretta supporto protezione
End bracket cover profile carrier

cod/code **43449**
Nero / Black

Pz. conf. / Qty.p.pck. **25**

Per Guida DIN Omega/35 / For Omega/35 DIN rail

Coppia di serraggio / Max tightening torque 10 lbin-0,8Nm

81 (L) x 65,4 (H) x **6 (B)**

Siglabile con/Can be labelled with:

43060/... 5 (L) x 3 (B)

43192. 5 (L) x 12 (B)

Barra colletttrice / Neutral bus bar

43048 100 (L) x 3 (H) x 10 (B)

Copertura in profili / Cover profile

43449C100 100 (L) x 3 (H) x 10 (B)

EURO STOP



Squadretta terminale
End bracket

cod/code **43422**
Grigio / Grey

Pz. conf. / Qty.p.pck. **100**

Per Guida DIN Omega/15 / For Omega/15 DIN rail

Coppia di serraggio / Max tightening torque 4 lbin-0,5Nm

25 (L) x 13 (H) x **7 (B)**

Siglabile con/Can be labelled with:

43060/... 5 (L) x 3 (B)

43192. 5 (L) x 12 (B)

438MFC0512TB 5 (L) x 12 (B)

438MWK0512TBA 5 (L) x 12 (B)

EURO STOP



TT

Squadretta terminale
End bracket

cod/code **43422 TT***
Grigio / Grey

Pz. conf. / Qty.p.pck. **100**

Per Guida DIN Omega/15 / For Omega/15 DIN rail


Coppia di serraggio / Max tightening torque 4 lbin-0,5Nm

25 (L) x 13 (H) x **7 (B)**

Siglabile con/Can be labelled with:

438MFC0512TB 5 (L) x 12 (B)

EURO DIN OMEGA/35 (7,5)

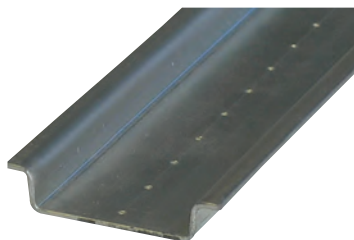

200 (L) x 7,5 (H) x 35 (B)

cod/code

43910

EN60715

(width 1,0 mm)

Materiale / Materials Acciaio zincato e cromatizzato
Steel zinc plated and chromated

Peso / Weight 0,35 kg/m

Lunghezza barra / Bars standard length 2 m

Confezione / Quantity pack Fasci da 40 m /
40 m bundles

Peso confezione / Weight pack 14 Kg


Morsetti fino a / Terminal blocks up to:

Acciaio / Stainless steel 16 mm²

Alluminio / Aluminium 35 mm²

Rame / Copper 50 mm²

EURO DIN OMEGA/35 (7,5)

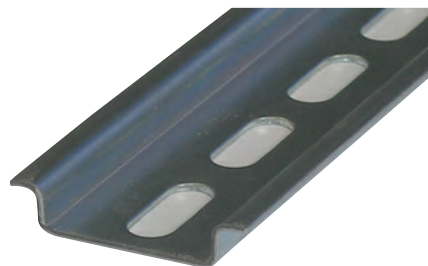

200 (L) x 7,5 (H) x 35 (B)

cod/code

43910/F

EN60715

(width 1,0 mm) forata / with slots

Materiale / Materials Acciaio zincato e cromatizzato
Steel zinc plated and chromated

Peso / Weight 0,31 kg/m

Lunghezza barra / Bars standard length 2 m

Confezione / Quantity pack Fasci da 40 m /
40 m bundles

Peso confezione / Weight pack 12,5 Kg


Morsetti fino a / Terminal blocks up to:

Acciaio / Stainless steel 16 mm²

Alluminio / Aluminium 35 mm²

Rame / Copper 50 mm²

EURO DIN OMEGA/35 (15)



200 (L) x 15 (H) x 35 (B)

cod/code

43911

In riferimento / With reference EN60715

(width 1,5 mm)

Materiale / Materials Acciaio zincato e cromatizzato
Steel zinc plated and chromated

Peso / Weight 0,63 kg/m

Lunghezza barra / Bars standard length 2 m

Confezione / Quantity pack Fasci da 20 m /
20 m bundles

Peso confezione / Weight pack 13,5 Kg


Morsetti fino a / Terminal blocks up to:

Acciaio / Stainless steel 50 mm²

Alluminio / Aluminium 95 mm²

Rame / Copper 150 mm²

EURO DIN OMEGA/35 (15)

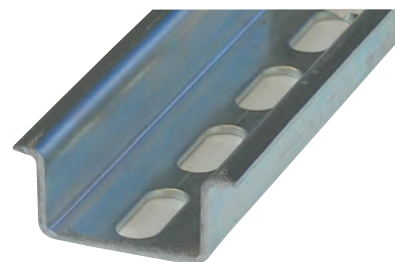

200 (L) x 15 (H) x 35 (B)

cod/code

43911/F

In riferimento / With reference EN60715

(width 1,5 mm) forata / with slots

Materiale / Materials Acciaio zincato e cromatizzato
Steel zinc plated and chromated

Peso / Weight 0,61 kg/m

Lunghezza barra / Bars standard length 2 m

Confezione / Quantity pack Fasci da 20 m /
20 m bundles

Peso confezione / Weight pack 12 Kg


Morsetti fino a / Terminal blocks up to:

Acciaio / Stainless steel 50 mm²

Alluminio / Aluminium 95 mm²

Rame / Copper 150 mm²

EURO DIN OMEGA/15 (5,5)



200 (L) x 5,5 (H) x 15 (B)

cod/code

43920/F

EN60715

(width 1,0 mm) forata/with slots

Materiale/Materials Acciaio zincato e cromatizzato
Steel zinc plated and chromated

Peso/Weight 0,15 kg/m

Lunghezza barra/Bars standard length 2 m

Confezione/Quantity pack Fasci da 100 m/
100 m bundles

Peso confezione/Weight pack 15 Kg

Morsetti fino a/Terminal blocks up to:

Acciaio/Stainless steel 10 mm²

Alluminio/Aluminium 16 mm²

Rame/Copper 25 mm²

EURO DIN



Supporto inclinato Angled support bracket

cod/code

43028

Pz. conf./Qty.p.pck. 50

Per fissaggio inclinato delle guide DIN con vite M6 /
For fixing DIN rails angled with M6 screw

80 (L) x 49 (H) x 20 (B)

EURO DIN



Staffa di fissaggio Mounting clip

cod/code

43027-M4

Pz. conf./Qty.p.pck. 50

Per fissaggio su guide DIN/35 con vite M4 /
For fixing of components without pre-set clip on DIN/35
with M4 screw

51 (L) x 14 (B)

EURO DIN



Staffa di fissaggio Mounting clip

cod/code

43027-M5

Pz. conf./Qty.p.pck. 50

Per fissaggio su guide DIN/35 con vite M5 /
For fixing of components without pre-set clip on DIN/35
with M5 screw

51 (L) x 14 (B)



Accessori / Accessories

Utensili / Tools



EURO J 2,5



Pinza troncatrice per ponticello
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

2,5 mm²
 Arancione / Orange

43515 Passo/Pitch 5,1 mm

Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

 Arancione / Orange

43525/02	2 Poli/Poles	1 = 100
43525/03	3 Poli/Poles	1 = 100
43525/24	24 Poli/Poles	1 = 5

Matrice di ricambio/Replacement die

43515/MT 1=1

Per morsetti/For terminal blocks:

EURO 2.5 - EURO Q..2.5 - EURO X..2.5 - EURO Full 2,5

EURO J 6




Pinza troncatrice per ponticello
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

6 mm²
 Verde / Green

43518 Passo/Pitch 6,1 mm

Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

 Verde / Green

43530/02	2 Poli/Poles	1 = 100
43530/03	3 Poli/Poles	1 = 100
43530/12	12 Poli/Poles	1 = 10

Matrice di ricambio/Replacement die

43518/MT 1=1

Per morsetti/For terminal blocks:

EURO Q 6

EURO J 4



Pinza troncatrice per ponticello
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

4 mm²
 Giallo / Yellow

43516 Passo/Pitch 6,1 mm

Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

 Giallo / Yellow

43520/02	2 Poli/Poles	1 = 100
43520/03	3 Poli/Poles	1 = 100
43520/24	24 Poli/Poles	1 = 5

Matrice di ricambio/Replacement die

43516/MT 1=1


Per morsetti/For terminal blocks:

EURO 4 - EURO 4/15- EURO D4 - EURO Q4 - EURO Full 2,5

EURO JW




Pinza troncatrice per ponticello
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

BLS  Blu / Blue RDS  Rosso / Red

43519 Passo/Pitch 5,1 mm

Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

BLS  Blu / Blue RDS  Rosso / Red

43531/02	2 Poli/Poles	1 = 100
43531/03	3 Poli/Poles	1 = 100
43531/12	12 Poli/Poles	1 = 10

Matrice di ricambio/Replacement die

43519/MT 1=1

Per morsetti/For terminal blocks:

EURO W 2,5 - EURO WE 2, - EURO Z2,5

EURO JB



Pinza troncatrice per ponticello
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

 **Blu/Blue**

43517 Passo/Pitch 9,1 mm

Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

 **Blu/Blue**

43509/12 12 Poli/Poles 1 = 10

Matrice di ricambio/Replacement die

43517/MT 1=1

Per morsetti/For terminal blocks:
EURO Full

EURO JK



Pinza troncatrice e crimpatrice
Ratchet cutting tool and crimping pliers

 **Arancione/Orange**

43KM000

Per / For

Matrice di ricambio / Replacement die

43515/MT : 43516/MT : 43517/MT

43518/MT : 43519/MT

Matrice per puntali / Ferrules die

43500-MT02 : 43500-MT03 : 43500-MT05

EURO J



Matrice per pinza a crimpare capicorda
Replacement die for ferrules crimping pliers

43500-MT02	Per/For AWG 10-6 : 6 - 10 - 16mm ²
43500-MT03	Per/For AWG 6-2 : 16 - 25 - 35mm ²
43500-MT05	Per/For AWG 22-10 : 0,5-1,5-2,5-4-6mm ²

EURO J



Matrice per pinza troncatrice ponticelli
Replacement die for ratchet cutting tool

43515/MT	 Per/For EURO 2,5 : Q2,5 : X2,5
43516/MT	 Per/For EURO 4 : D4 : 4/15 : Q4
43517/MT	 Per/For EURO Full
43518/MT	 Per/For EURO Q6
43519/MT	 Per/For EURO W2,5 : WE 2,5 : Z2,5

EURO TOOL



SMALL KIT - pinza + 2 matrici
SMALL KIT - clamp + 2 die sets

cod/code

43KJ2F000

43KM000	Pinza/Clamp
43515/MT	EURO J2.5 Matrice/Die set
43516/MT	EURO J4 Matrice/Die set

EURO TOOL



MEDIUM KIT - pinza + 5 matrici
MEDIUM KIT - clamp + 5 die sets

cod/code

43KJ5F000

Per ponti serie EURO J
For EURO J series plug-in jumper

43KM000	Pinza/Clamp
43515/MT	EURO J2.5 Matrice/Die set
43516/MT	EURO J4 Matrice/Die set
43517/MT	EURO JB Matrice/Die set
43518/MT	EURO J6 Matrice/Die set
43519/MT	EURO JW Matrice/Die set

EURO TOOL



TOP KIT - pinza + 8 matrici
TOP KIT - clamp + 8 die sets

cod/code

43KJ5F300

Per ponti serie EURO J e capicorda
For EURO J series plug-in jumper and ferrules

43KM000	Pinza/Clamp
43515/MT	EURO J2.5 Matrice/Die set
43516/MT	EURO J4 Matrice/Die set
43517/MT	EURO JB Matrice/Die set
43518/MT	EURO J6 Matrice/Die set
43519/MT	EURO JW Matrice/Die set
43500-MT02	AWG 10-6 Matrice/Die set
43500/MT03	AWG 6-2 Matrice/Die set
43500/MT05	AWG 22-10 Matrice/Die set

EURO TOOL



JUMPER KIT - pinza + 2 matrici + 2 kit ponticelli
JUMPER KIT - clamp + 2 die sets + 2 jumper kits

cod/code

43KJ2F254

Per ponti EURO J 2,5 e EURO 4
For EURO J 2,5 and EURO J 4 plug-in jumper

43KM000	Pinza/Clamp
43515/MT	EURO J2.5 Matrice/Die set
43516/MT	EURO J4 Matrice/Die set
43525/24S	EURO J 2,5 jumper (5x24 Poli/Poles)
43520/24S	EURO J 4 jumper (5x24 Poli/Poles)

EURO TOOL



Utensile di apertura molla punta piatta
Spring opening tool flat tip

2,5 mm²


Verde / Green

Per morsetti serie / For terminal blocks series:

EURO Q 2,5 - EURO QD 2,5 - EURO QE 2,5
EURO QM 2,5 - EURO QT 2,5

50Q0010

1

EURO TOOL



Utensile di apertura molla punta tonda
Spring opening tool round tip

2,5 mm²


Verde / Green

Per morsetti a molla / For screwless terminal blocks:

EURO F series
EURO X series

50Q0010

1

EURO TEST (spring series)

50Q0013

1

EURO TOOL



Utensile di apertura molla pinza per azionamento molla
Spring opening Clamp to actuating spring

2,5 mm²


Verde / Green

Per morsetti estraibili / For plug-in terminal blocks:

EURO PQ serie 50QF / 50QM

50Q0000

1

EURO TOOL



Utensile estrazione ponticello
Removal jumper tool

2,5 mm²


Verde / Green

Per ponticelli / For plug-in jumper:

EURO J 2,5 - EURO J 4 EURO J 6
EURO JW


50Q0012

1



Accessori / Accessories

Siglatura *Marking*

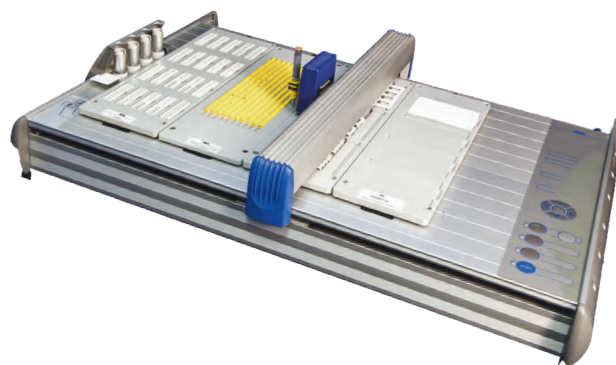

STAMPANTE TERMICA / THERMAL PRINTER Script@MSE

STAMPANTE VANTAGGI / PRINTER ADVANTAGES :

1. Tecnologia Plug & Print
1. Plug & Print Technology
2. Impiego immediato non necessita di configurazione
2. User friendly
3. Facile da usare non richiede manuale utente
3. Easy to use does not require user manual
4. Dimensioni ridotte per ingombro minimo
4. Minimum size
5. Caricatore integrato
5. Stack feeder integrated

STAMPANTE / PRINTER Script@MSE

Codice/Code: 438S000000 - 438S000010

La stampante Script@MSE è caratterizzata da dimensioni ridotte per un minimo ingombro e da un design innovativo, pensato per un impiego facile immediato e senza problemi di manutenzione. È la soluzione sia per la stampa automatica e no su:

The printer Script@MSE code is characterized by a small size for a limited encumbrance and an innovative design, designed for an easy and immediate use without any maintenance problem. It is the solution for automatic/non automatic printing on:

1. Tessere per tubetto per l'identificazione di cavi
1. Tags for sleeves, for the cable identification
2. Tessere per morsetto
2. Tags for terminal blocks
3. Targhette universali per pulsanti
3. Universal tags for push-buttons
4. Targhette per apparecchiature
4. Tags for equipments
5. Targhette modulari per quadri di distribuzione
5. Modular tags for electrical panels
6. Targhe identificative del quadro
6. Identification tags for panel boards

Si tratta di una soluzione innovativa realizzata per soddisfare le molteplici esigenze di marcatura nel settore elettrico a costi competitivi.

La stampante è dotata di un caricatore integrato che accoglie tutti i prodotti.

Contiene fino a 100 moduli per un totale di 1.800 tessere per tubetto lunghezza 15mm. Veloce, un'ora di stampa consente di avere a disposizione 9.000 tessere.

I materiali utilizzati per la produzione delle tessere associati all'inchiostro dei nastri consentono l'utilizzo immediato delle tessere o dei moduli appena stampati. Indelebili secondo la CEI 16-7 e la EN 61010.

It is an innovative solution designed to meet the multiple needs of marking in the electrical market at competitive costs.

The printer is equipped with an integrated charger able to admit all the products.

It contains until 100 modules for a total of 1.800 tags for sleeve with length 15mm.

Fast, until 9.000 tags per hour.

The materials used for the production of the tags combined with the ink, allow the immediate use after printing.

Indelible in accordance with CEI 16-7 EN 61010.



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA :

Tecnologia di stampa: Termica diretta monocromatica e sublimazione colore

Print technology: Color dye sublimation monochromatic thermal transfer printer

Risoluzione / Print resolution : 300 dpi

Velocità di stampa / Print Speed :

Monocromatico 500 card/ora / Monochromatic 500 cph
Colore 150 card/ora / Full color 150 cph

Consumo / Consumption :

Nastro nero / black ribbon 2.000 cards
Nastro colore monocromatico 1.000 cards
Monochromatic color ribbon 1.000 cards
Nastro colore / color ribbon YMCKO 200 cards.

Connettività / Connectivity 438S000010: USB 2 alta velocità / High speed

Connettività / Connectivity 438S000010: USB2 alta velocità / High Speed - Porta Ethernet / Ethernet Port

Sistemi operativi supportati / Supported operating system :
Windows 7/8/10 32 - 64Bit

Dimensioni / Dimensions : (L x W x H) : 395 x 200 x 250 mm

Alimentatore : esterno con cavi interscambiabili Input 100-240 Volts AC, 50-60 Hz, 1,5 A
Output 24 Volts DC, 3,0 A

Power supply: Auto-switching external module with interchangeable power cords Input 100-240 Volts AC, 50-60 Hz, 1,5 A
Output 24 Volts DC, 3,0 A

Standards di Qualità / Quality standards :

RoHS CE, FCC, UL, VCCI*, CCC* (* check for availability date)

Min/max temperatura di esercizio/

Min/max operating temperature: 15° / 30 °C (59° / 86 °F)

Umidità senza condensa/

Humidity without condensation : 20% to 65%

Min/max Umidità di stoccaggio senza condensa/

Storage humidity without condensation : 20% to 70%

STAMPANTE TERMICA / THERMAL PRINTER Script@ME

STAMPANTE / PRINTER E ACCESSORI / ACCESSORIES

NASTRO / RIBBON

I nastri di stampa offrono una buona resistenza all'abrasione alla sfregamento all'azione degli agenti chimici (Esano, Alcol Etilico.....) ed atmosferici (raggi UV ...). Printing Ribbons offer good abrasion resistance to the rubbing action of the chemical agents (Hexane, Ethyl Alcohol) and weathering (UV ...).

Codice / Code : Descrizione / Description :

438S000032** Nastro Colori YMCKO/ YMCKO Color Ribbon
438S000034PC Nastro Monocromatico Nero/ Monochrome Black Ribbon
438S000098PC Nastro Monocromatico Rosso/ Monochrome Red Ribbon
438S000099PC Nastro Monocromatico Verde/ Monochrome Green Ribbon
438S000100PC Nastro Monocromatico Blu/ Monochrome Blue Ribbon
438S000101PC Nastro Monocromatico Bianco/ Monochrome White Ribbon
438S000032PC Nastro Colori YMCKO/ YMCKO Color Ribbon



** solo per 438S000000 / Only for 438S000000
RIBBON: Min/max temperatura di esercizio / Min/max operating temperature:
15°/ 35 °C (59°/ 95 °F)

STAMPANTE / PRINTER E ACCESSORI / ACCESSORIES

438S000000

438S000010
Codice / Code : Descrizione / Description :

438S000000 Sistema Completo comprende /
Complete System includes :
Stampante Termica / Thermal Transfer Printer : Script@ME
Software Script@ME
Alimentatore / Power Supply
Cavo di Alimentazione / Power Cable
Cavo USB / USB Cable
Porta Nastro / Ribbon Carrier
Kit Pulizia / Cleaning Kit 1 Pcs
Dotato di porta comunicazione USB2 /
Equipped with communication port USB2
438S000010 Sistema Completo comprende /
Complete System includes :
Stampante Termica / Thermal Transfer Printer :
Software Script@ME
Alimentatore / Power Supply
Cavo di Alimentazione / Power Cable
Cavo USB / USB Cable
Porta Nastro/Ribbon Carrier
Kit Pulizia / Cleaning Kit 1 Pcs
Contenitore posteriore Sfridi/Rear Scraps Hopper
Dotato di porta comunicazione USB2 e Porta
Ethernet / Equipped with communication port
USB2 and Ethernet Port.

ACCESSORI / ACCESSORIES
Accessori:
Codice / Code : Descrizione / Description :

438S000001 Software / Software
438S000002 Alimentatore / Power Supply
438S000003 Cavo Alimentazione / Power Cable
438S000004 Cavo Alimentazione USA / Power Cable
438S000005 Cavo USB / USB Cable
438S000006 Porta Nastro / Ribbon Carrier
438S000007 Kit Pulizia 5 Pezzi / Cleaning Kit 5 Pcs
438S000008 Contenitore posteriore Sfridi / Rear Scraps Hopper



SISTEMA PLOTTER MIP600 / PLOTTER MIP600 SYSTEM

MIP600

I sistemi MIP600 A3 e MIP600 A4 di Morsettitalia sono costituiti da un Plotter piano formato A3 e o un Plotter piano formato A4 che consentono di identificare sia le tessere per cavo sia le tessere per morsetto. Il MIP600 A4 è particolarmente indicato per le sue prestazioni, per il prezzo estremamente competitivo e soprattutto per la sua indiscutibile trasportabilità che ne consente l'utilizzo anche in cantiere.


Systems MIP600 A3 and MIP600 A4 are based on a plan plotter A3 format and a plan plotter A4 format that allow to identify both tags for cable and tags for terminal blocks. The MIP600 A4 is particularly suitable for its performances, for the very competitive price and, above all, for his easy portability that make it suitable for use in yard work.

La struttura in alluminio e l'innovativo design rispetto alle comuni soluzioni disponibili sul mercato fanno degli MIP600 una proposta all'avanguardia nel loro genere.

Thanks to the aluminum structure and innovative design respect to the common solutions available on the market, the MIP600s are a proposal at the forefront in their kind.

A differenza di prodotti analoghi, i MIP600 garantiscono una maggiore vita utile del pennino, avendo integrato nel sistema, oltre al pennino classico anti-essiccamento, anche una posizione di stand-by in apposito porta-penne ermetico, che evita manomissioni accidentali e fastidiose operazioni manuali dedicate alla riattivazione e alla pulizia dello stesso.

Unlike similar products, the MP600 ensure a longer lifetime of the pen, having integrated into the system, in addition to the standard anti drying pen, also a stand-by position in the dedicated hermetic penholder, that avoid accidental tampering and tedious manual operations for reactivation and cleaning.

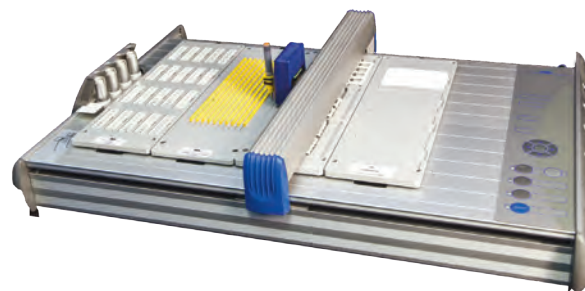

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA : MIP600 A3-A4 :

Tipo / Type: Plotter a base piana / Base plan plotter

Area di stampa / print area : A3 450x300mm
A4 295x210mm

Porta-penne / Penholders : 4

Alimentazione / Power : Alimentatore separato / External power supply

Tensione di entrata / Input : 100 – 240V C.A. 50 – 60Hz

Tensione di uscita / Output : 24V C.C.

Interfaccia PC / Interface PC : parallela e USB 1.1
Parallel port and USB 1.1

Dimensioni / Dimensions : (L x W x H) :

A3 660x440x125mm

A4 430x440x125mm

Peso / Weight : A3 8Kg

A4 6Kg

Sistemi operativi supportati / Supported operating systems:

Windows XP SP3/ VISTA/7/8 32 - 64Bit - Windows 10

LA CONFEZIONE CONTIENE / THE BOX CONTAINS :

MIP600 A3 or A4

Software di marcatura su cd / CD Marking software

Alimentatore / Power supply

Cavo USB / USB cable

Pennino anti-essiccamento Ø 0,35 mm (cod. 43835)
Anti-drying pen Ø 0,35 mm (cod. 43835)

5 cartucce inchiostro extra indelebile nero (cod.43805)
5 ink cartridges extra indelible black (cod.43805)

1 Piastra per TB Morsettitalia (cod. 43803)
1 Plate for Morsettitalia terminal blocks (code 43803)

1 Piastra per TB Morsettitalia (cod. 43804)
1 Plate for Morsettitalia terminal blocks (code 43804)

1 Kit di pulizia (cod. 43806)
1 cleaning Kit (code 43806)

SISTEMA PLOTTER MIP600 / PLOTTER MIP600 SYSTEM

ACCESSORI PER PLOTTER PLOTTER ACCESSORIES




Codice Articolo Article number :	Descrizione Description :
43860-A3K	Kit completo plotter MIP 600 A3 per marcatura <i>Marking kit included plotter (MIP600-A3) and accessories</i>
43800	*Kit completo plotter A3 per marcatura / A3 Plotter kit***
43860-A4K	Kit completo plotter MIP 600 BASIC-A4 per marcatura <i>Marking kit included plotter (MIP600-A4) and accessories</i>
43814	Base adesiva per piastre / Adhesive base for templates
43802	Software plotter VS su CD / Plotter Software on CD
43803	Piastra per targhette / Template TB Morsettitalia - 42090
43804	Piastra per targhette Template TB Morsettitalia - 43192-43196-43541
43899T26	Piastra per profili Template profile Morsettitalia - 438MA + 02 - stringhe/strips
43899T27	Piastra per profili Template profile Morsettitalia - 438MA + 10 - stringhe/strips
43899T28	Piastra per profili Template profile Morsettitalia - 438MA + 20 - stringhe/strips
43899T29	Piastra per profili / Template profile Morsettitalia - 438MK2ST
43899T30	Piastra per profili / Template profile Morsettitalia - 438MOH
43899T31	Piastra per profili / Template profile Morsettitalia - 438MS
43899T32	Piastra per targhette / Template profile Morsettitalia - TB 438MX
43899T33	Piastra per targhette Template profile Morsettitalia - TB 438MX-61
43899T46	Piastra per targhette / Template profile Morsettitalia - 438MFC
43899T35	Piastra per profili Template profile Morsettitalia - 438MK-2 - singolo/single
43899T36	Piastra per profili / Template profile Morsettitalia - 438MO01/04
43899T37	Piastra per profili / Template profile Morsettitalia - 438MO-05/07
43899T38	Piastra per profili / Template profile Morsettitalia - 438MO-08/10

*** in esaurimento

Altre piastre fornibili a richiesta /
Other templates on demand


ACCESSORI PER PLOTTER PLOTTER ACCESSORIES

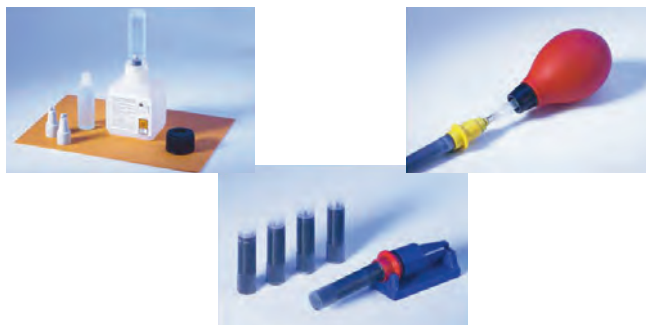

Codice Articolo Article number :	Descrizione Description :
43805	Cartuccia inchiostro / Ink Cartridge
43806	Kit di pulizia per pennino / Cleaning set
43808	Cartucce per pulizia pennino 2x10 ml / Pen cleaner 2x10 ml cartridges
43809	Liquido per pulizia pennino 30 ml Cleaning fluid for cleaning pens with etching ink 30 ml
43810	Pennino 1.00 mm / Plotter Pen 1.00 mm
43819	Pompetta riattiva-pennino / Pressure Ball
43820	Porta pennino da tavolo / Storage device for pens
43826	Pennino 0.25 mm usa&getta / Disposable Plotter Pen 0.25 mm
43836	Pennino 0.35 mm usa&getta / Disposable Plotter Pen 0.35 mm

EUROMARKING SERVICE

TESSERE PER MORSETTI PRESTAMPATE PREPRINTED TAGS FOR TERMINAL BLOCK

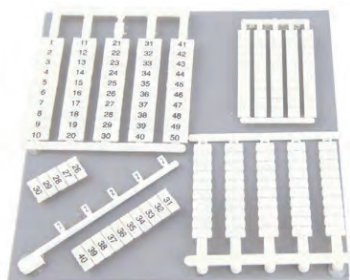


Insieme a voi elaboriamo la vostra soluzione su misura, secondo le vostre indicazioni realizziamo morsettiere complete.

Con il software di siglatura pianifichiamo, progettiamo e realizziamo la vostra morsettiera con una marcatura che rispecchia le normative internazionali di indelebilità e durata nel tempo.

Per maggiori informazioni e per i prodotti disponibili vedi il catalogo:
"03 - Sistema di Marcatura"


TESSERE PER MORSETTI PRESTAMPATE PREPRINTED TAGS FOR TERMINAL BLOCK



Together with you we develop your custom solution, according to your specifications we produce complete terminal strips.

With the labeling software we plan, design and build your assembled terminal blocks, with a marking that reflects regulations international indelibility and durability.

For more information and requests, see our catalog:
"03 - Marking Systems"

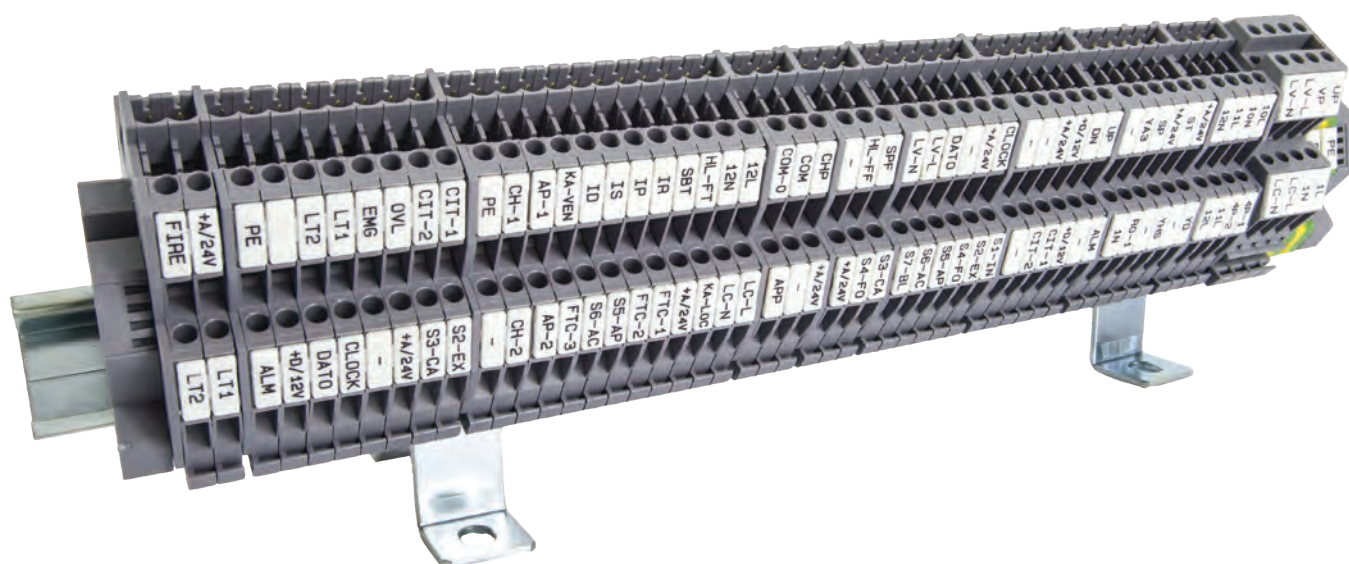

Service

Società / Company	
Indirizzo / Address	
E-Mail:	
Tel.	
Fax.	
Persona / Contact	

ELENCO DEI MATERIALI / LIST OF MATERIALS

Codice Guida DIN / Din Mounting Rail Code :

[illegible]

Lunghezza complessiva / Total Lengthmm.

(A)- Distanza dal bordo della Guida DIN /
DIN Mounting Rail Edge Distance

(B)- Posizione Asole /
Slots position

(C)- Lunghezza Guida DIN /
DIN Mounting Rail Length

(D)- Fori disponibili /
Available Slots

Marcatura
Marking

Marcatura
Marking

(A)

(B)

(C)

Indicare posizione
ponticelli con "•" /
Indicate by "•"
jumper's position

Forature /
Holes

☐ SI ☐ NO

YES NO

Asole / Slots
11,6x6,4

☐ ☐

Indicare la posizione di tutti i morsetti ed accessori selezionati, separatori, siglature, ponti, ecc.
In caso di necessità contattare Morsettitalia SpA.

*Please point out the positions for all terminal blocks and selected accessories, including end plate, jumpers, labels etc..
For assistance, please contact Morsettitalia SpA.*

Riferimenti Normativi/Standards

La conformità alle direttive, BT: 2014/35/UE e EMC: 2014/30/UE, è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

Conformity to the Community Directives, LVD 2014/35/UE and EMC - 2014/30/UE, has been declared with reference to the following standards:

**CEI EN 60947-1, CEI EN 60947-7-1, CEI EN 60947-7-2,
CEI EN 60947-7-3 CEI EN 60068-2-11, CEI EN 61984, UL 1059, C22-2 N° 158**

Approvazioni/Approvals

Tutti i prodotti, ciascuno secondo le singole indicazioni, dispongono dei seguenti marchi:
All our products have following marks in accordance with their own features:



Tra tutti i prodotti contenuti nel presente stampato, tutti quelli soggetti alle Direttive del settore elettrico sono marcati CE e sono conformi alla Direttiva Europea 2011/65/CE (RoHS 2)

All products shown in this catalogue, which are subject to the electrical sector Directives, have the CE mark and are compliant to European Directive 2011/65/CE (RoHS 2)



Questo catalogo non costituisce alcun impegno contrattuale.

Morsettitalia si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati senza alcun preavviso.

I dati tecnici e le descrizioni riportate sono stati accuratamente controllati. Si declina comunque ogni responsabilità per eventuali errori o omissioni.

Questi prodotti non costituiscono pericolo o rischio per la salute e la sicurezza se utilizzati da persone qualificate in adeguate e prescritte applicazioni.

This catalogue does not imply any contract obligation.

Morsettitalia reserves the right to modify products herein illustrated without prior notice.

Technical data and description in the catalogue are accurate, but no liabilities for errors or omissions are accepted. No danger or hazard to health and safety will be caused when products are handled or used by trained and skilled persons in normal or prescribed applications.

[illegible]



Morsettitalia S.p.A. - Via Santi, 13/1 - 20037 Paderno Dugnano (MI) Italy
Tel. +39 02 991 991 1 - Fax +39 02 910 820 22
morsettitalia@morsettitalia.com - www.morsettitalia.com