

LIGHTING SOCKETS

woertz



For festive atmosphere!

Woertz AG

Hofackerstrasse 47, P.O. Box 948, CH-4132 Muttenz 1, Switzerland

Phone ++41 (0)61 466 33 33, Fax ++41 (0)61 461 96 06

www.woertz.ch

Woertz USA

151 Discovery Drive, Unit 111


Colmar, PA 18915

Phone (215) 997 8855, Fax (800) 522-3868

www.woertz-usa.com, e-mail: woertz1@erols.com

5.4

Kreativität für variantenreiche Beleuchtungen...

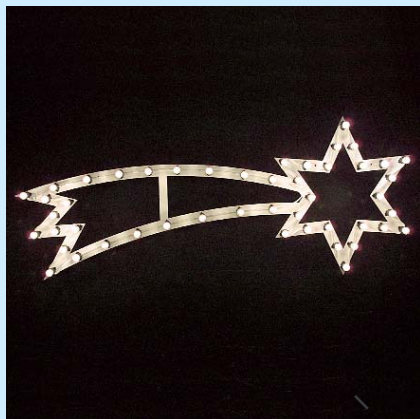



Shooting star

Length: 250 cm

Number of sockets: 48 pce.

Connection: with connector type 12, Length 1 m

No.: 9080 WS

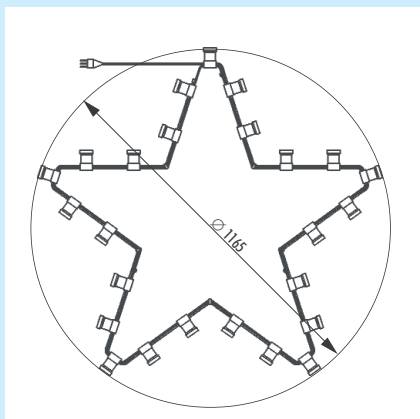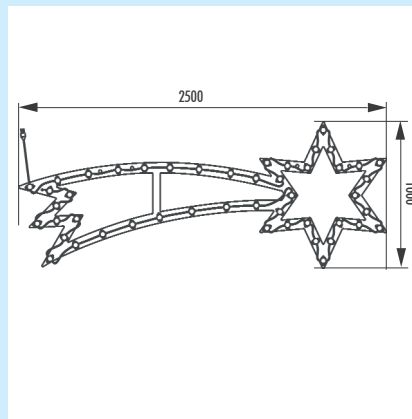

Big star

Diameter: 116 cm

Number of sockets: 25 pce.

Connection: with connector type 12, Length 1 m

No.: 9080 ST

Small star

(no picture)

Diameter: 96 cm

Number of sockets: 15 pce.

Connection: with connector type 12, Length 1 m

No.: 9081 ST




Christmas tree

Height: 150 cm

Number of sockets: 21 pce.

Connection: with connector type 12, Length 1 m

No.: 9080 TB

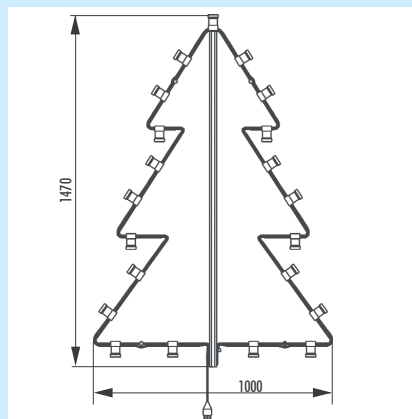

General data

◇ Recommended bulbs 7 W, max. 15 W (not included)

◇ Suspension on request

◇ Stars, Christmas trees and other forms delivered ready for use

◇ Sockets black, cable white

◇ On request: Cables with pre-assembled sockets
Other forms

Illumination cable and sockets / Accessories

Illumination cable of thermoplastic, black

2 x 1.5 mm²

No. 9069

Dimensions: 5.1 x 11.2 mm

Weight: 96 g/m

2 x 2.5 mm²

No. 9068

Dimensions: 5.8 x 11.2 mm

Weight: 110 g/m



End piece of macrolon

No. 9065

End piece with increased safety for outdoor use: with rubber gasket.

Cannot be used for exerting strains upon conductors.

Cannot be used for tightening cables!



Illuminationsfassung mit Haken, schwarz zum Aufhängen, mit Gewindekorb

Art. Nr. 9064 HE

E-Nr. 930 391 117

Aus Polyamid 66, glasfaserverstärkt, schwarz.

Zu Kabel 2 x 1.5 oder 2 x 2.5 mm².

Mit Spitzkontakten, sämtliche Metallteile rostfrei.

Schutzklasse 2, regensicher in senkrecht hängender Lage.

Gewicht: 66 g



Illuminationsfassung ohne Haken, schwarz mit Gewindekorb

Art. Nr. 9064 E

E-Nr. 930 391 017

Aus Polyamid 66, glasfaserverstärkt, schwarz.

Zu Kabel 2 x 1.5 oder 2 x 2.5 mm².

Mit Spitzkontakten, sämtliche Metallteile rostfrei.

Schutzklasse 2, regensicher in senkrecht hängender Lage.

Gewicht: 60 g



Illuminationsfassung, schwarz zum Aufschrauben, mit Gewindekorb

Art. Nr. 9064 ZAE

E-Nr. 930 391 217

Aus Polyamid 66, glasfaserverstärkt, schwarz.

Zu Kabel 2 x 1.5 oder 2 x 2.5 mm².

Mit Spitzkontakten, sämtliche Metallteile rostfrei.

Schutzklasse 2, regensicher in senkrecht hängender Lage.

Gewicht: 59 g

Ø der Befestigungslöcher: 5 mm

Lochdistanz: 50 mm



Illuminationsfassung, schwarz zum Aufschrauben auf Flacheisen mit Gewindekorb

Art. Nr. 9064 FE

E-Nr. 930 391 317

Aus Polyamid 66, glasfaserverstärkt, schwarz.

Zu Kabel 2 x 1.5 oder 2 x 2.5 mm².

Mit Spitzkontakten, sämtliche Metallteile rostfrei.

Schutzklasse 2, regensicher in senkrecht hängender Lage.

Gewicht: 64 g




Dichtung Art. Nr. 9063

Verhindert das Eindringen von Wasser in den Gewindekorb bei nicht senkrecht hängender Montage der Fassungen

O-Ring.

Abmessungen: Ø 41 / 35 x 3



Abzweigdose 10 A, 250 V, schwarz Art. Nr. 9098

E-Nr. 930 399 017

Zu Kabel 2 x 1.5 oder 2 x 2.5 mm².

Abzweigdose aus glasfaserverstärktem Thermoplast, schwarz, regensicher. Abisolierfrei: beim Aufschrauben des Deckels wird die elektrische Verbindung durch versilberte Messingspitzen hergestellt.

Mit Zugentlastungsbride.

Mit Bride zum Anschrauben an Tragseil Ø 3-9 mm.

Gewicht: 55 g



Allgemeines

◇ Fassungen aus schlagfestem Polyamid

◇ Für Dekoration (Fassaden-Dekoration oder Strassenbeleuchtung) und Weihnachtsketten

◇ Für Festlichkeiten, in Zelten oder im Freien

◇ Für provisorische Beleuchtung auf Baustellen

